


FREJA OrgID

Delade enheter

Dokumentversion november 2024

Delade enheter - Initiera tillägg av enhet

För att lägga till sitt konto på en delad enhet behöver användaren ha sin egen enhet till sitt förfogande med ett verifierat Freja-konto och ett utfärdat OrgID.

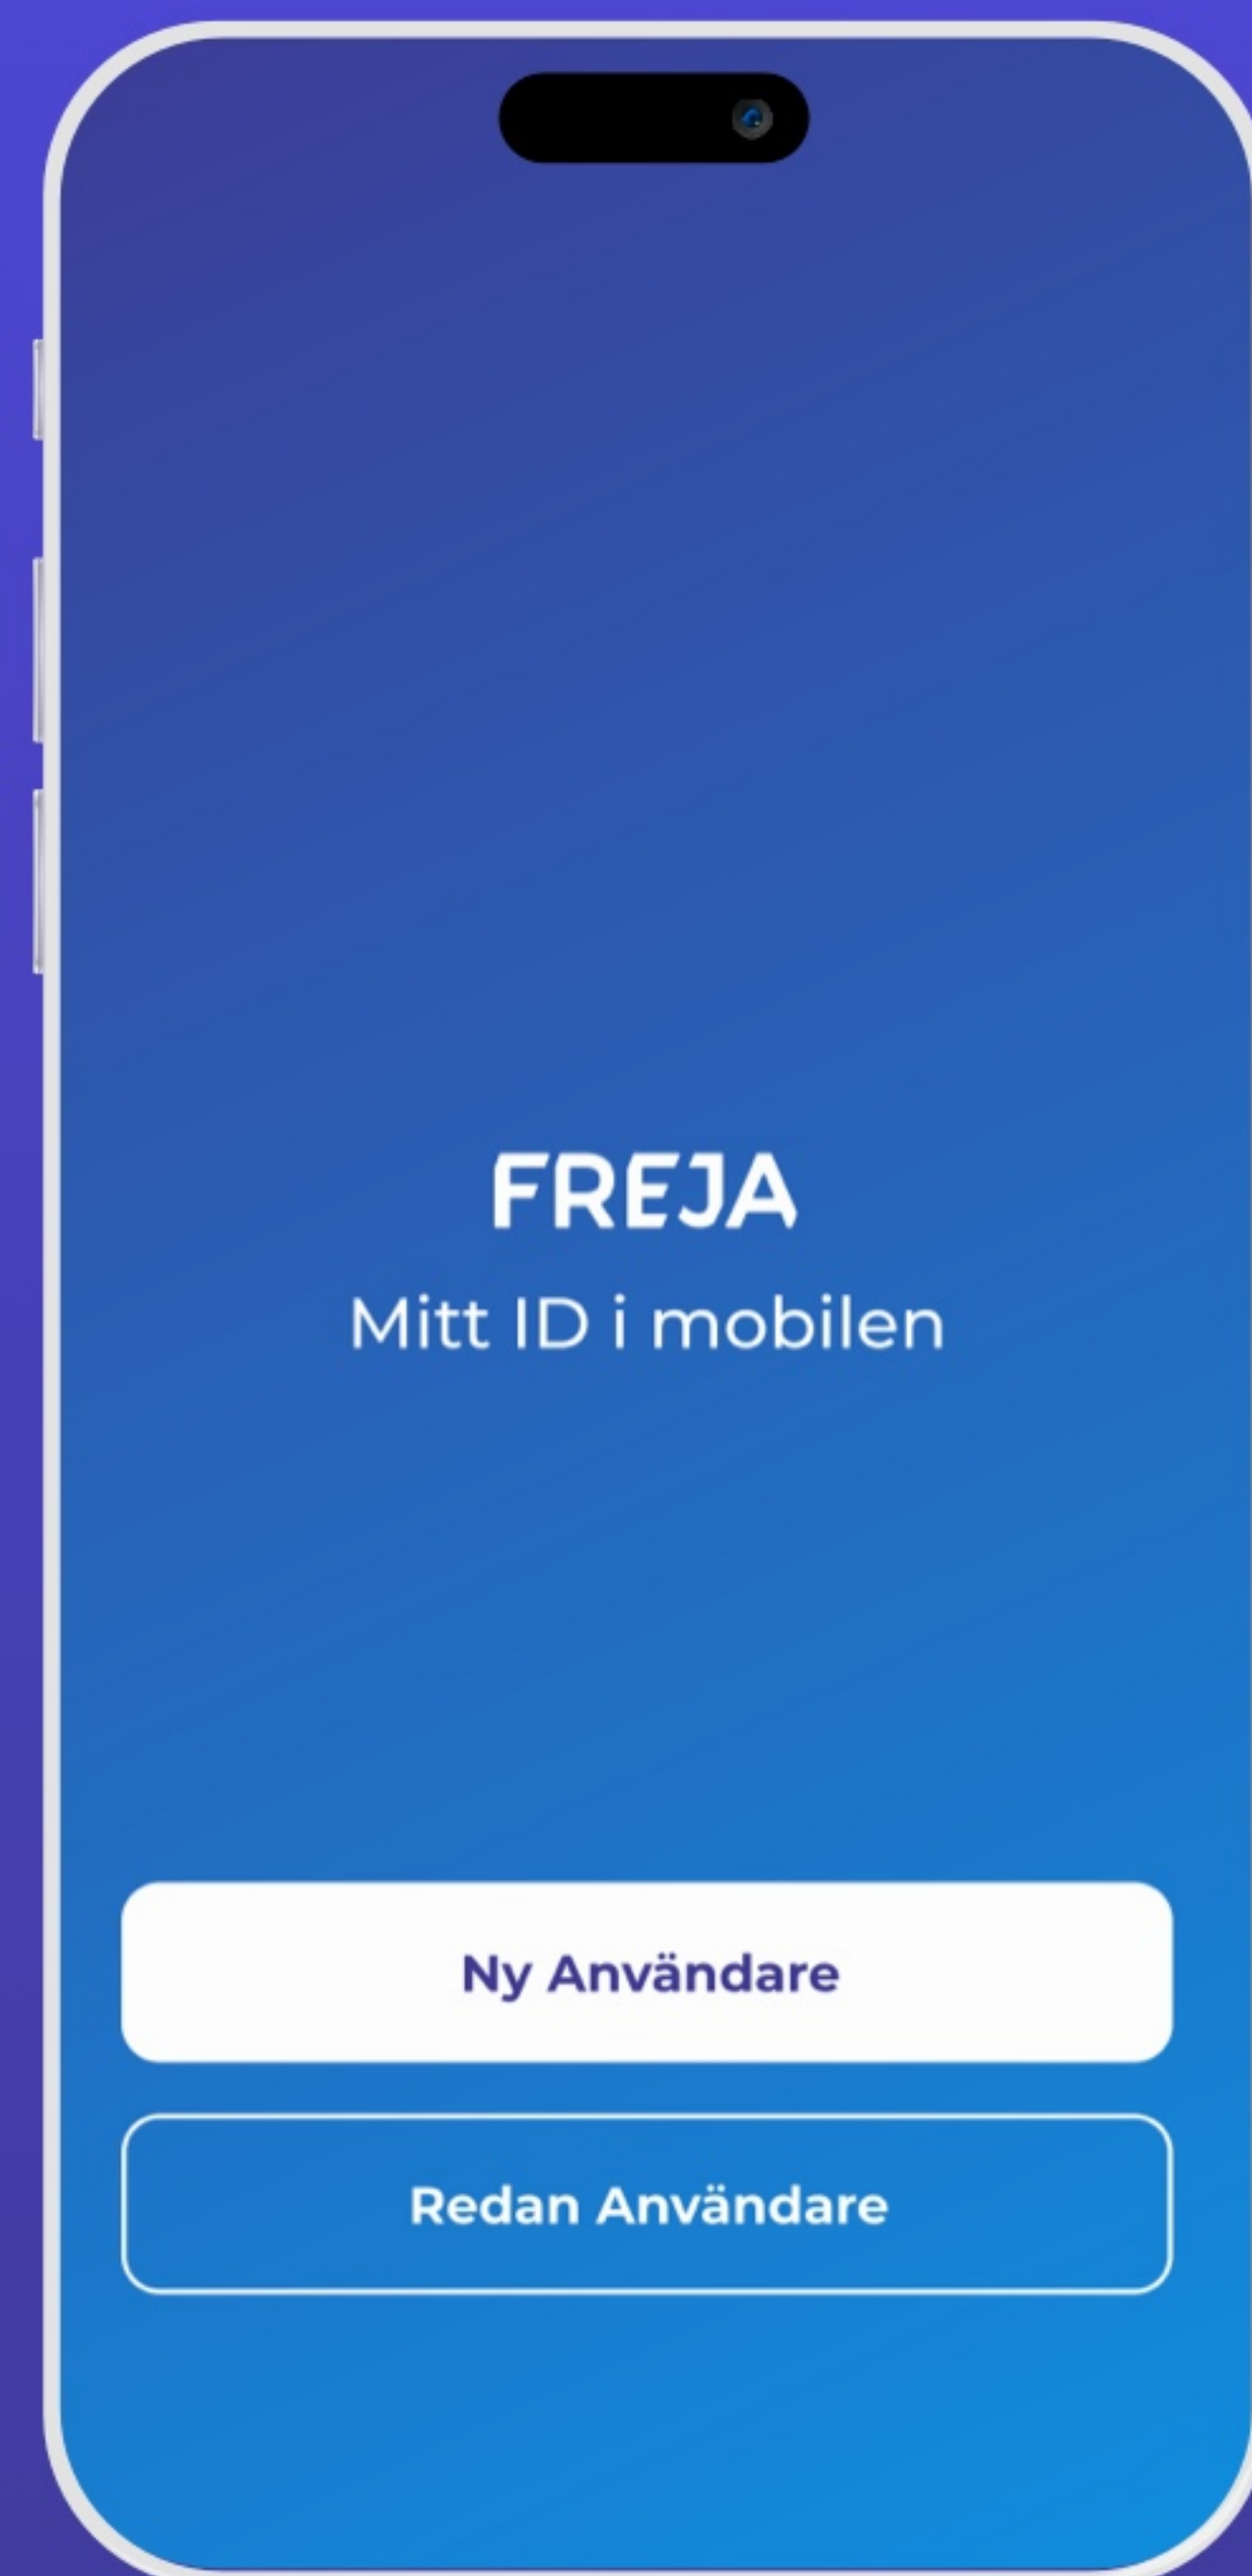

Användaren öppnar Freja-appen på den tillagda enheten/pooltelefonen och väljer "Har redan ett konto"



Välj "Lägg till enhet"




Användaren informeras att båda enheterna måste finnas tillhands




Skanna QR-koden på pooltelefonen med den enhet där användaren har Freja eID

Bekräfta tillägg av tillfällig enhet på den privata enheten

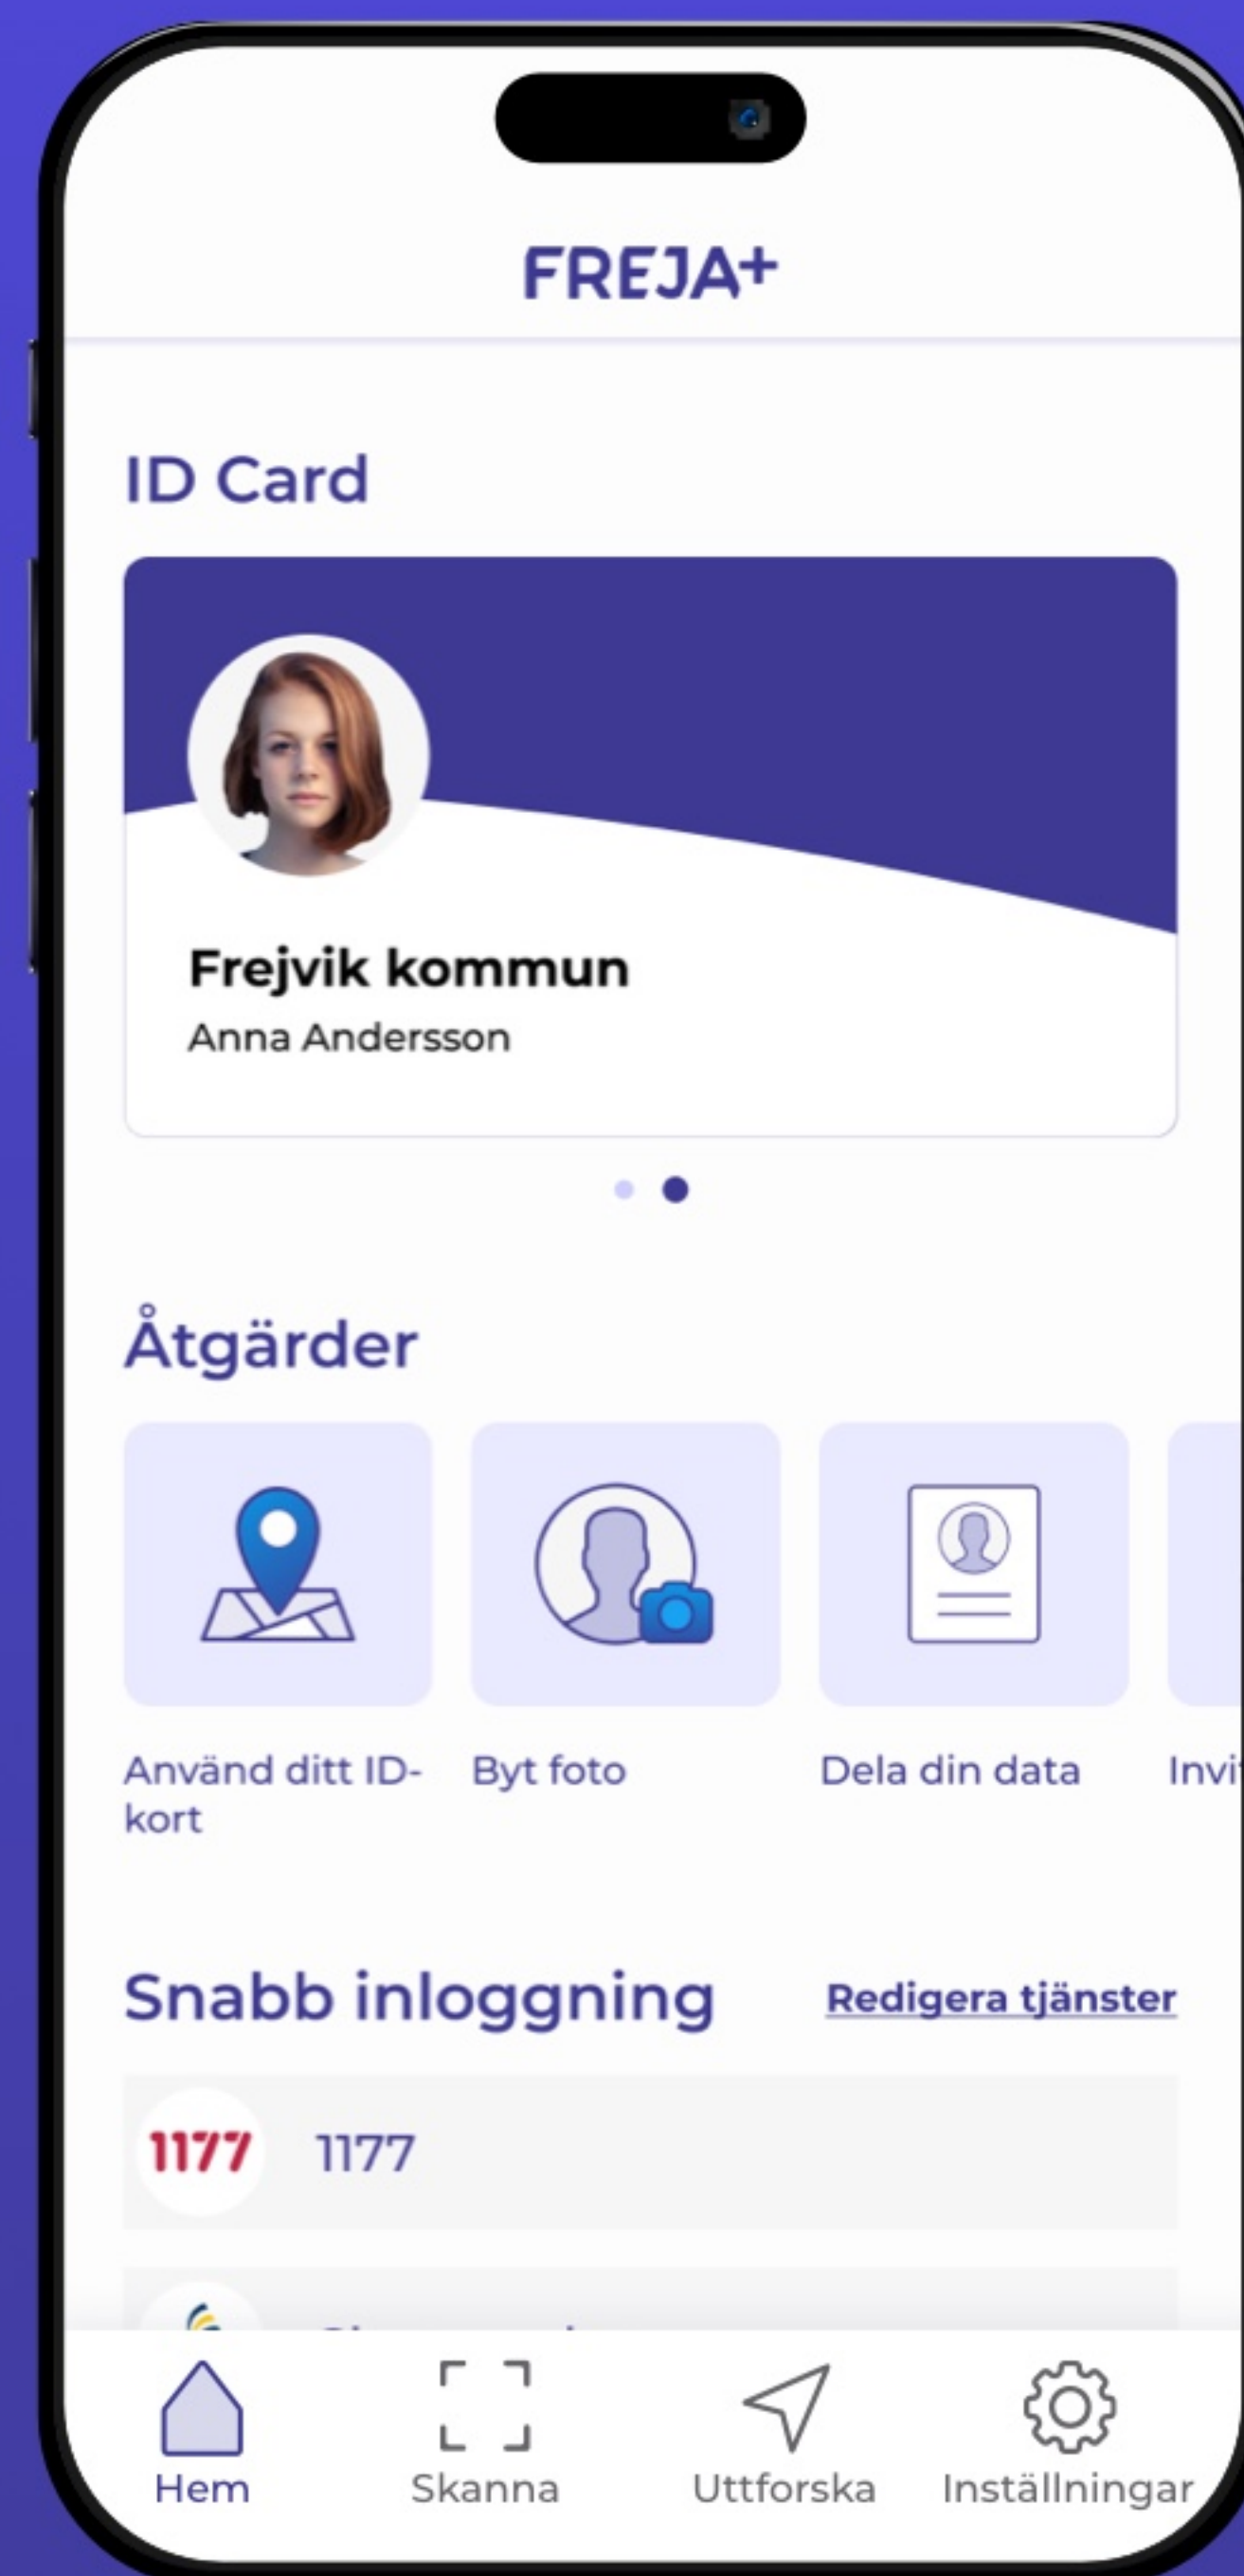

Användaren väljer "Skanna" i sin egen enhet

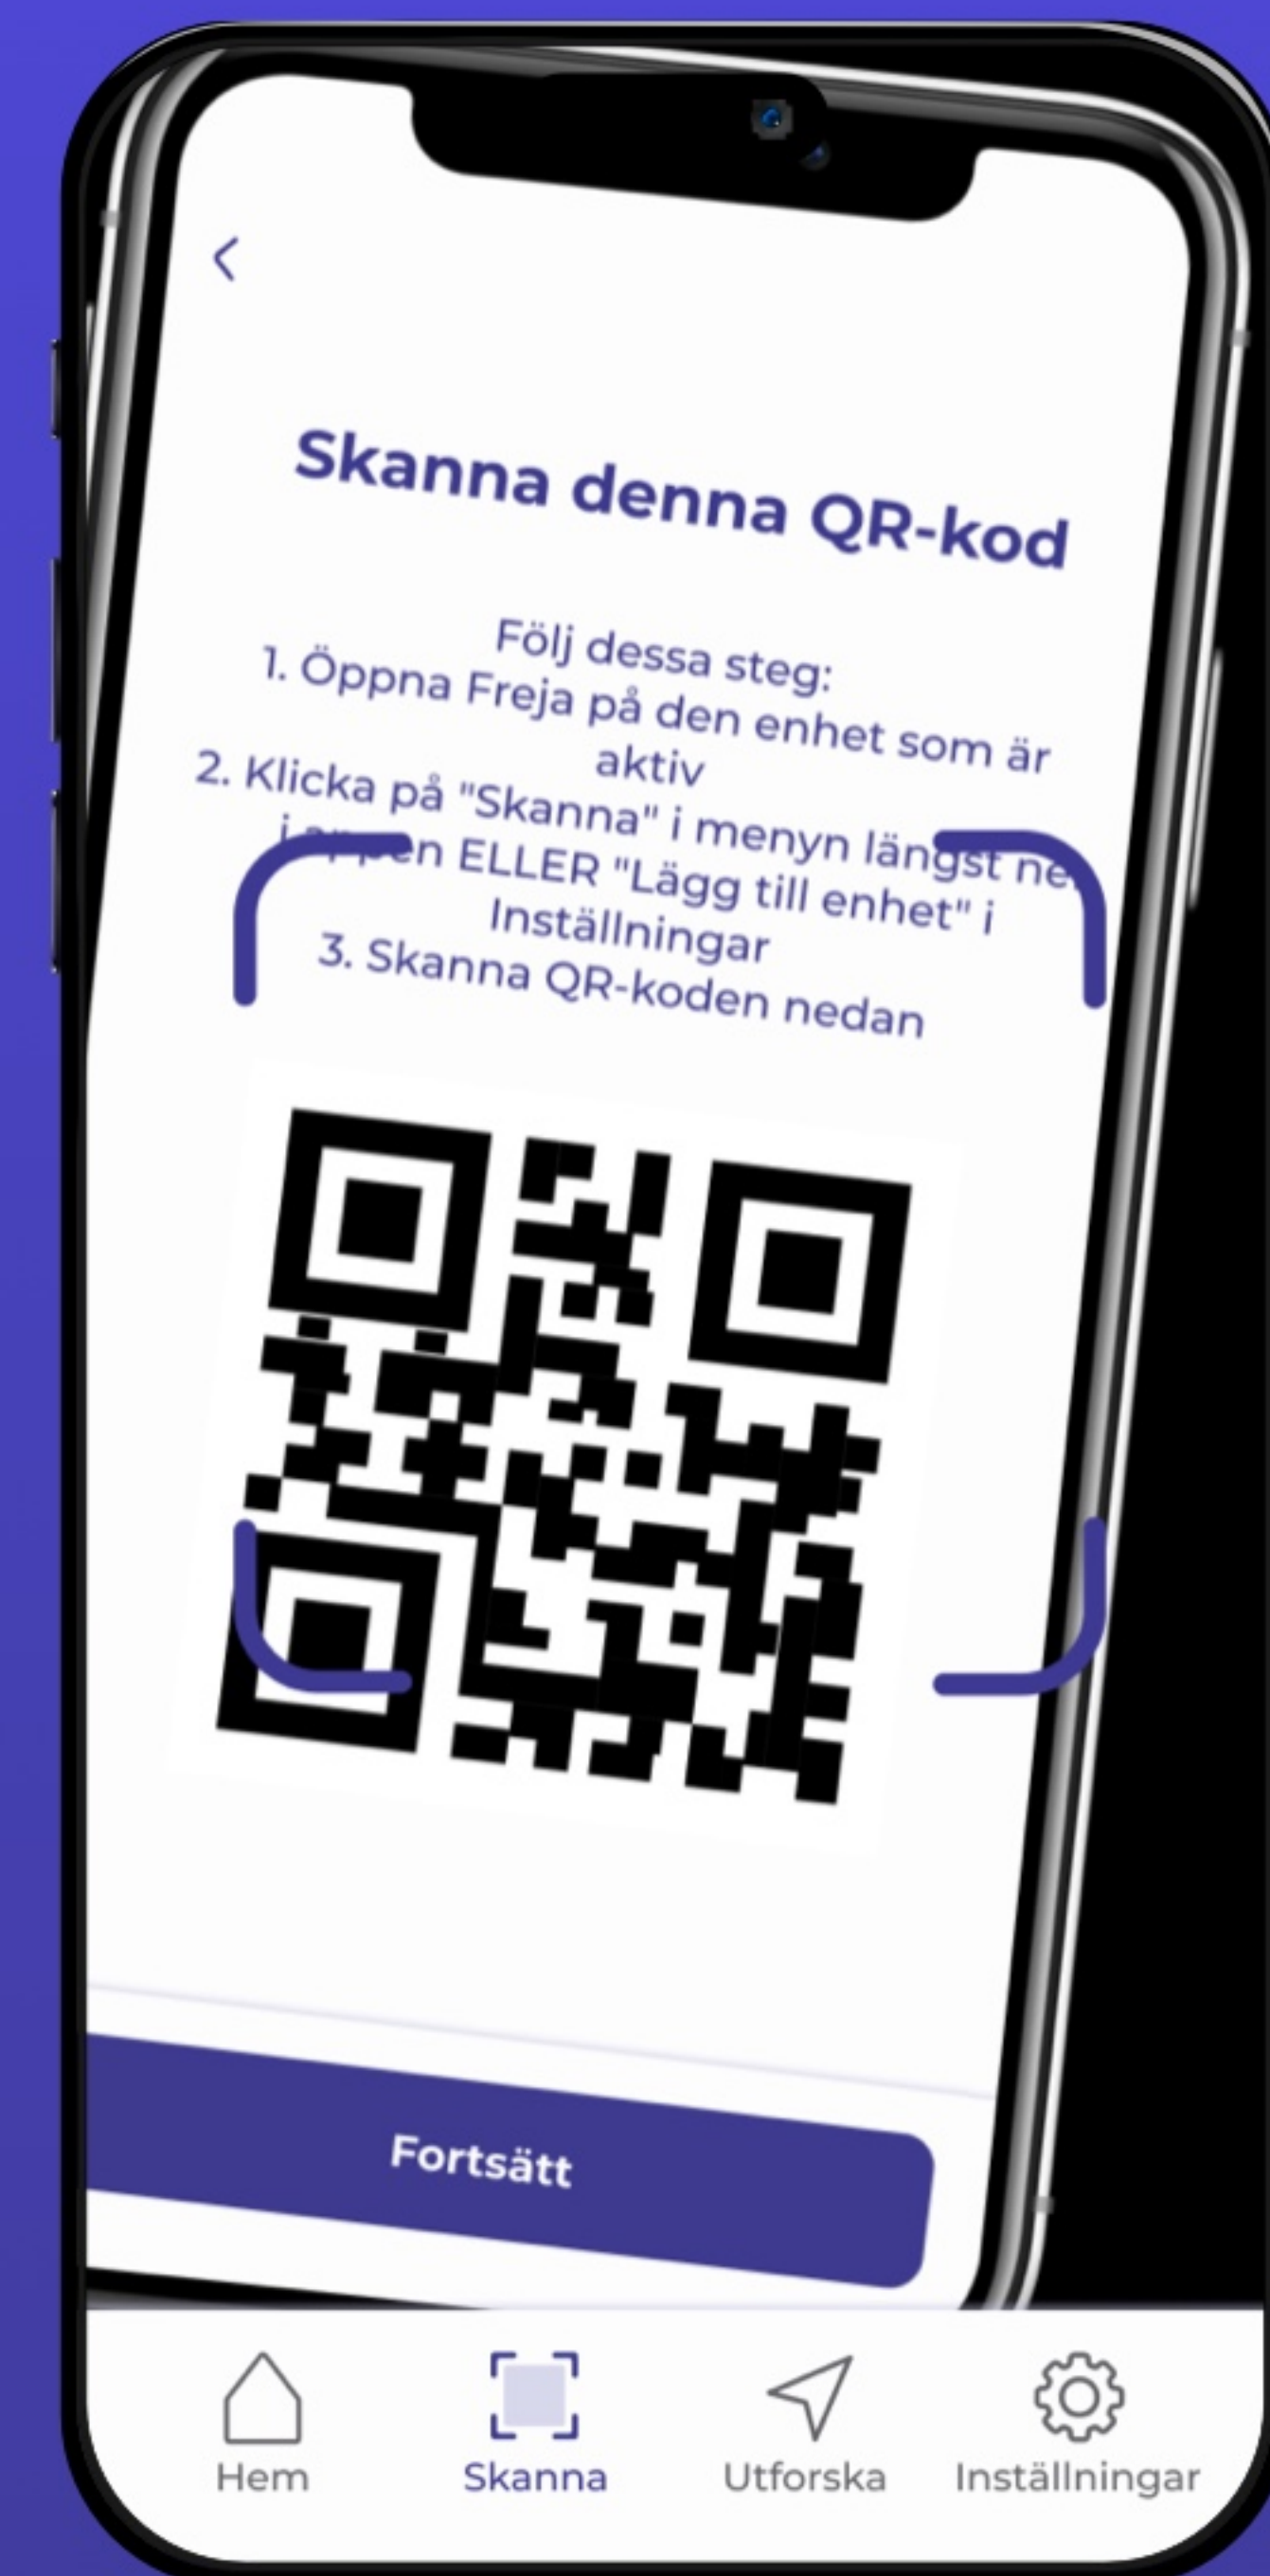


Skanna QR-koden som visas på pooltelefonens skärm



Välj "Tillfällig organisationsenhet" i menyn



Bekräfta valet...

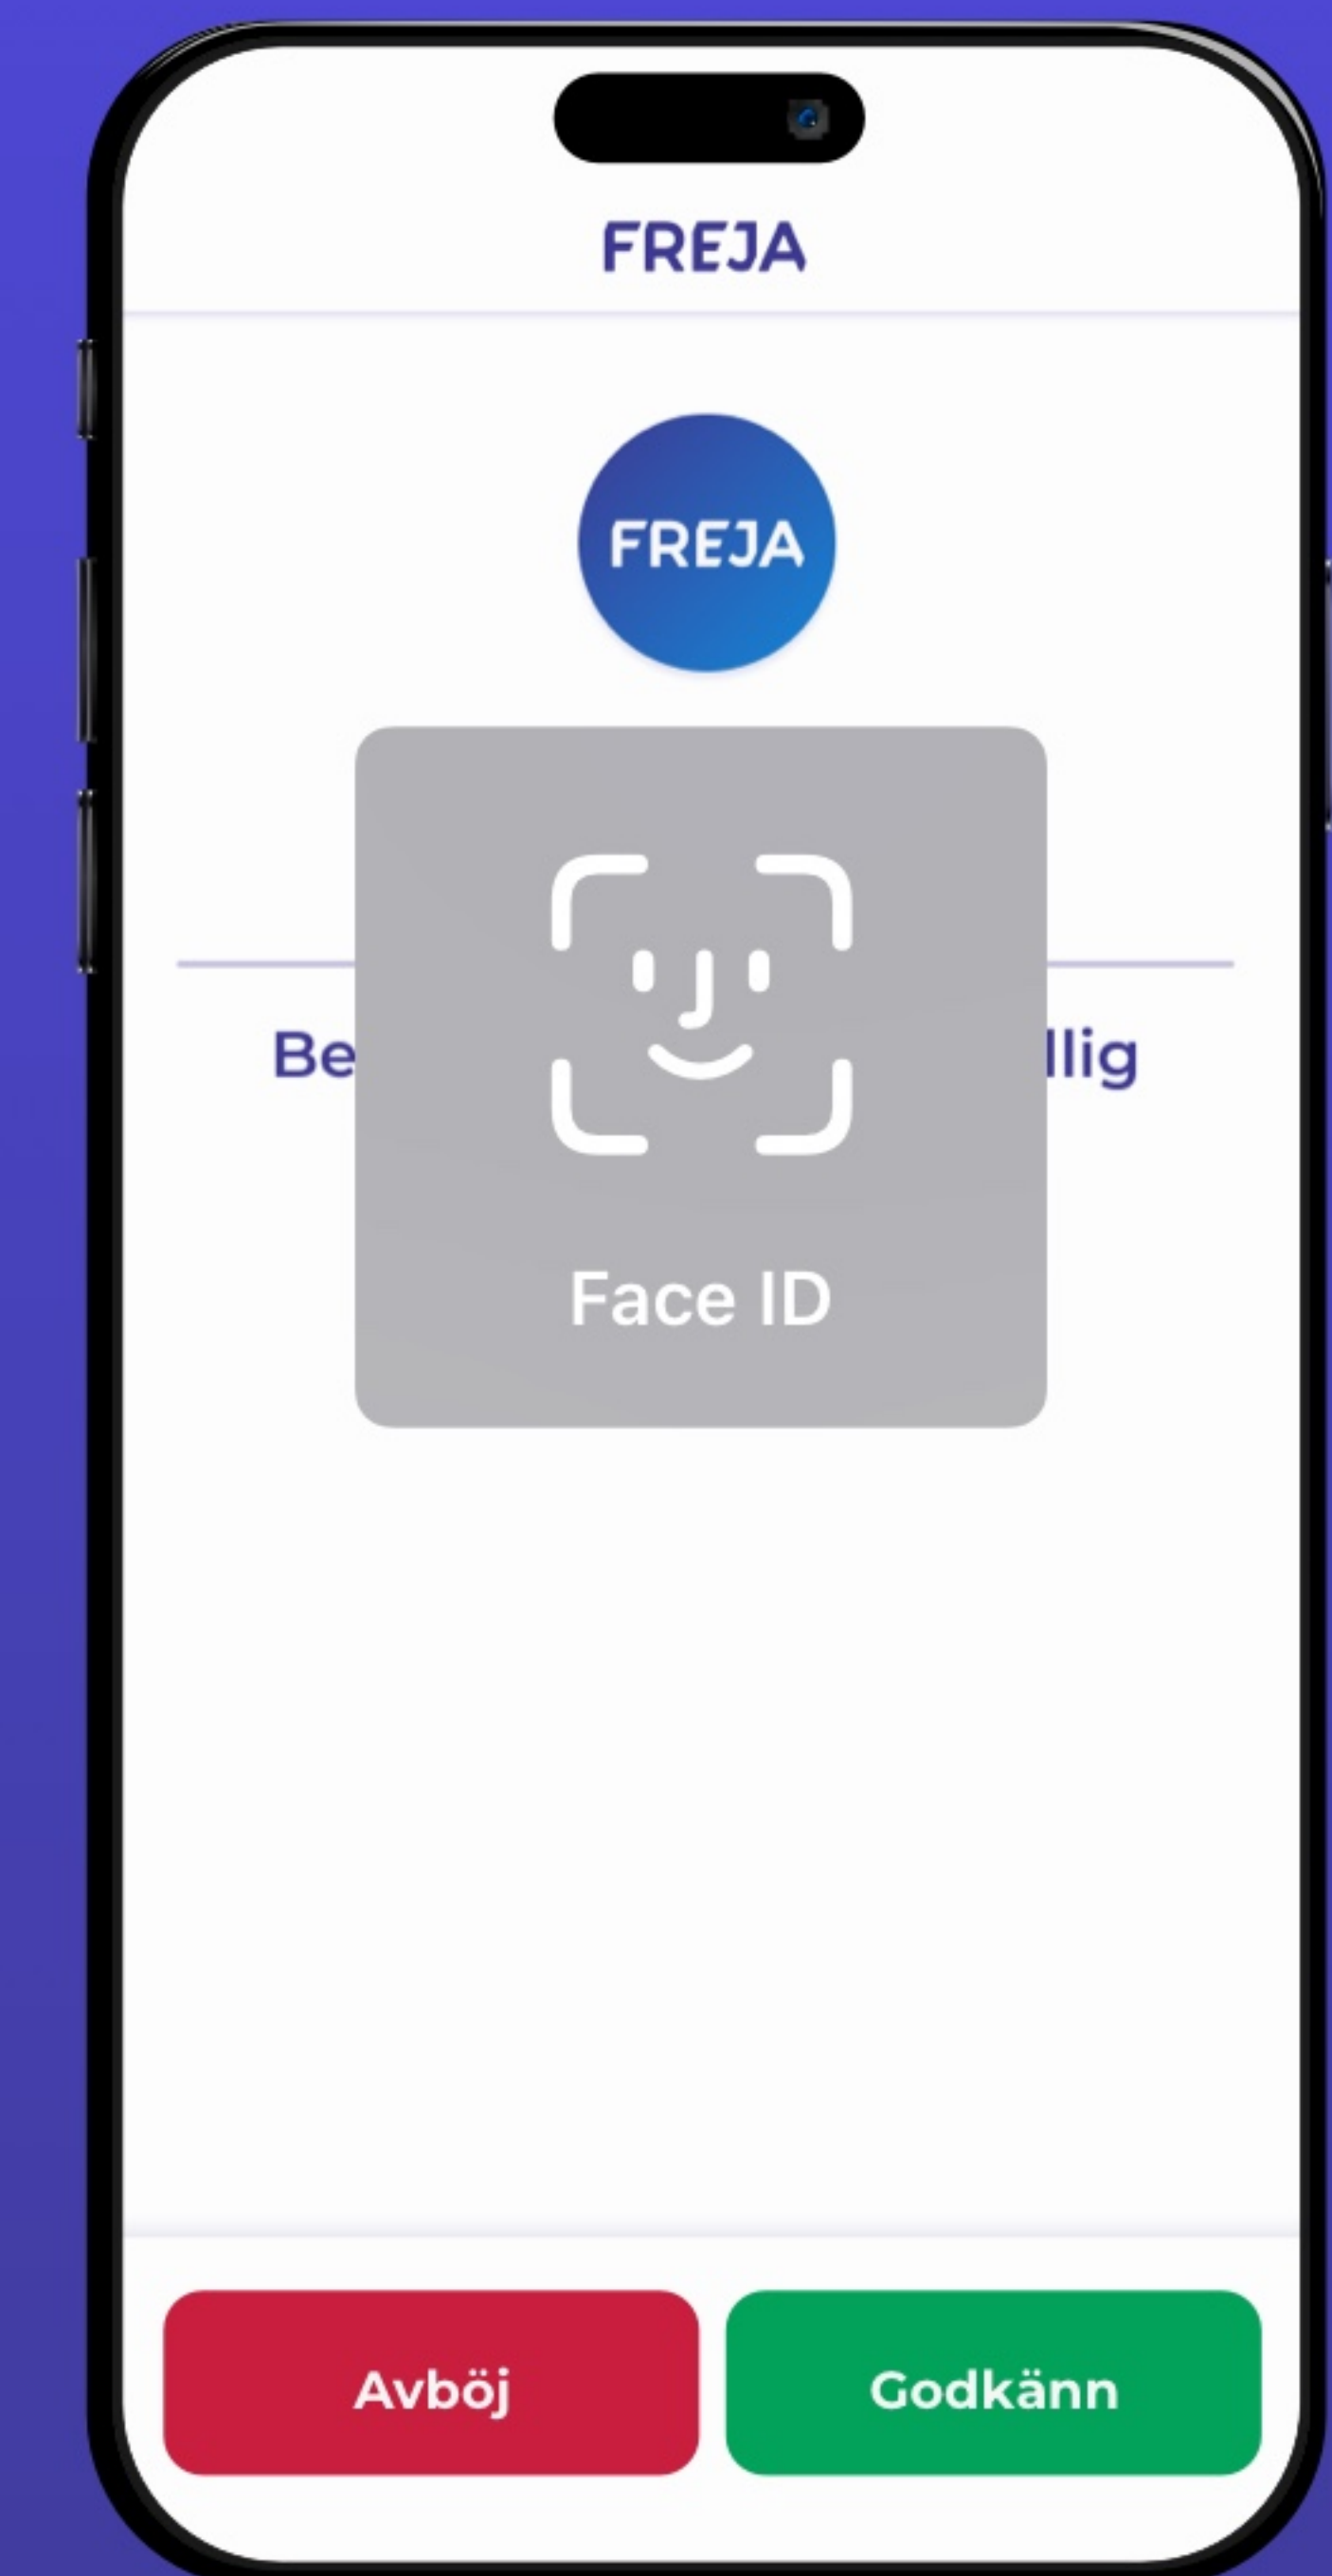


...med biometri eller PIN

Skapa PIN på pooltelefonen

Pooltelefonen



Skapa PIN på pooltelefonen

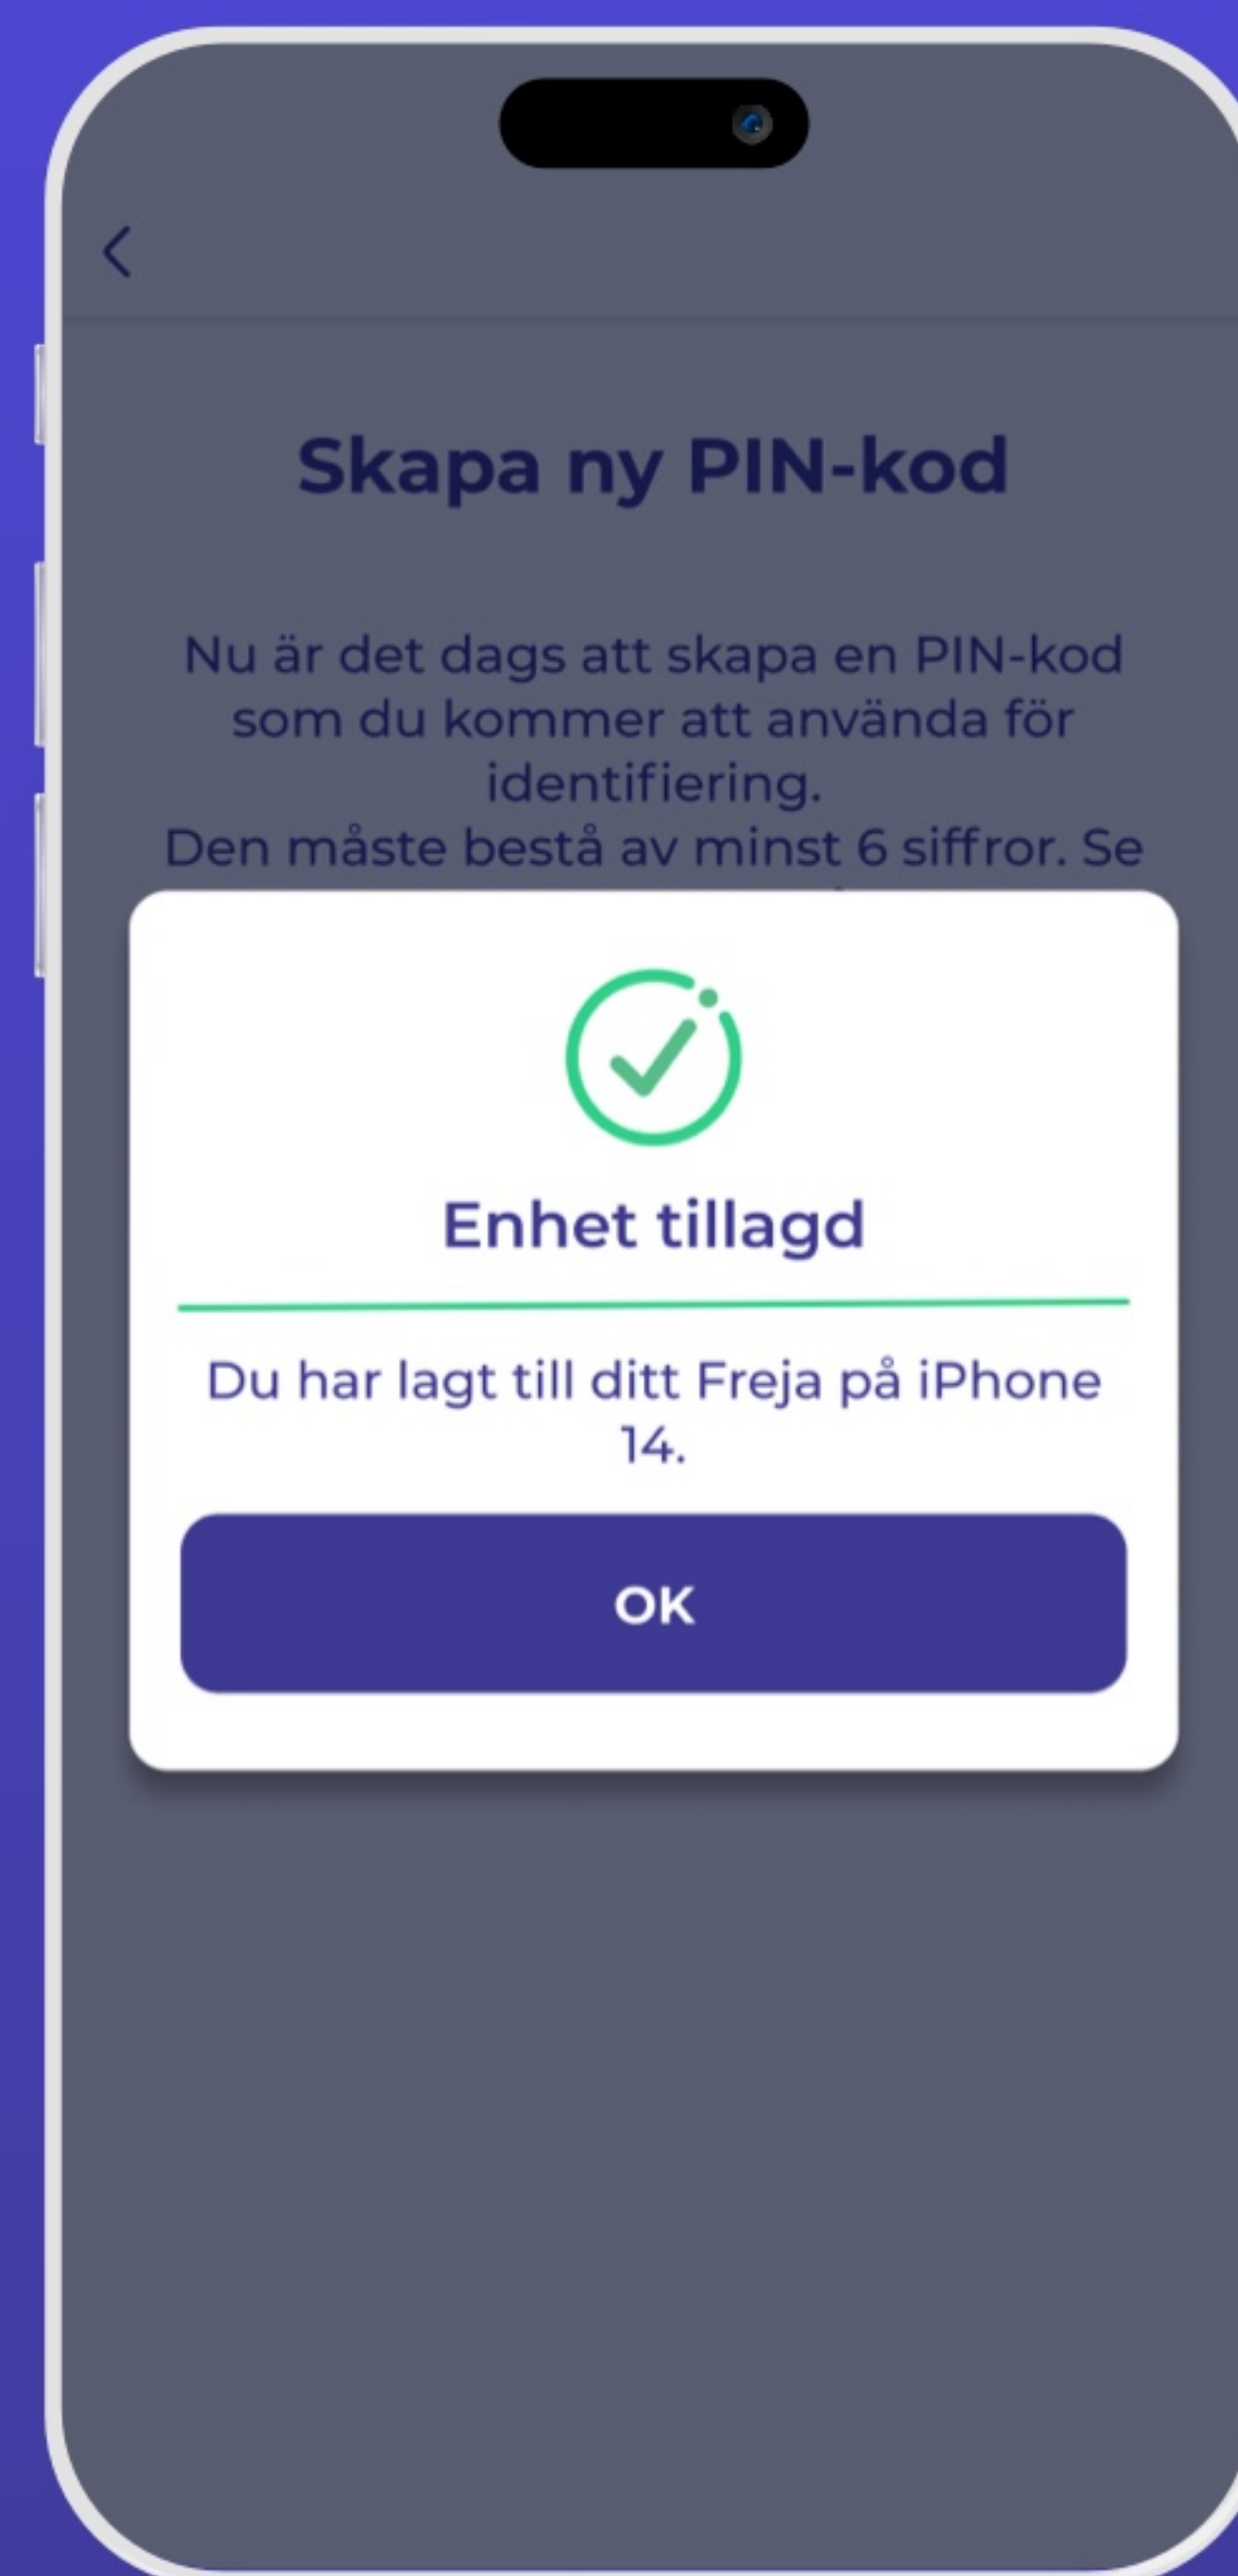

Enheten är tillagd

Privata enheten



Nästan klar




Tillagd enhet bekräftad


Pooltelefon – användning



Hemskärmen visar användarens OrgID och en knapp för att avbryta sessionen

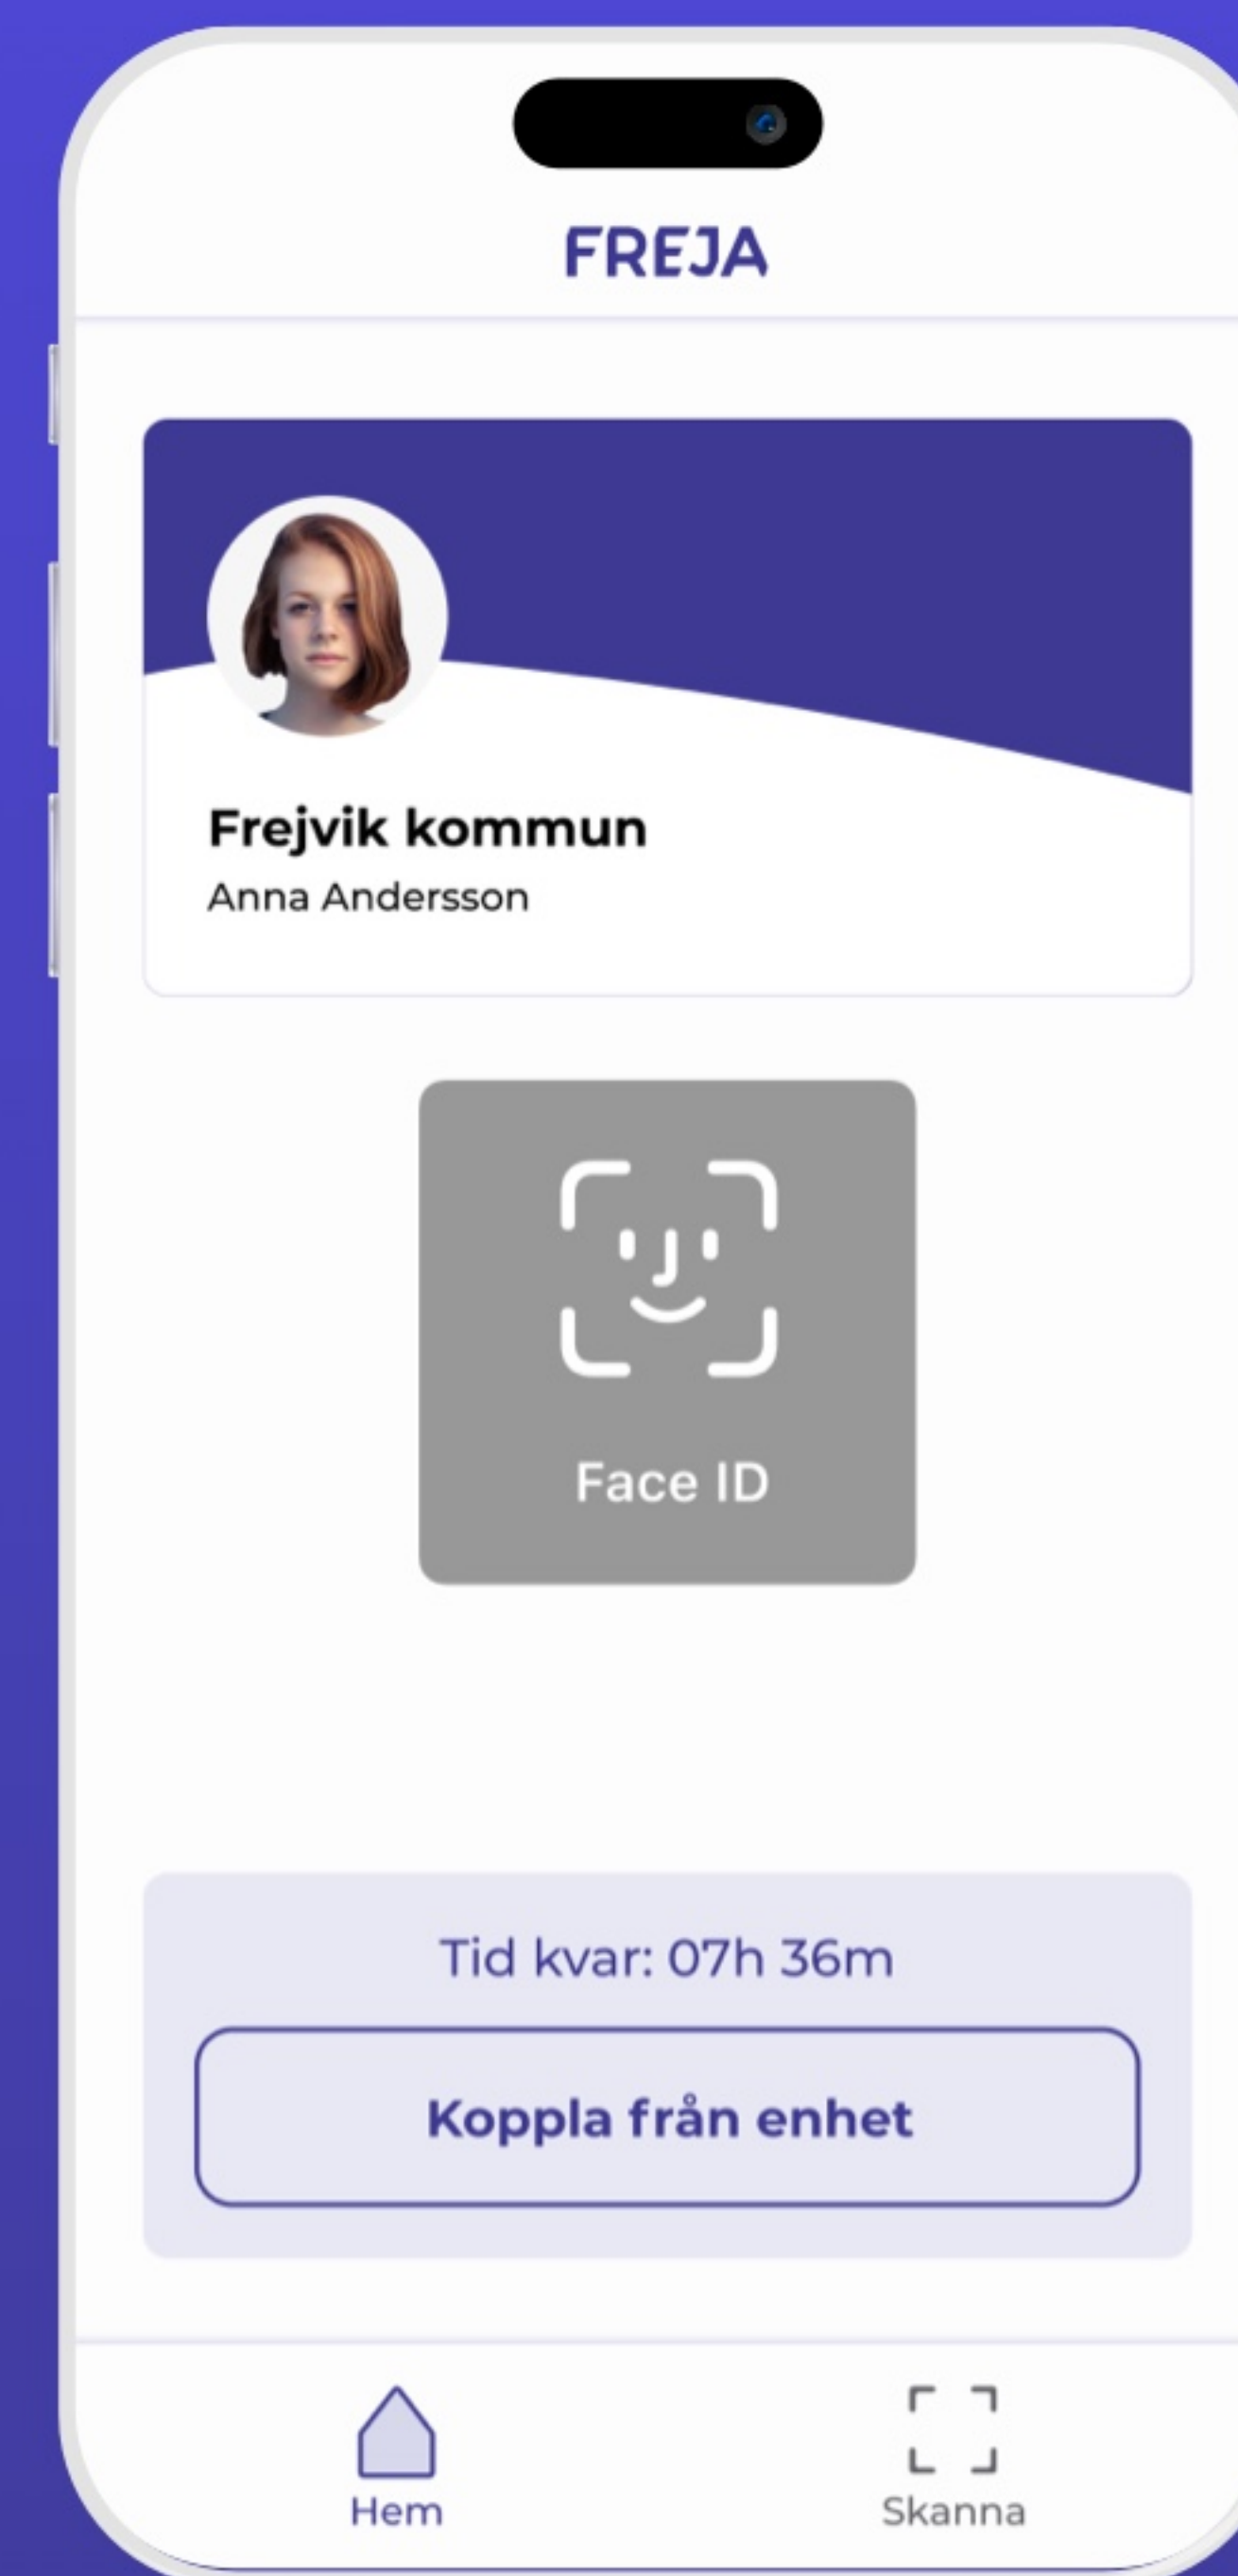

För att öppna OrgID-skärmen måste den tidigare valda PIN-koden anges

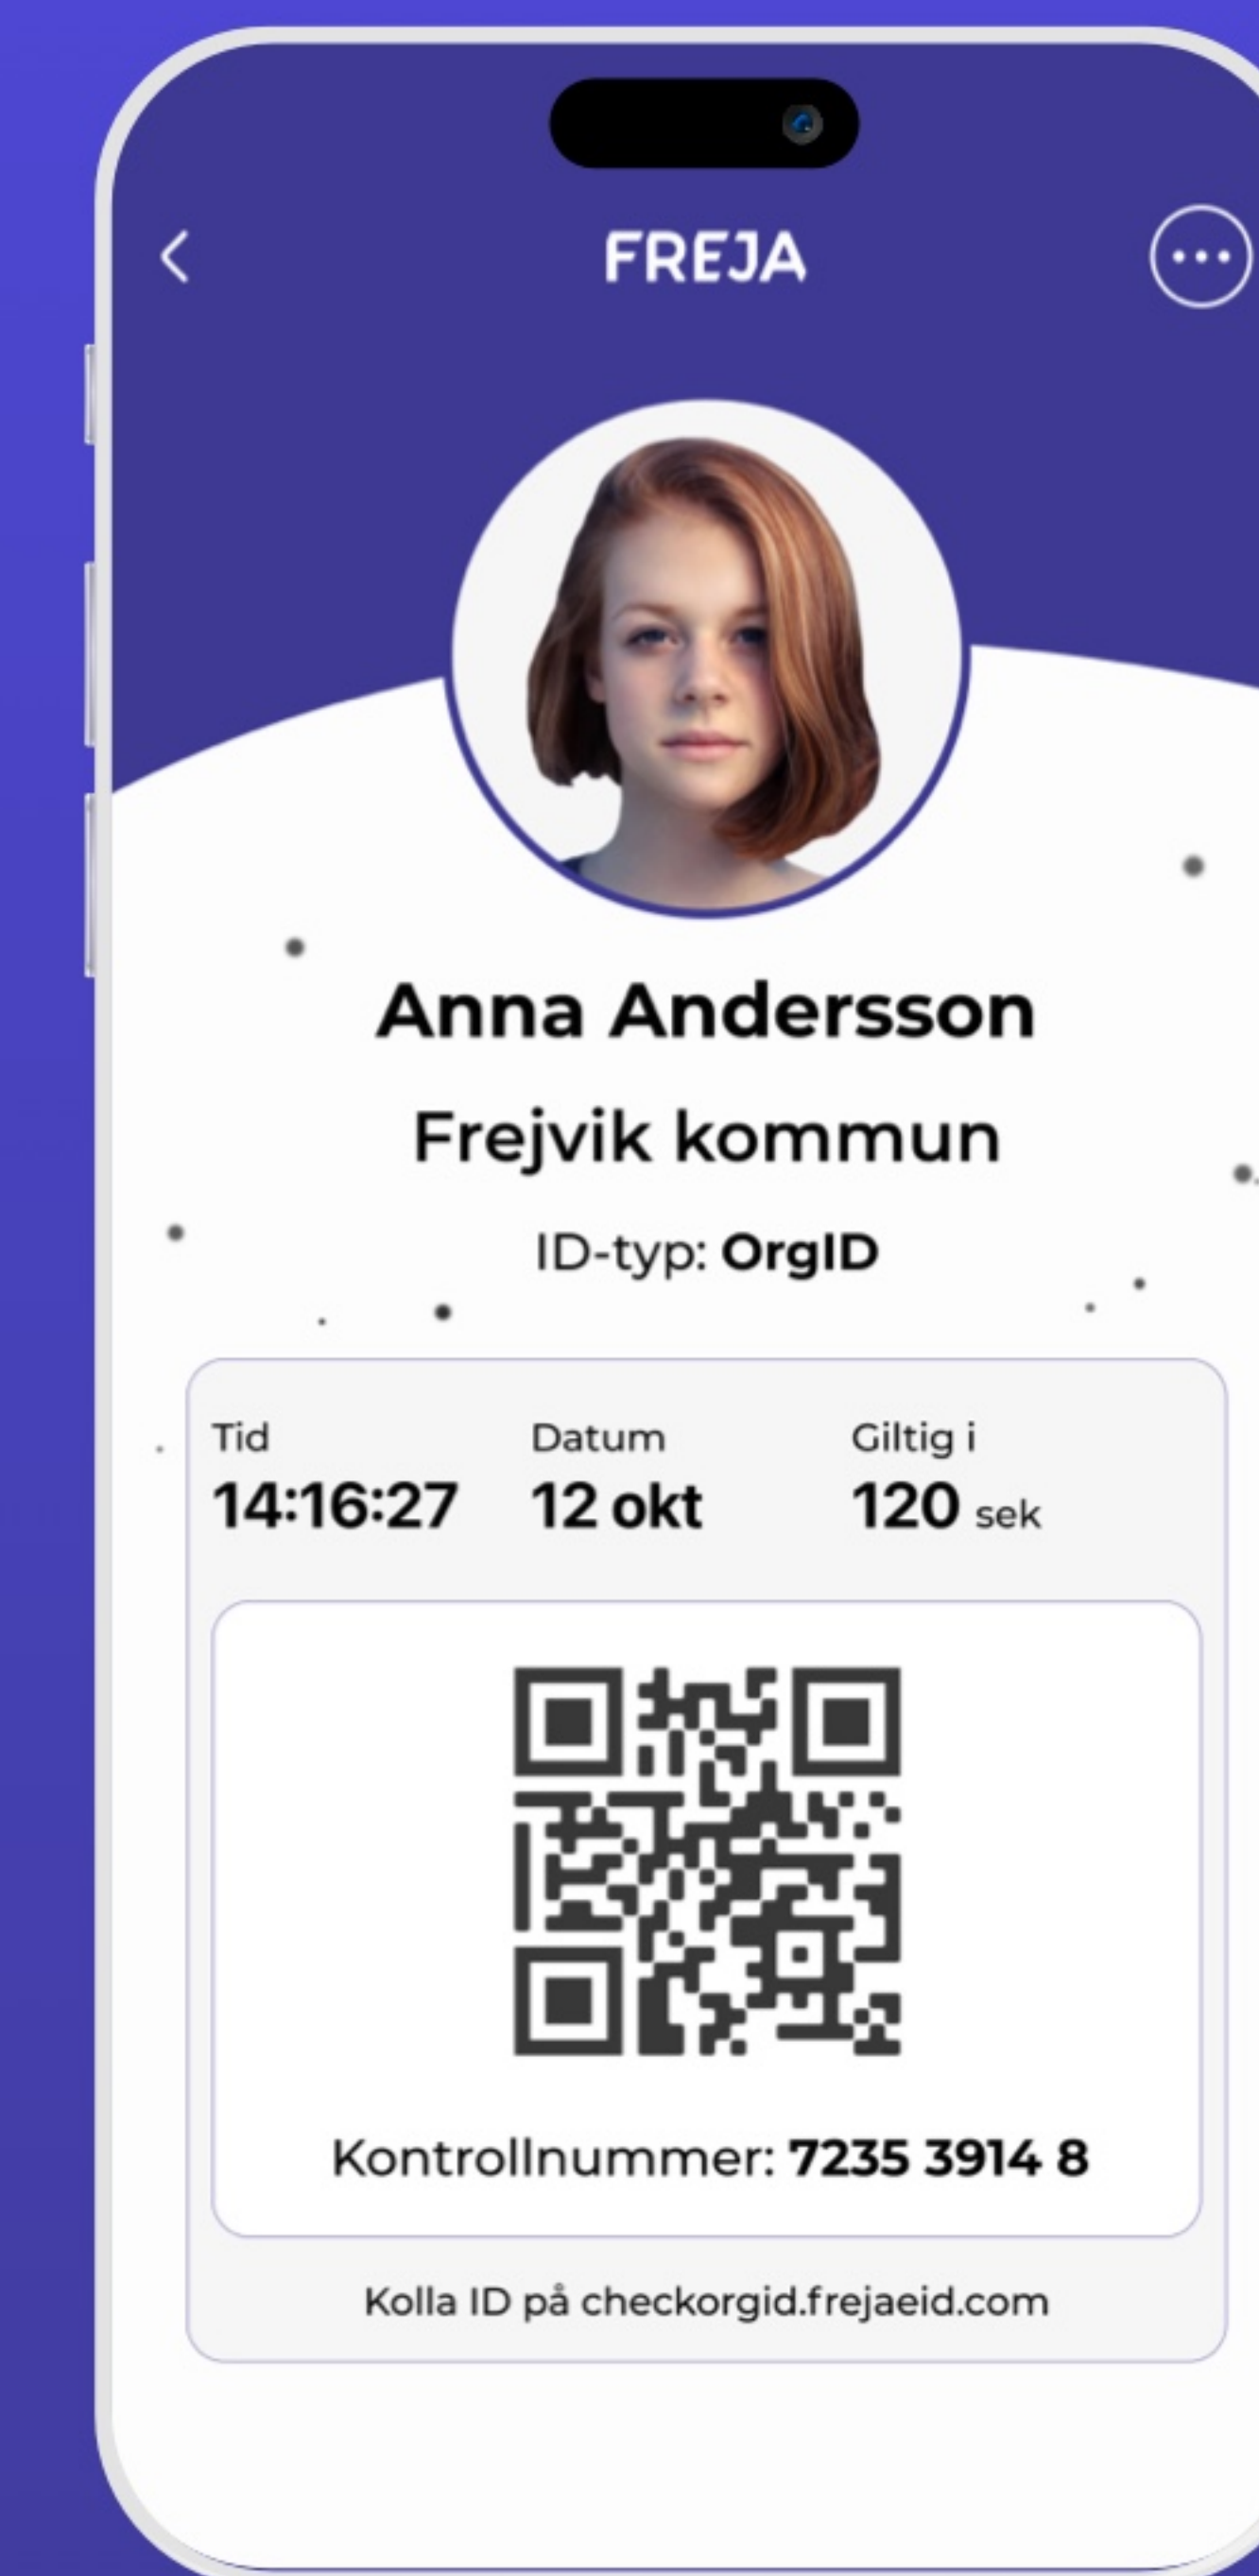

OrgID-skärm på poolenhet

Pooltelefon – frånkoppling


Ingen PIN-kod krävs för att koppla bort en tillfällig enhet. Om användaren glömmer att koppla bort kan nästa person göra det och lägga till sitt eget OrgID



Klicka på "Koppla bort enhet" på pooltelefonen




Informationsrutan informerar dig om att du måste göra om tillägget ifall man kopplar bort pooltelefonen

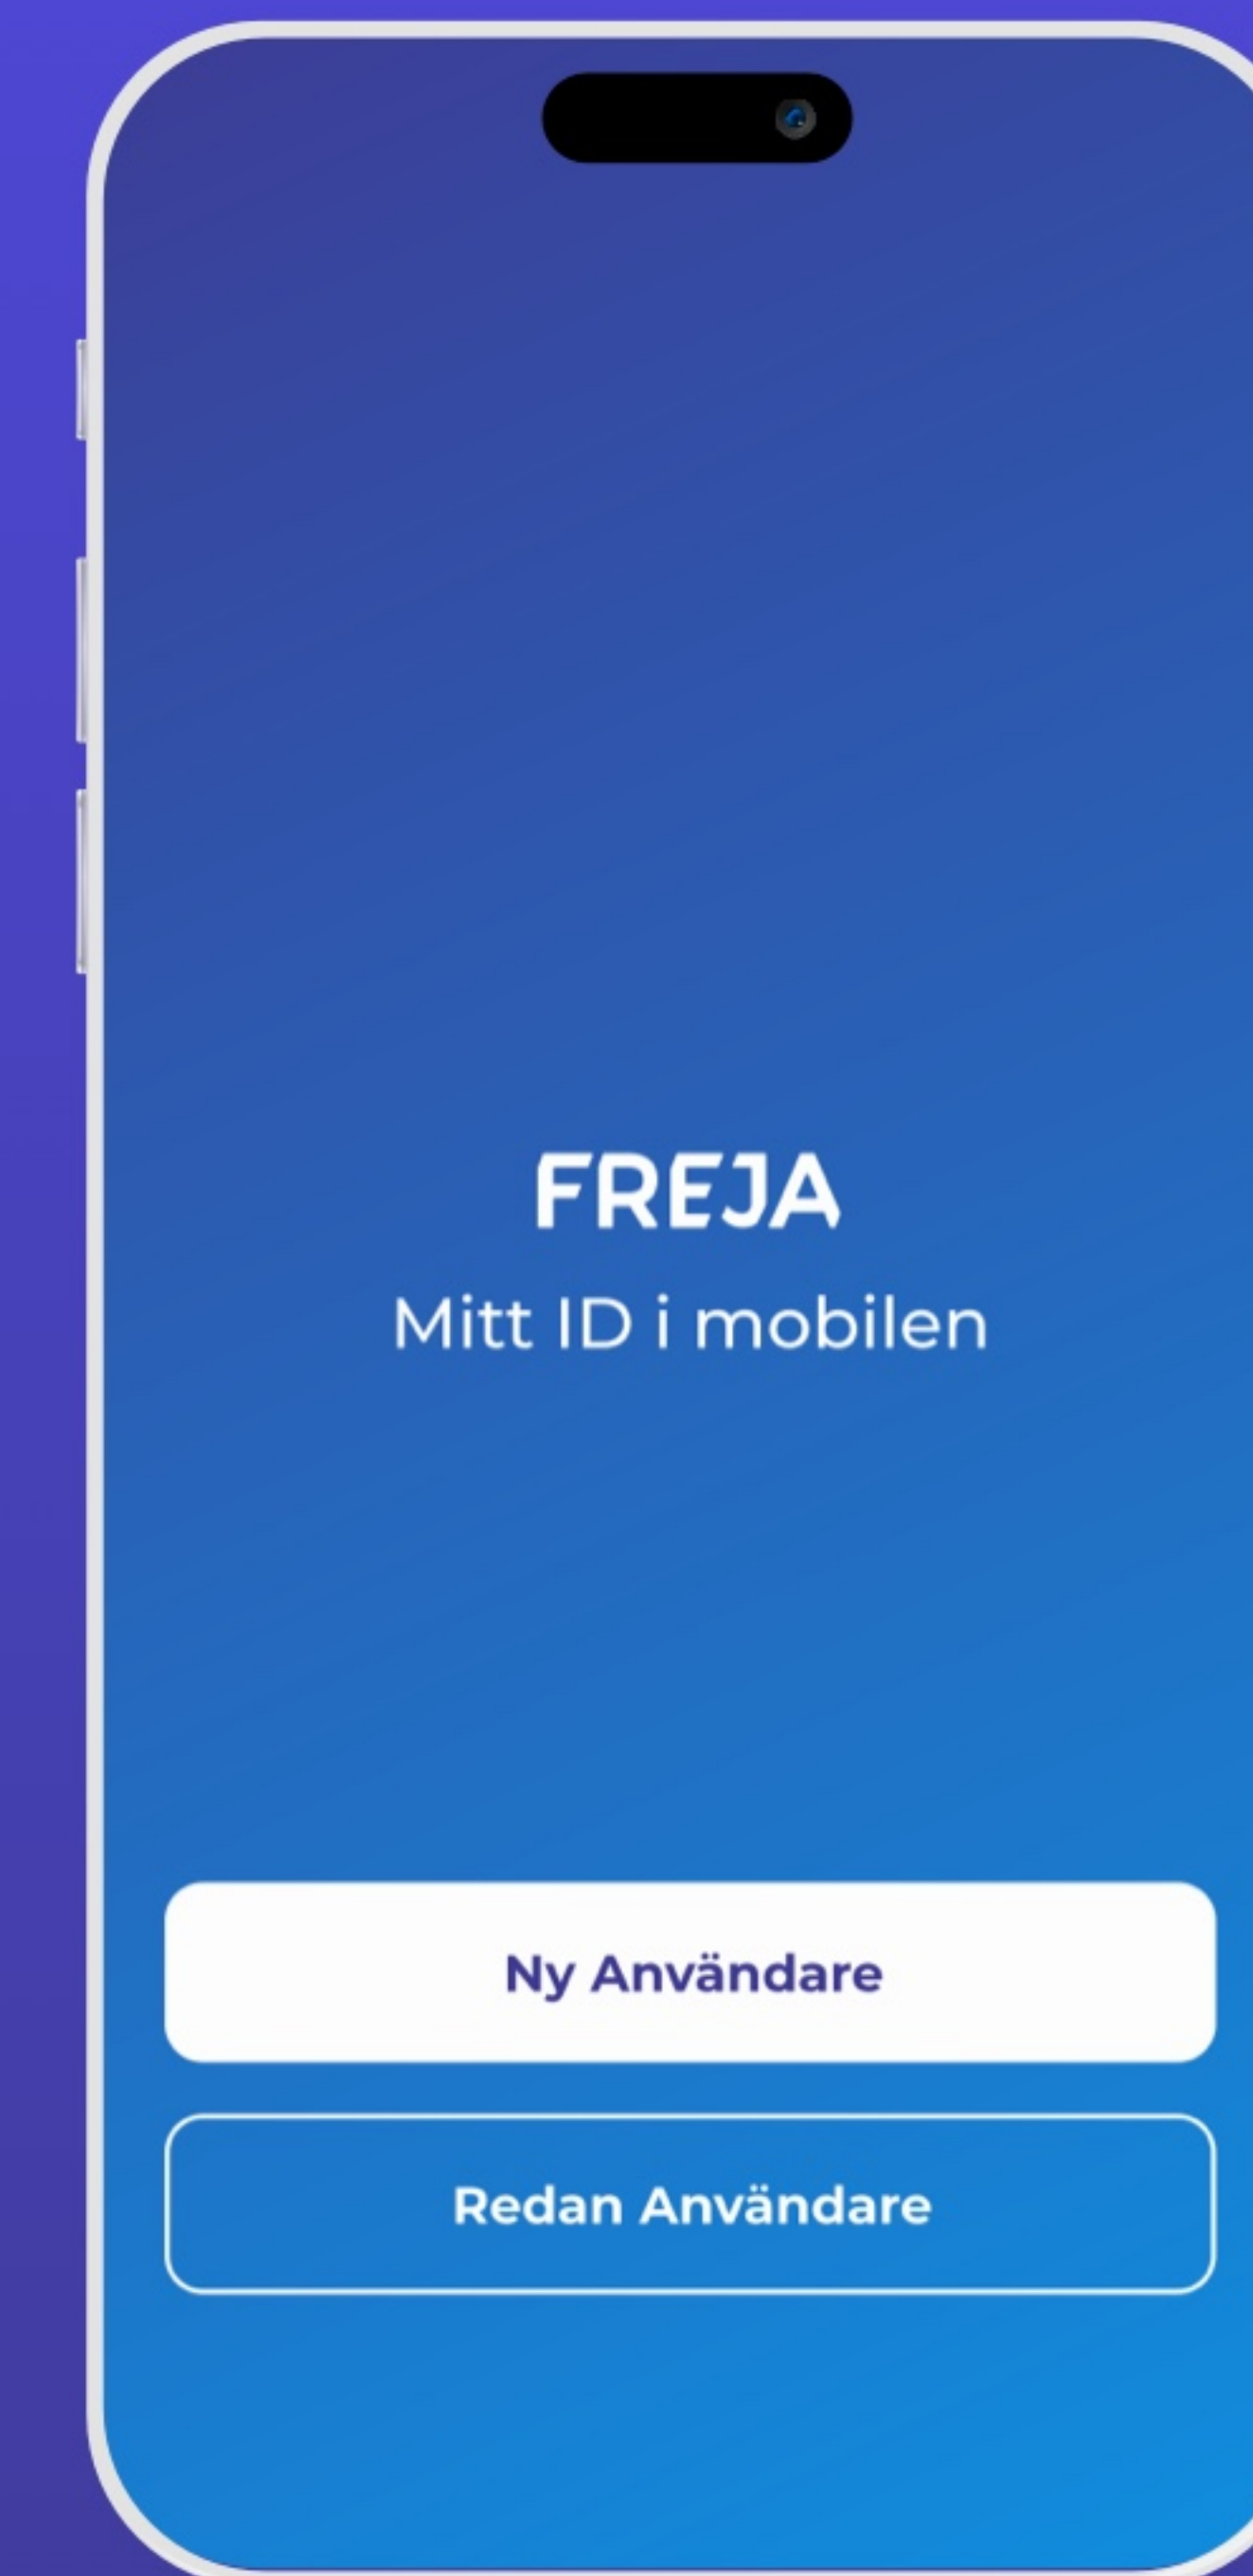


Pooltelefonen är redo för nästa användare


Egen enhet – användning och frånkoppling

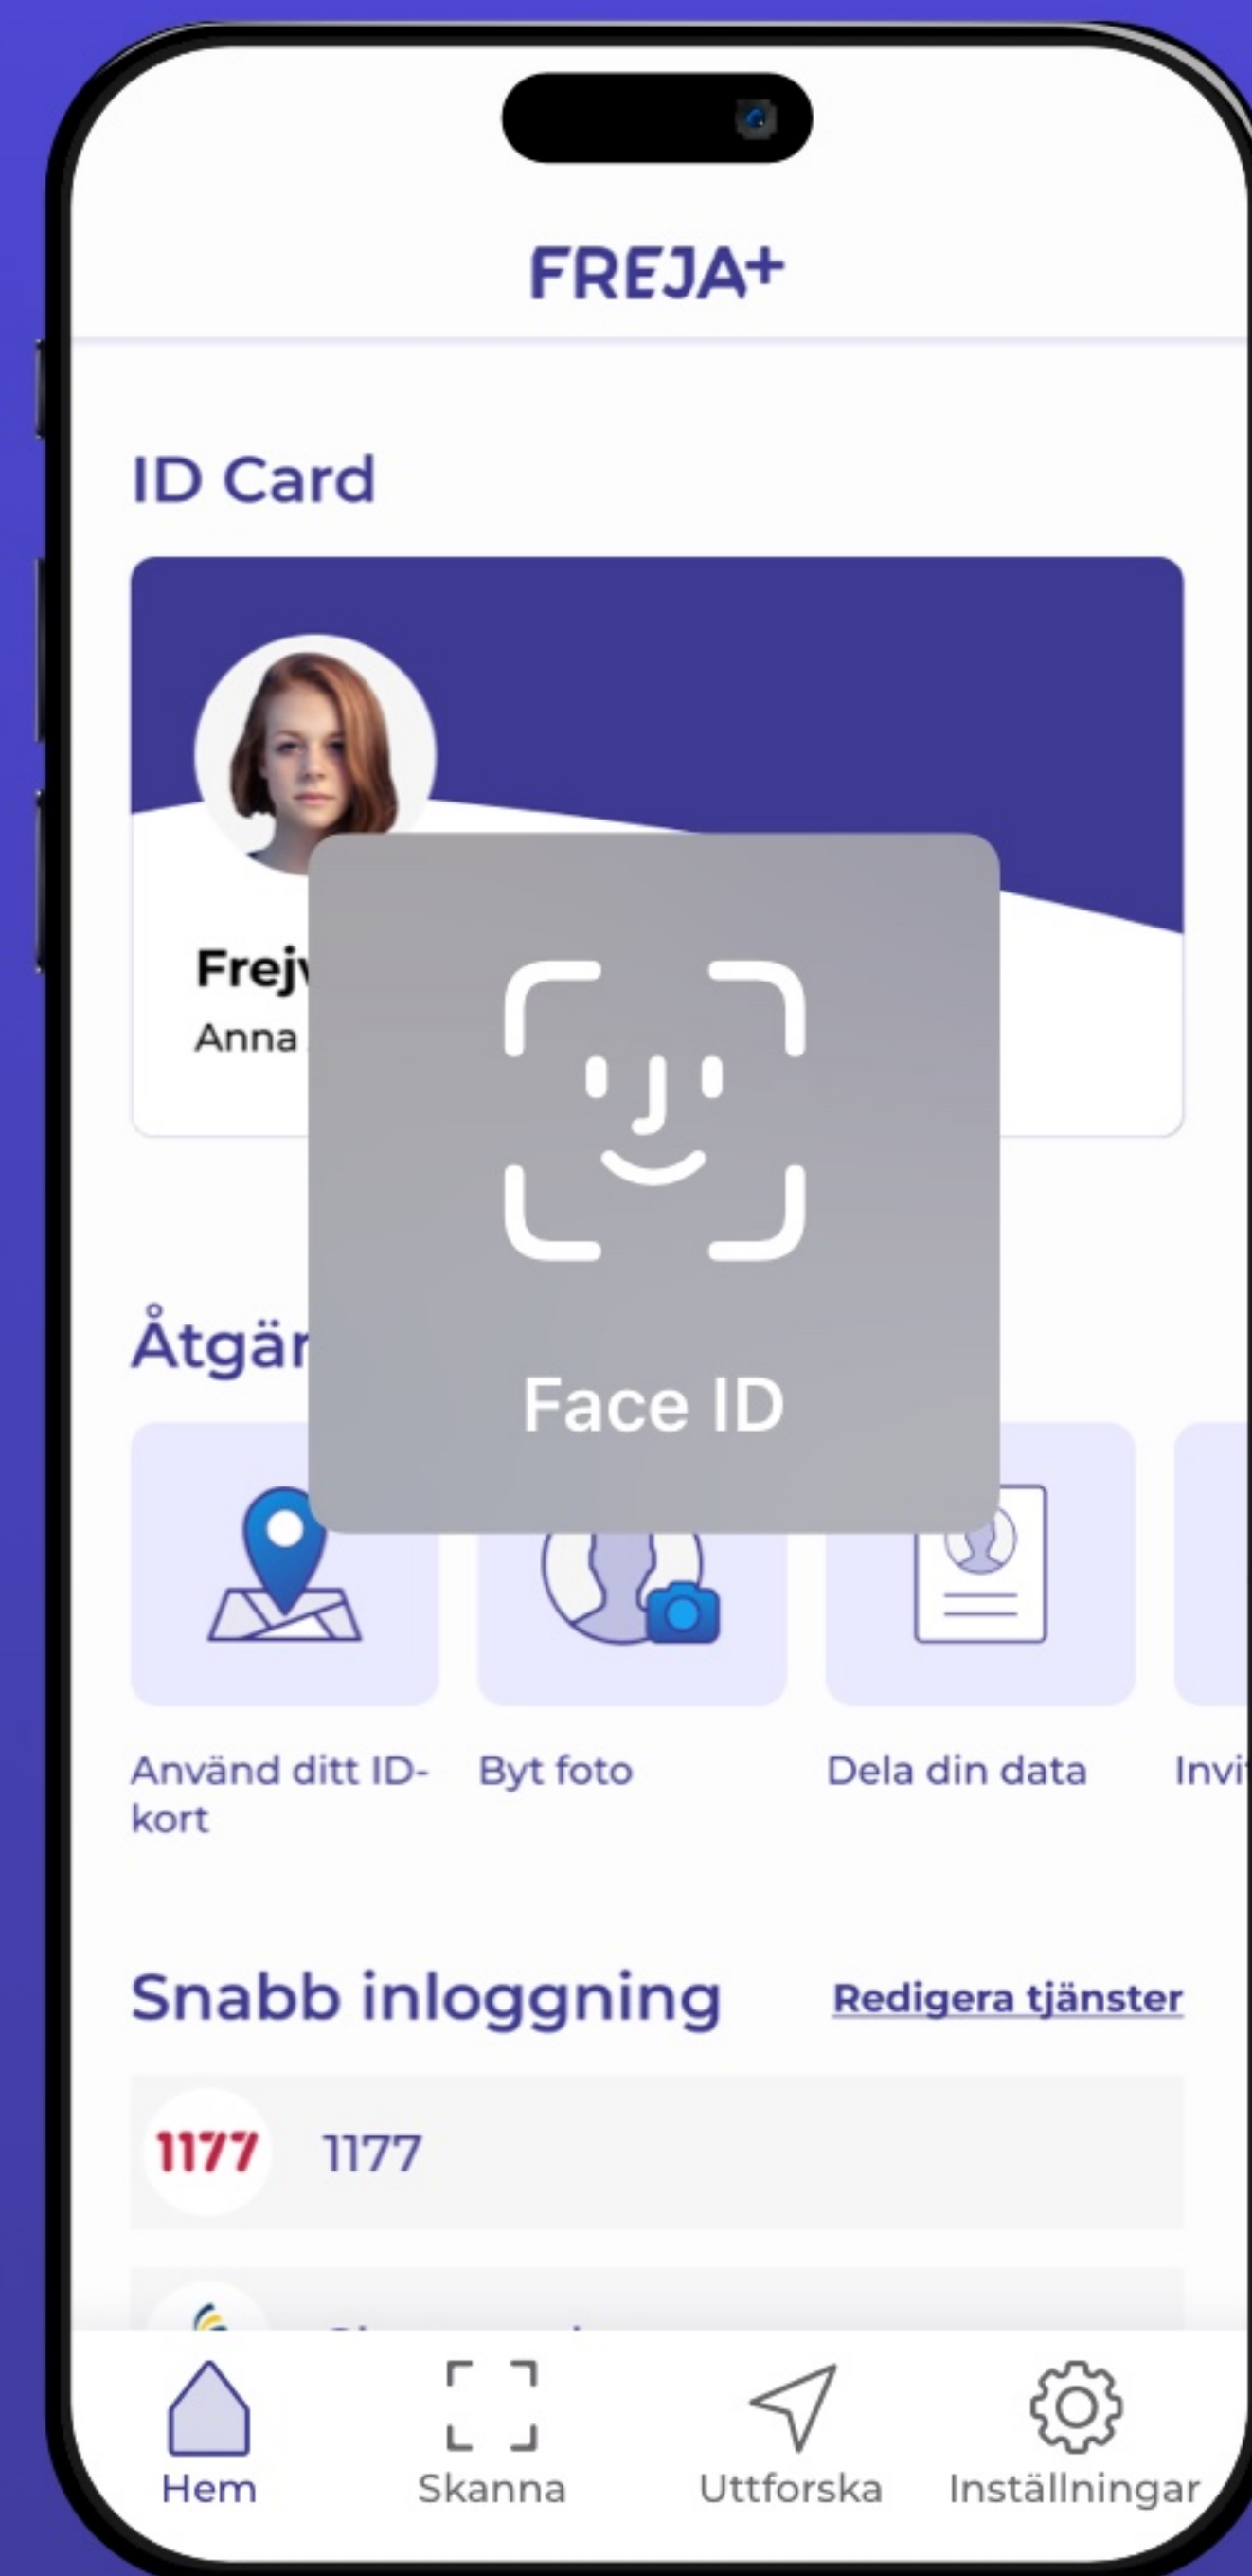


Användare kan öppna sitt OrgID-kort med PIN/biometri

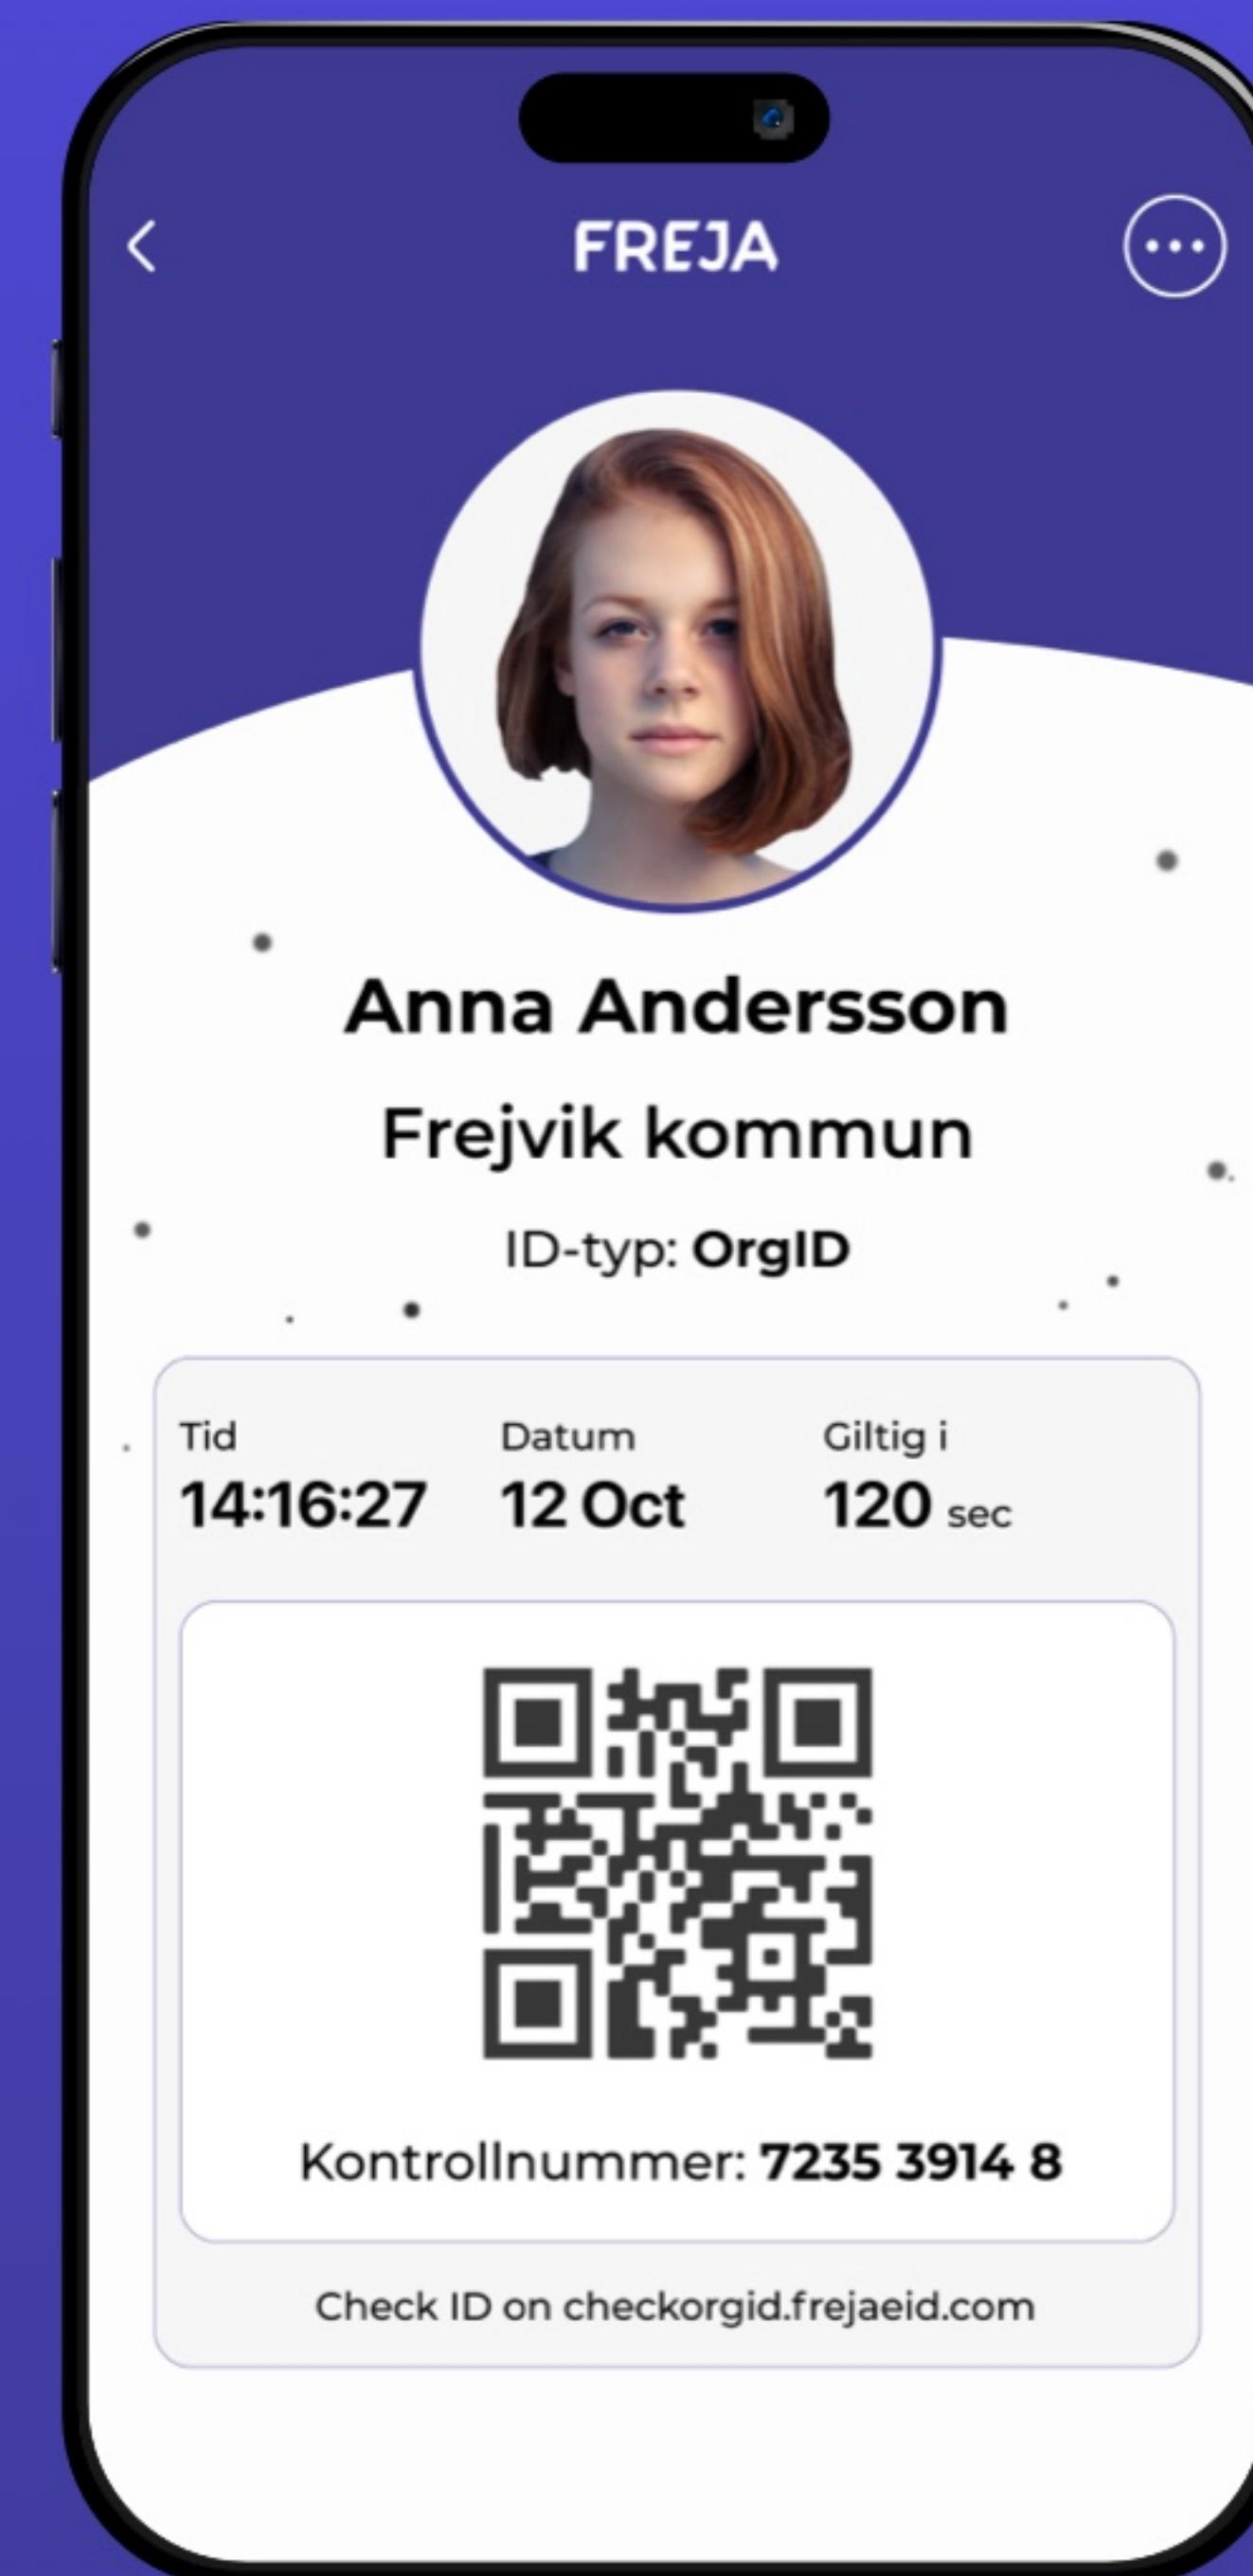

Användaren kan hantera den tillfälliga enheten från den egna enheten

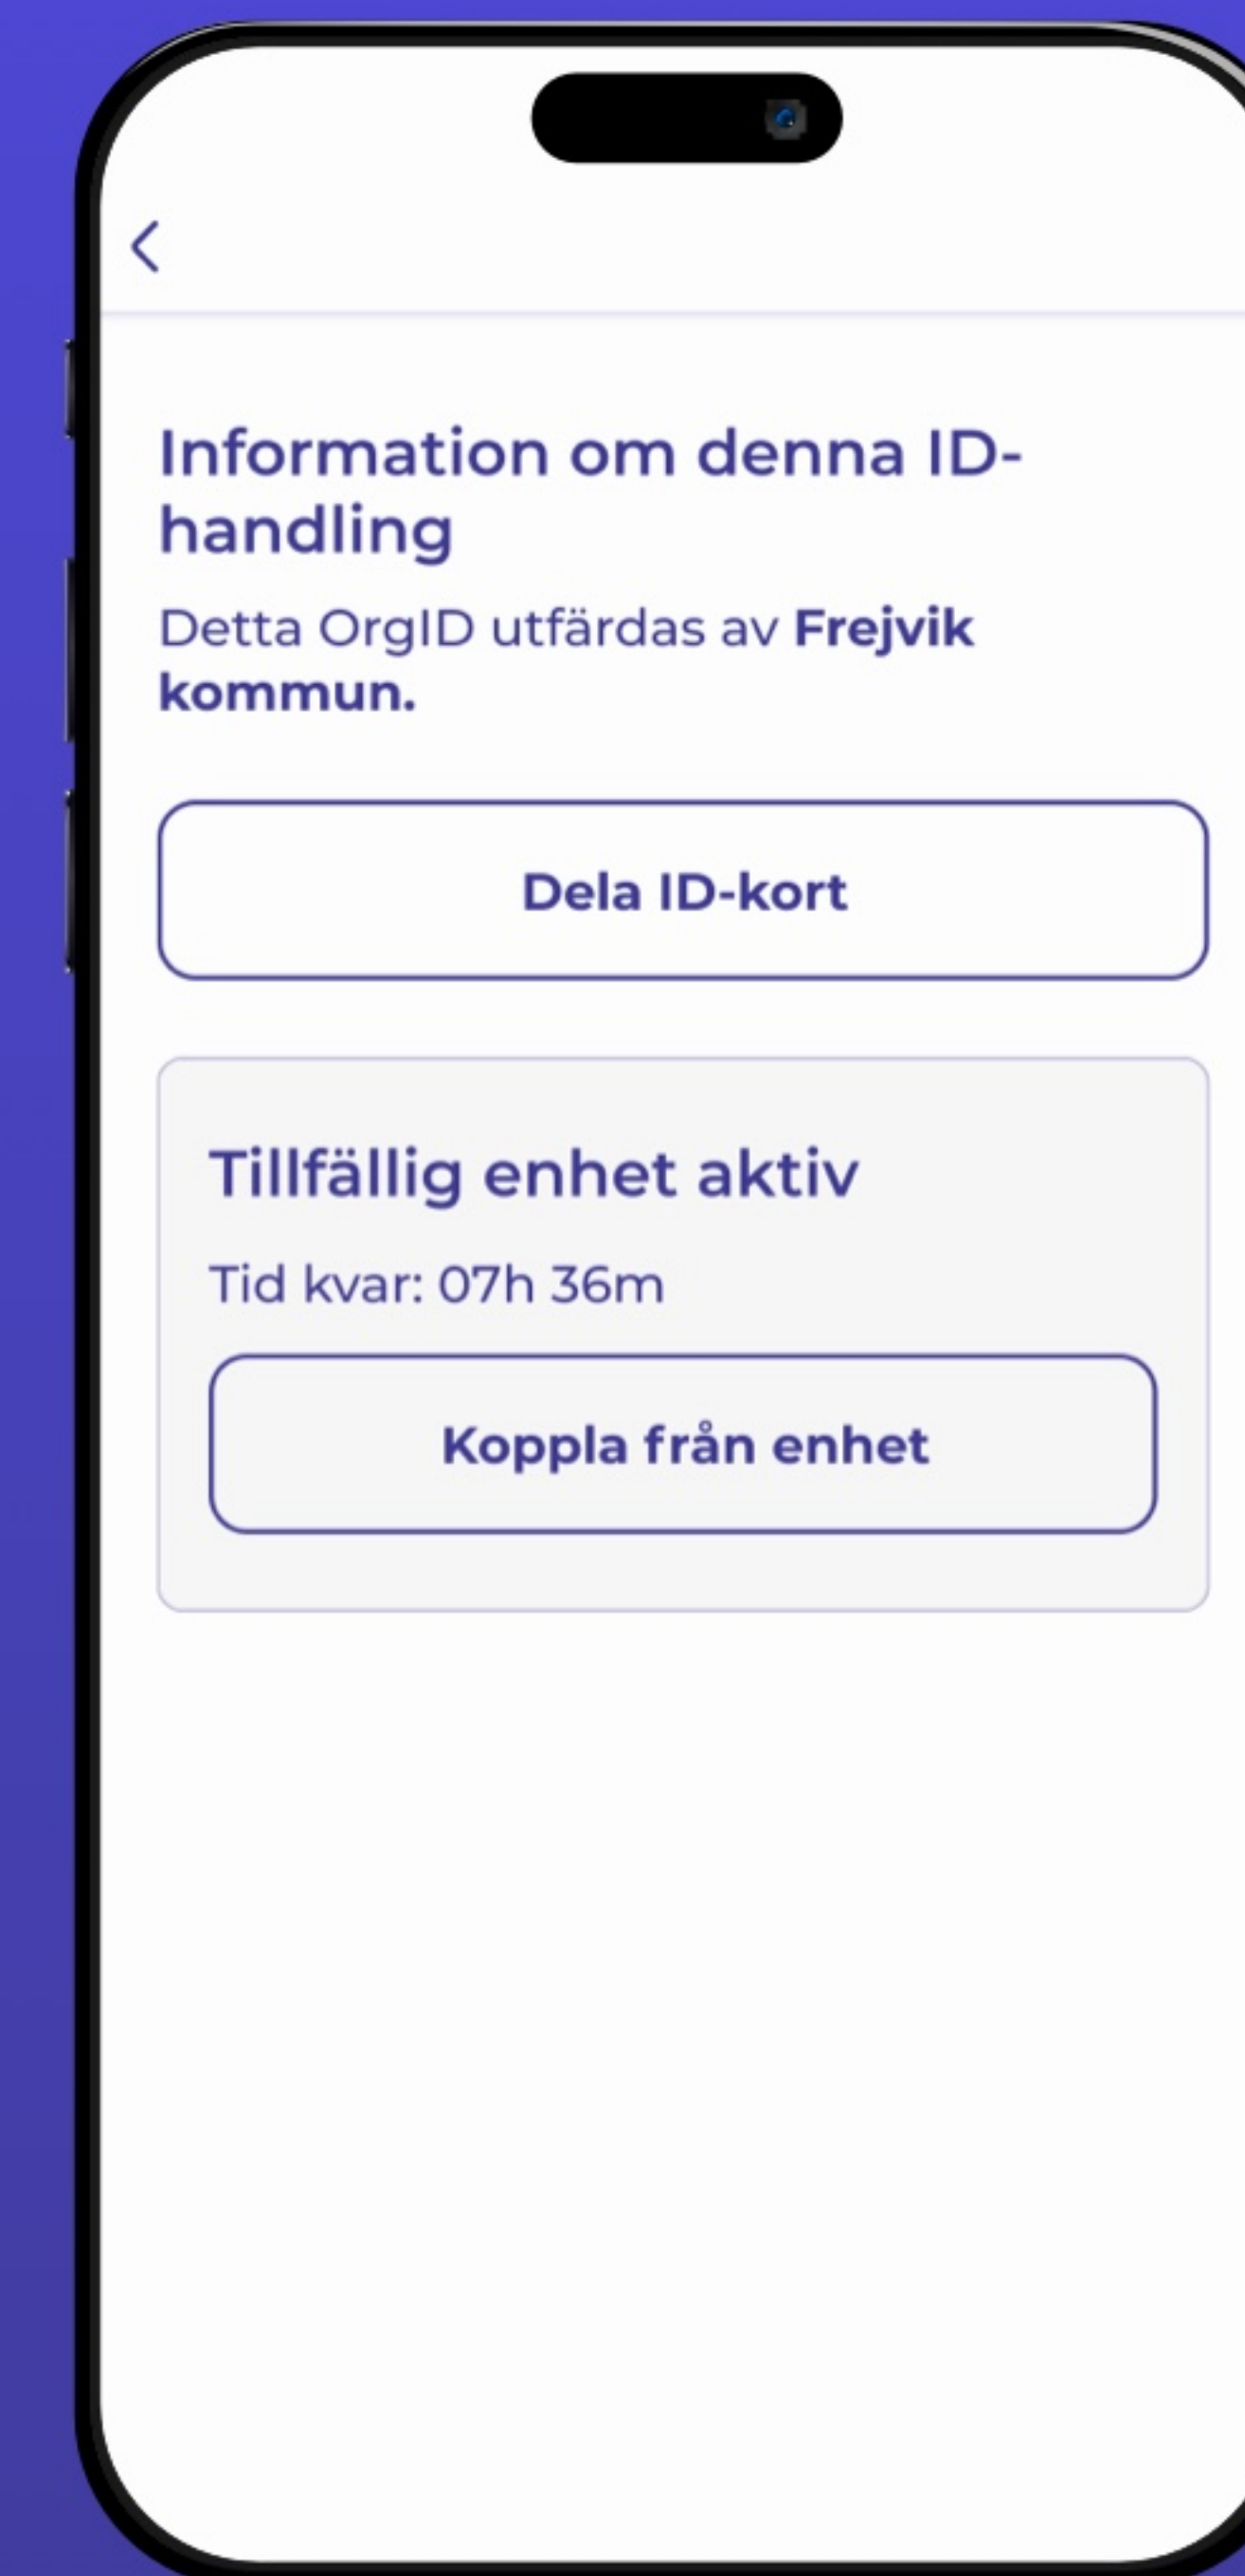

För att koppla bort den tillfälliga enheten, öppna informationsskärmen

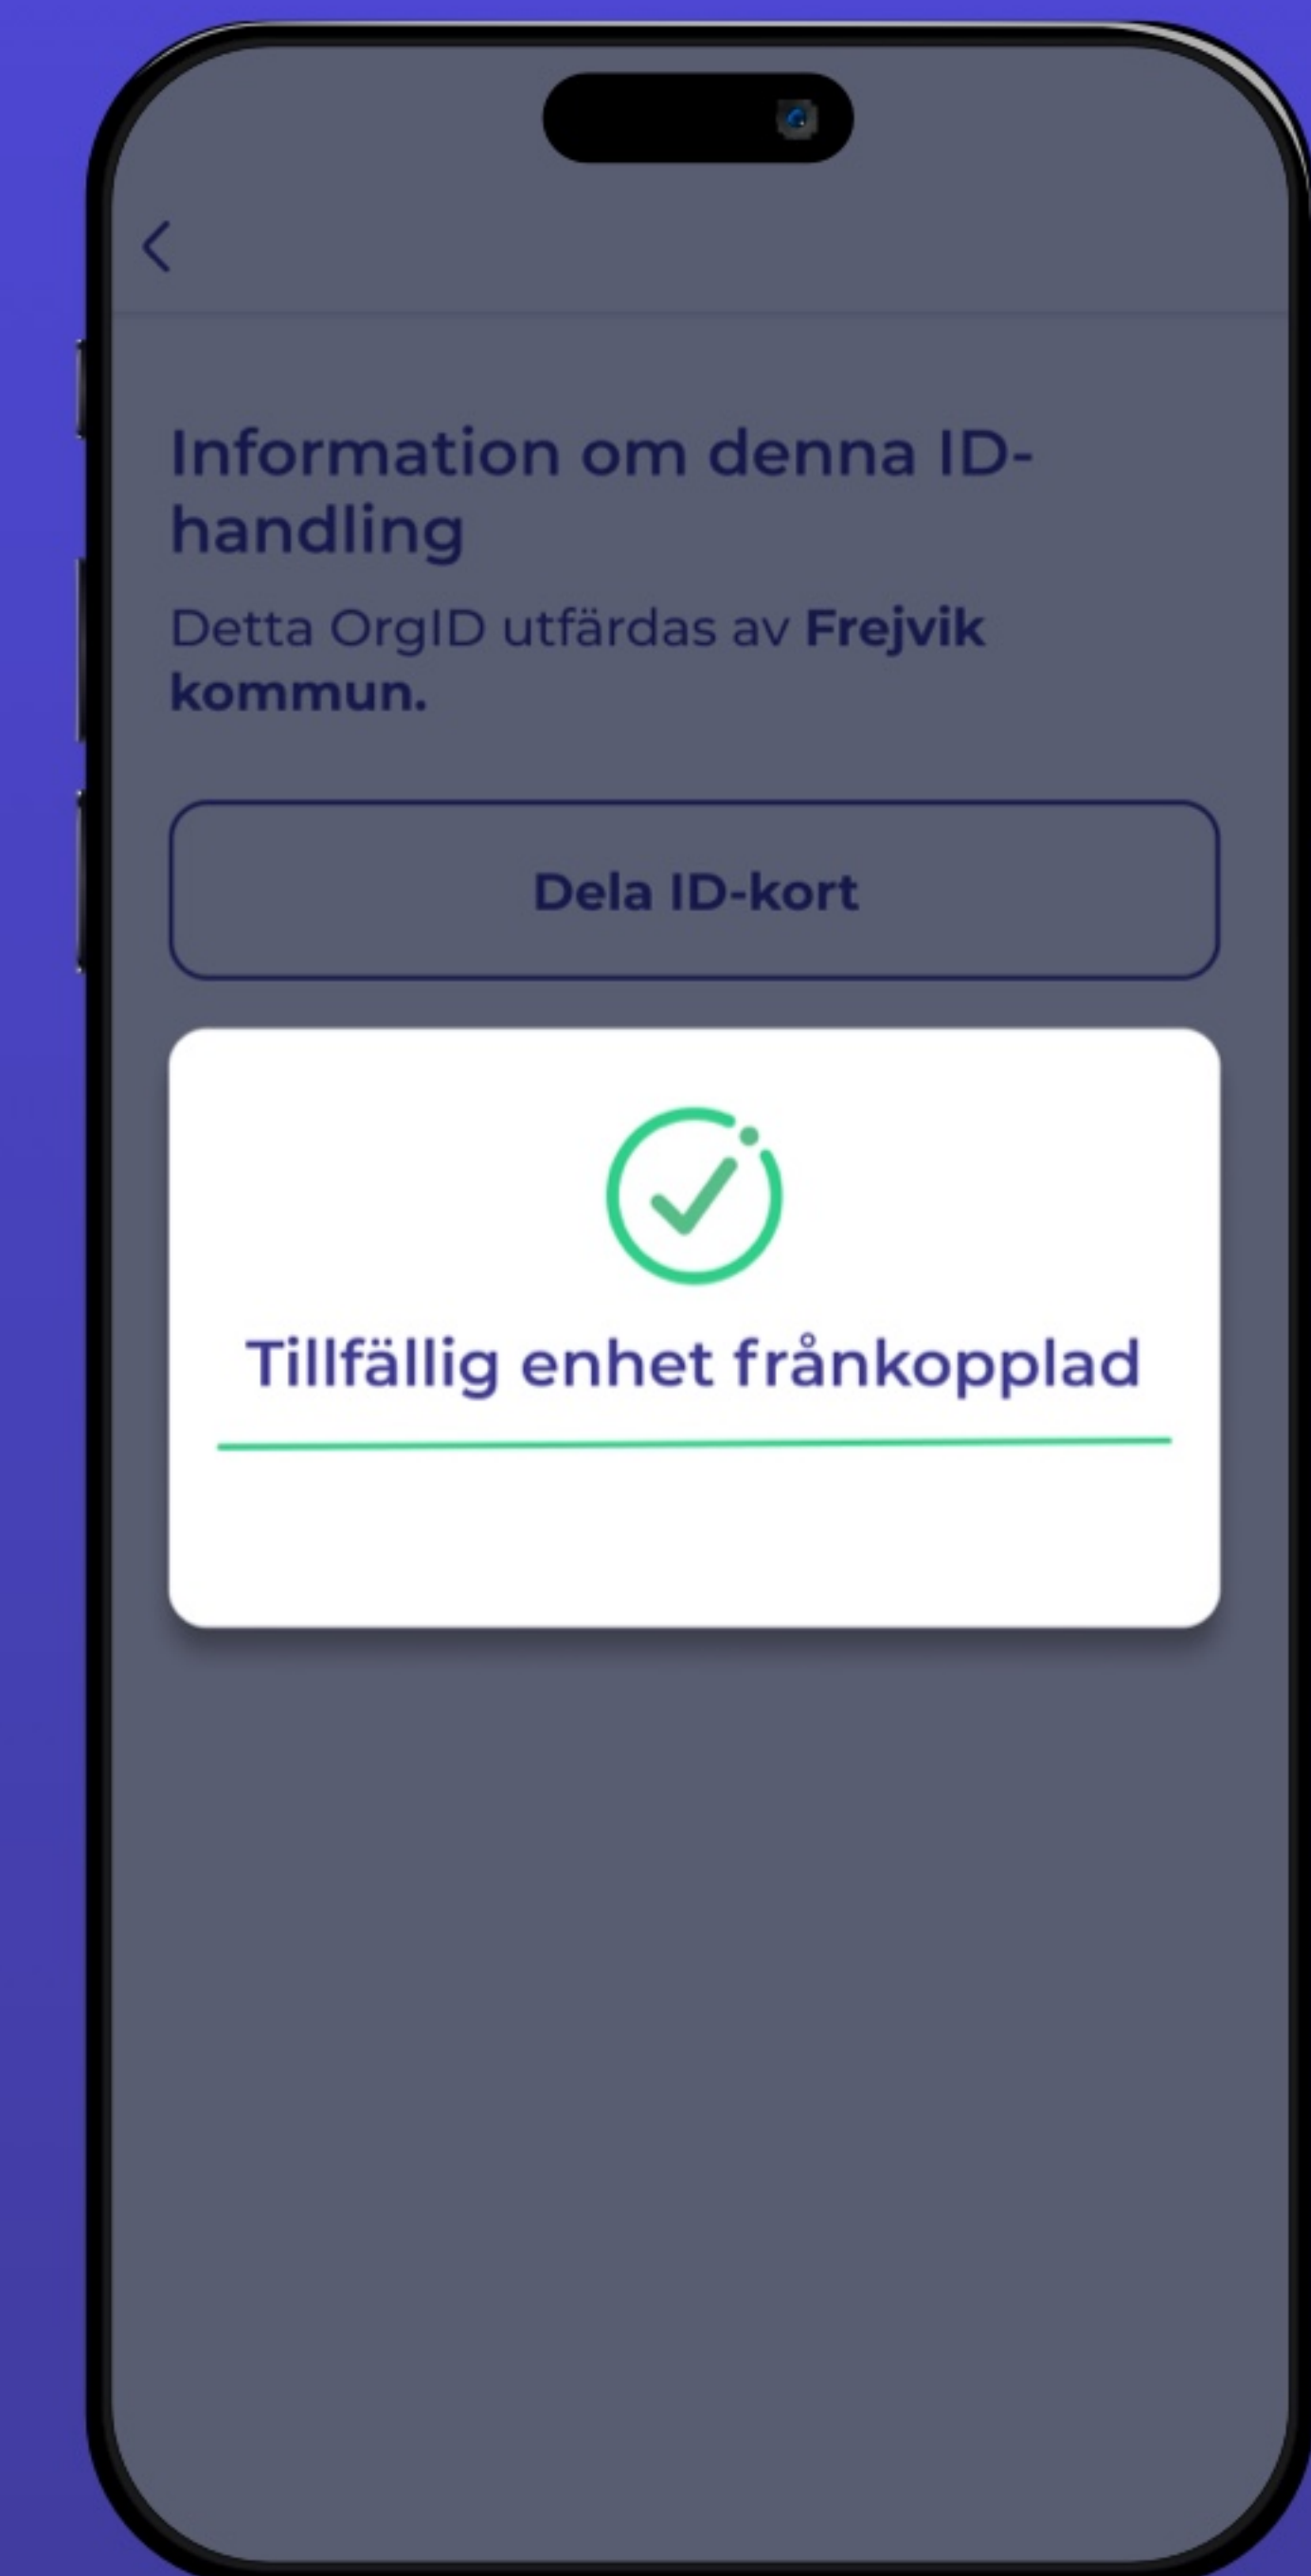

Välj "koppla från enhet" och bekräfta