


FREJA OrgID

Delade enheter

Dokumentversion september 2025

Delade enheter - Initiera tillägg av enhet

För att lägga till sitt konto på en delad enhet behöver användaren ha sin egen enhet till sitt förfogande med ett verifierat Freja-konto och ett utfärdat OrgID.

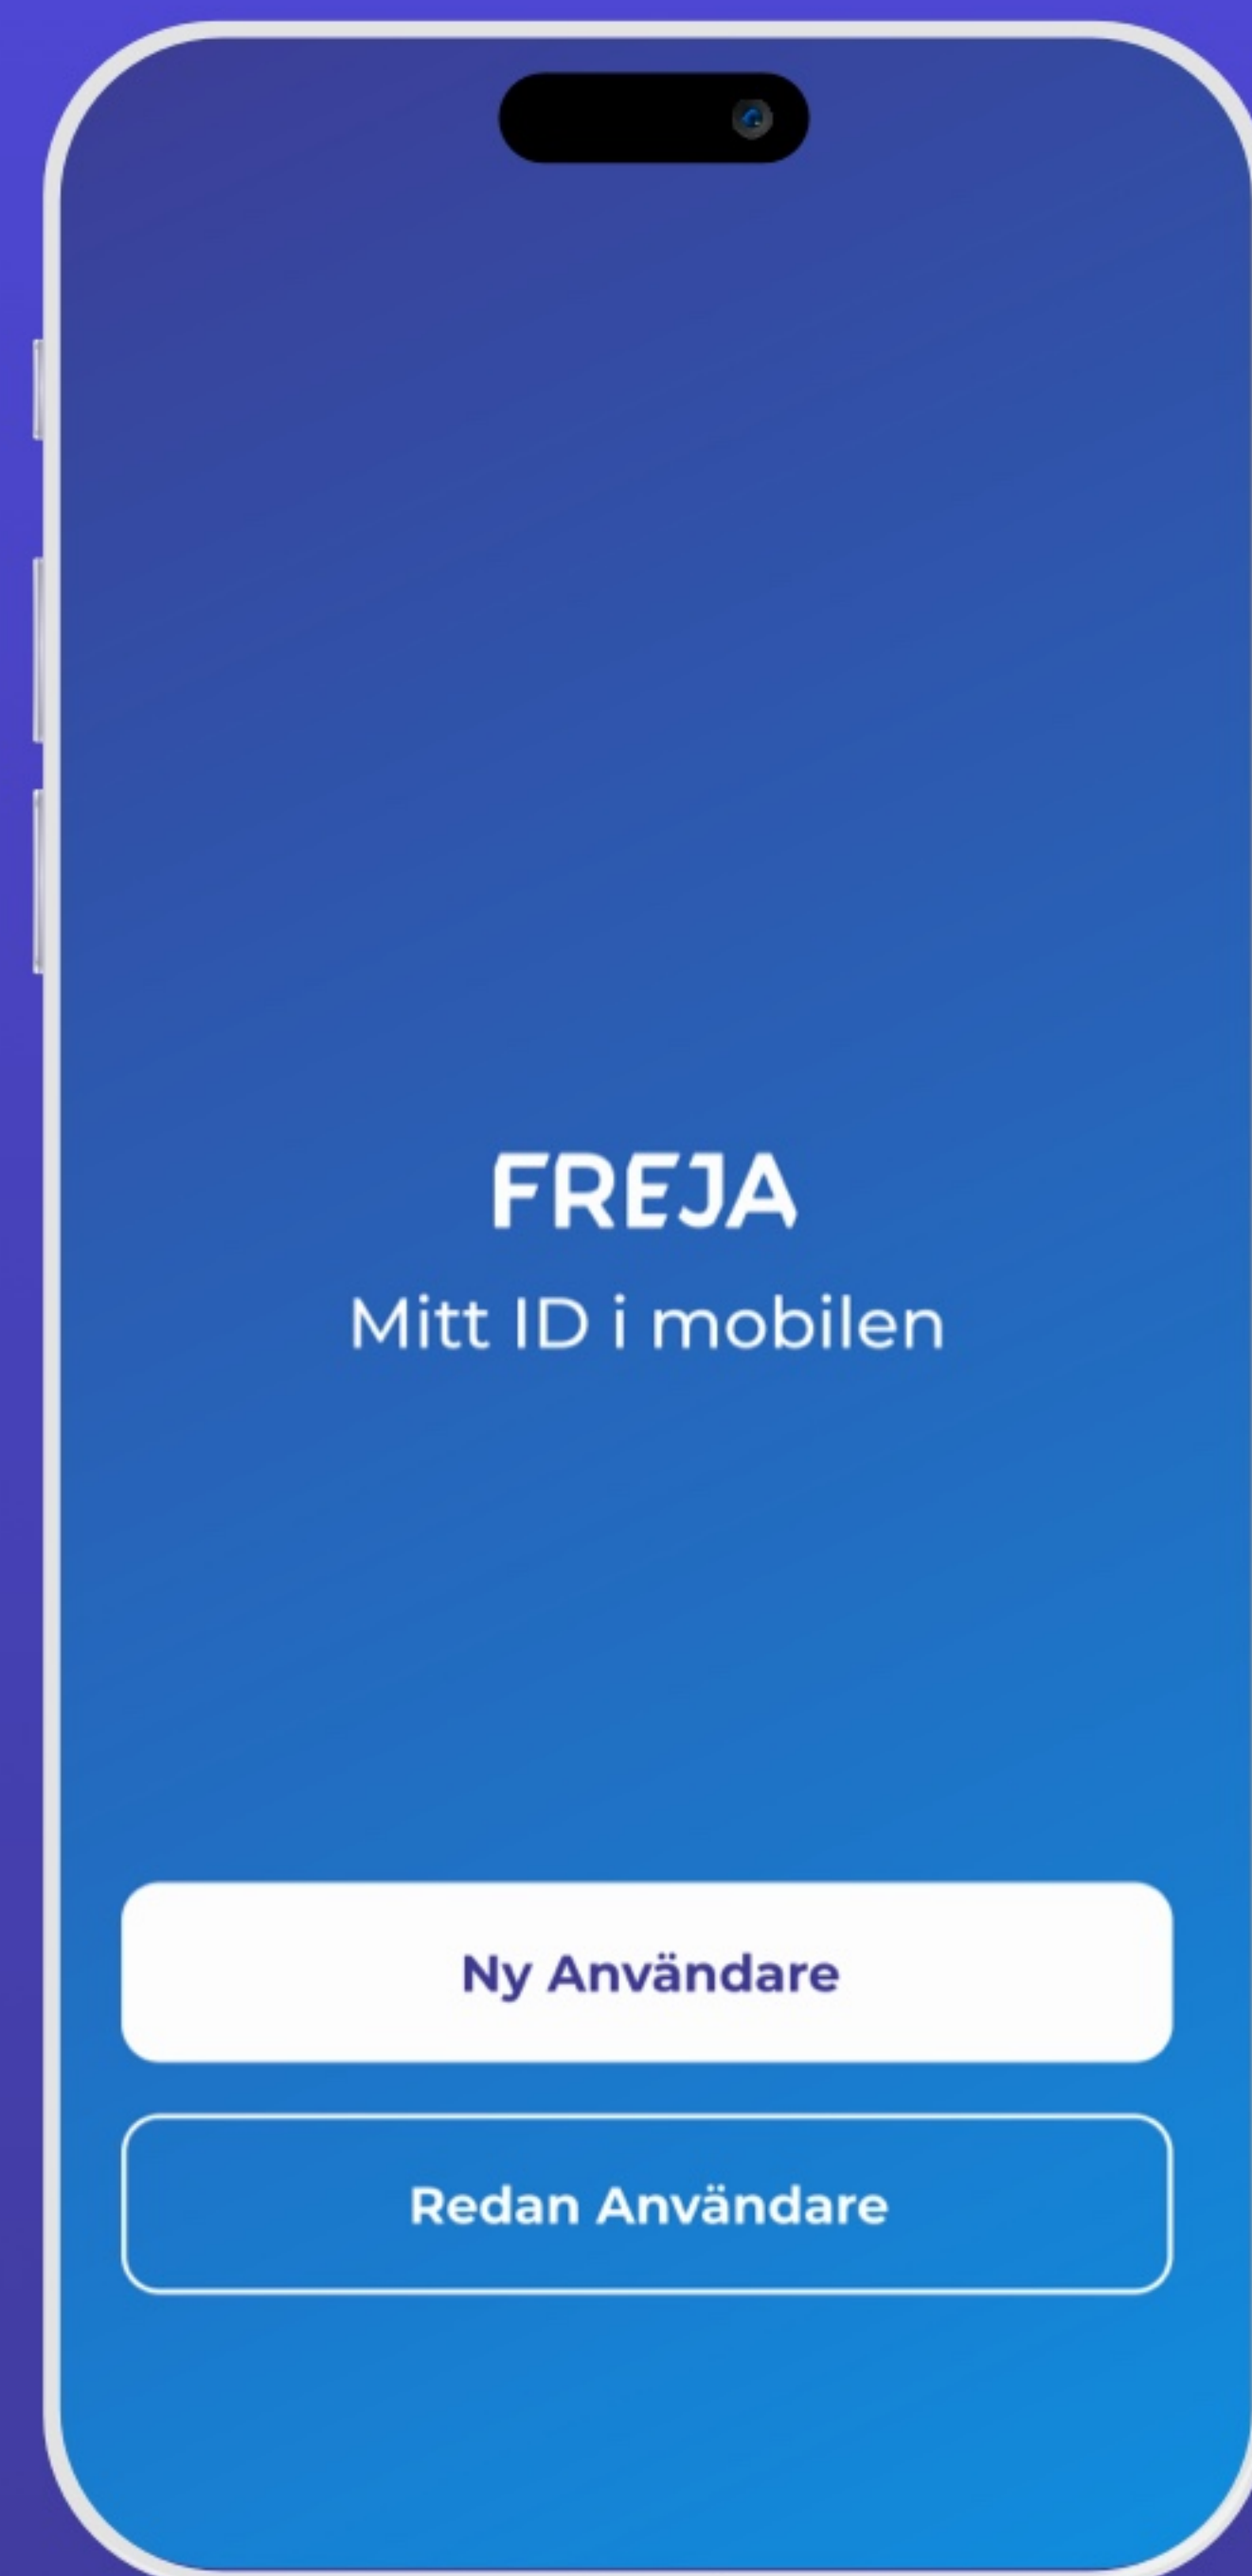


Användaren öppnar Freja-appen på den tillagda enheten/pooltelefonen och väljer "Har redan ett konto"



Välj "Lägg till enhet"




Användaren informeras att båda enheterna måste finnas tillhands

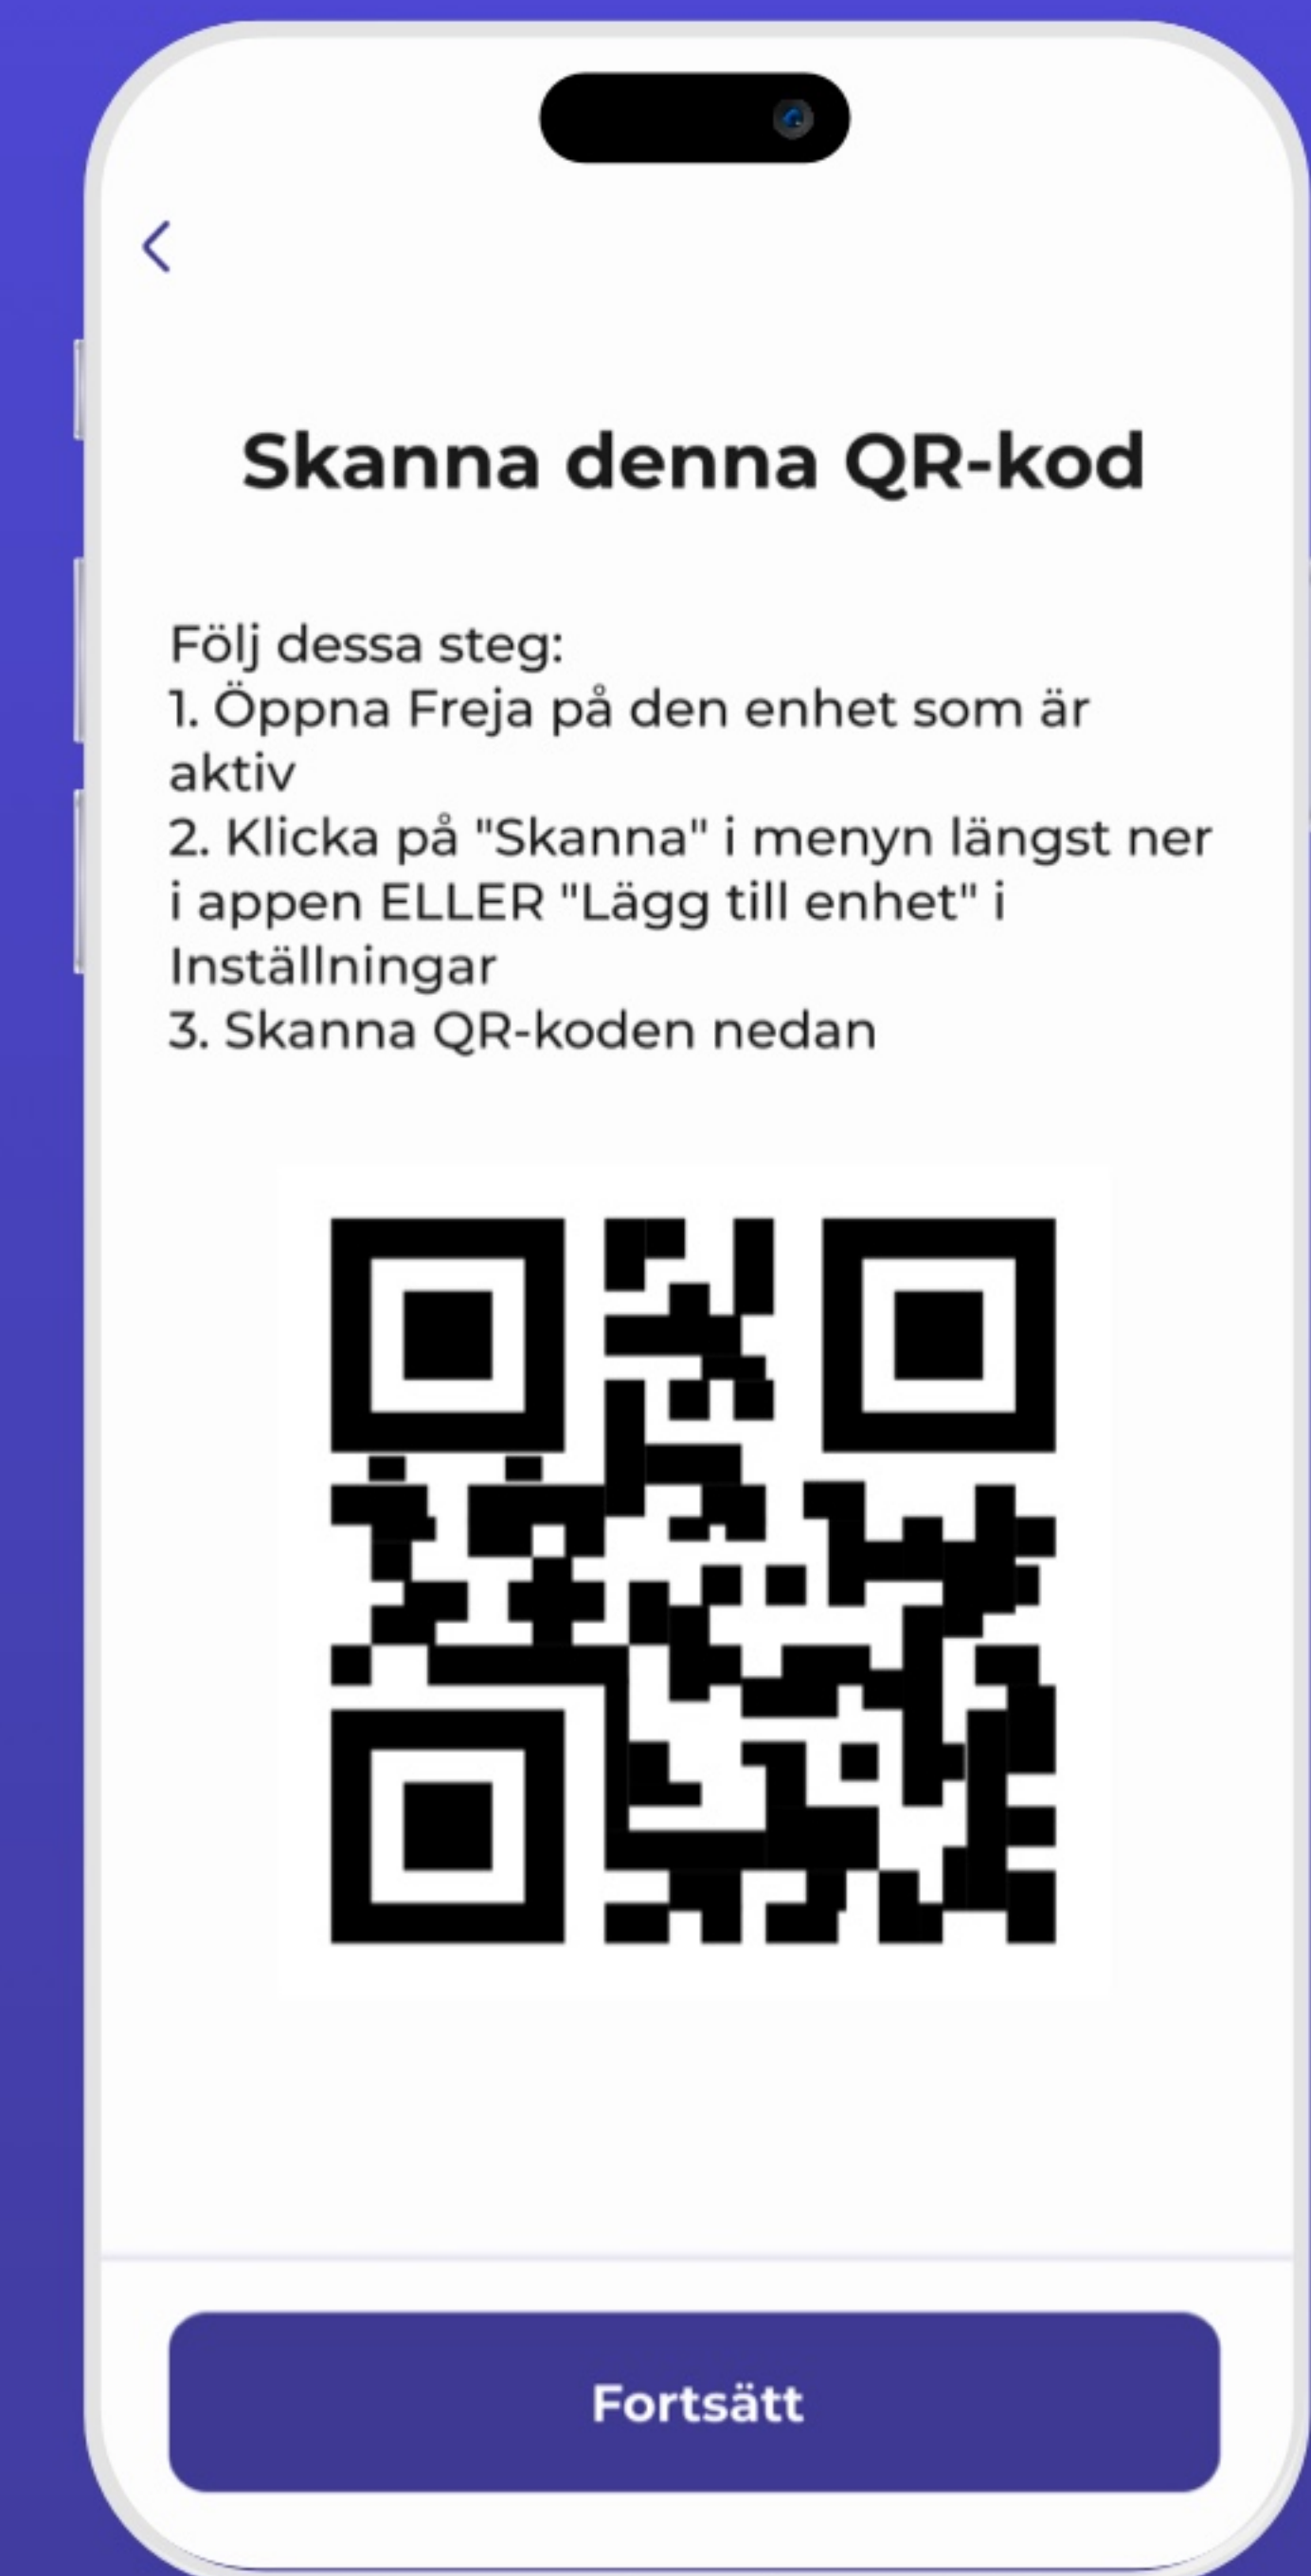

Skanna QR-koden på pooltelefonen med den enhet där användaren har Freja eID

Bekräfta tillägg av tillfällig enhet på den privata enheten

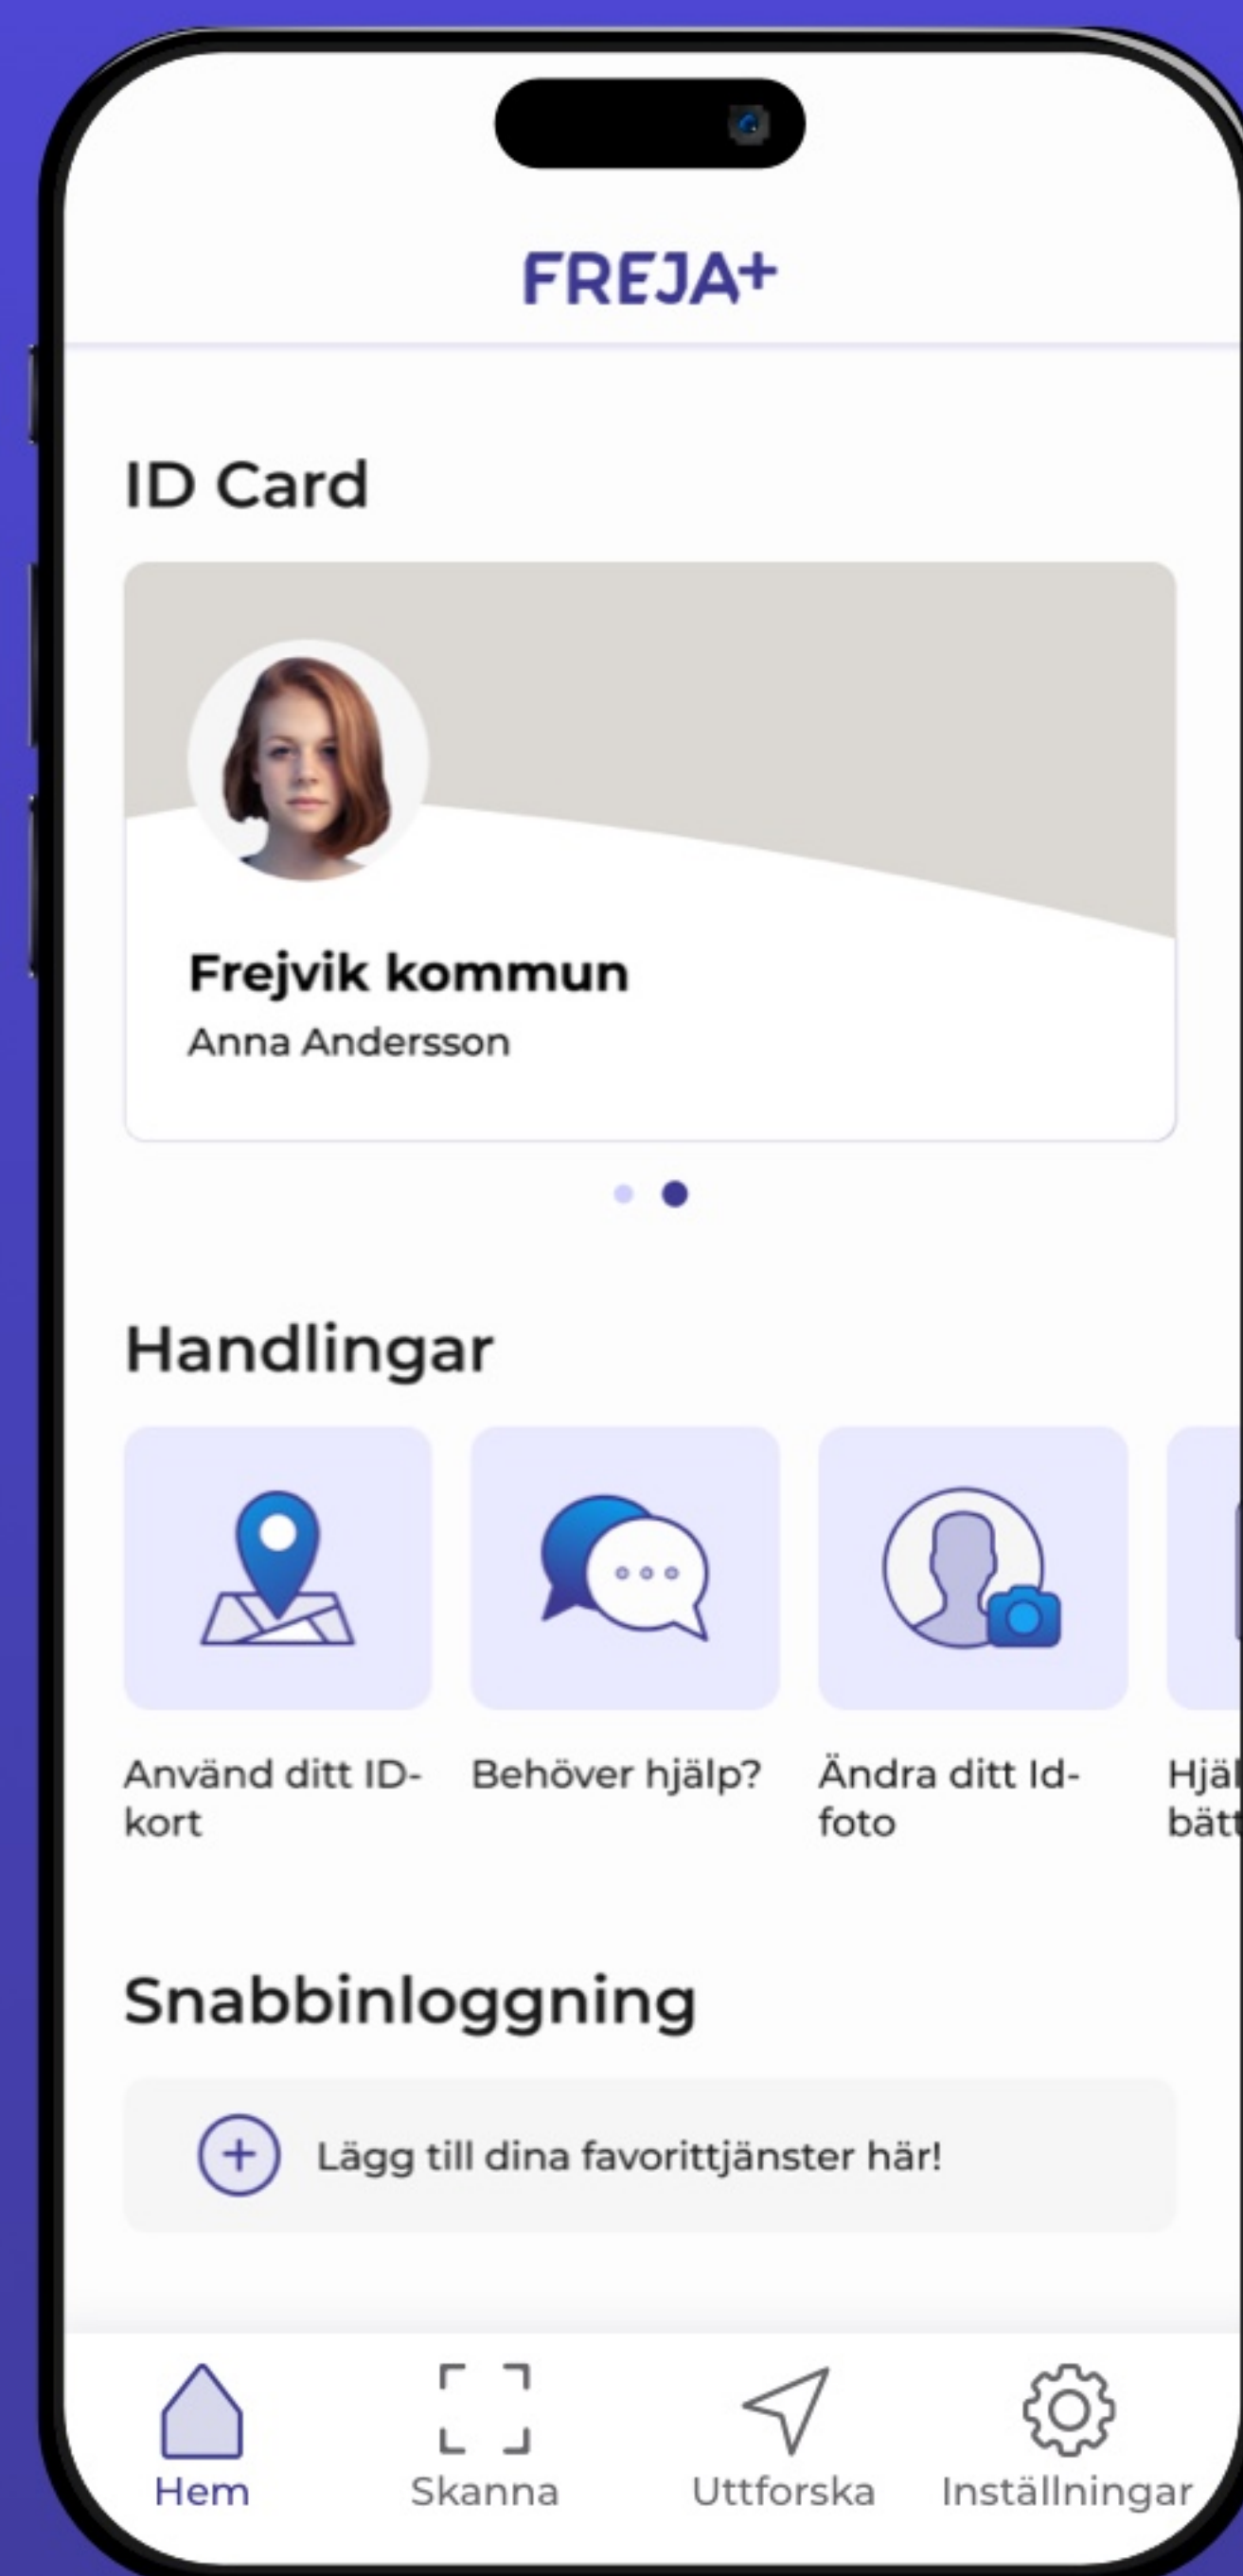

Användaren väljer "Skanna" i sin egen enhet




Skanna QR-koden som visas på pooltelefonens skärm



Välj "Tillfällig organisationsenhet" i menyn




Bekräfta valet...

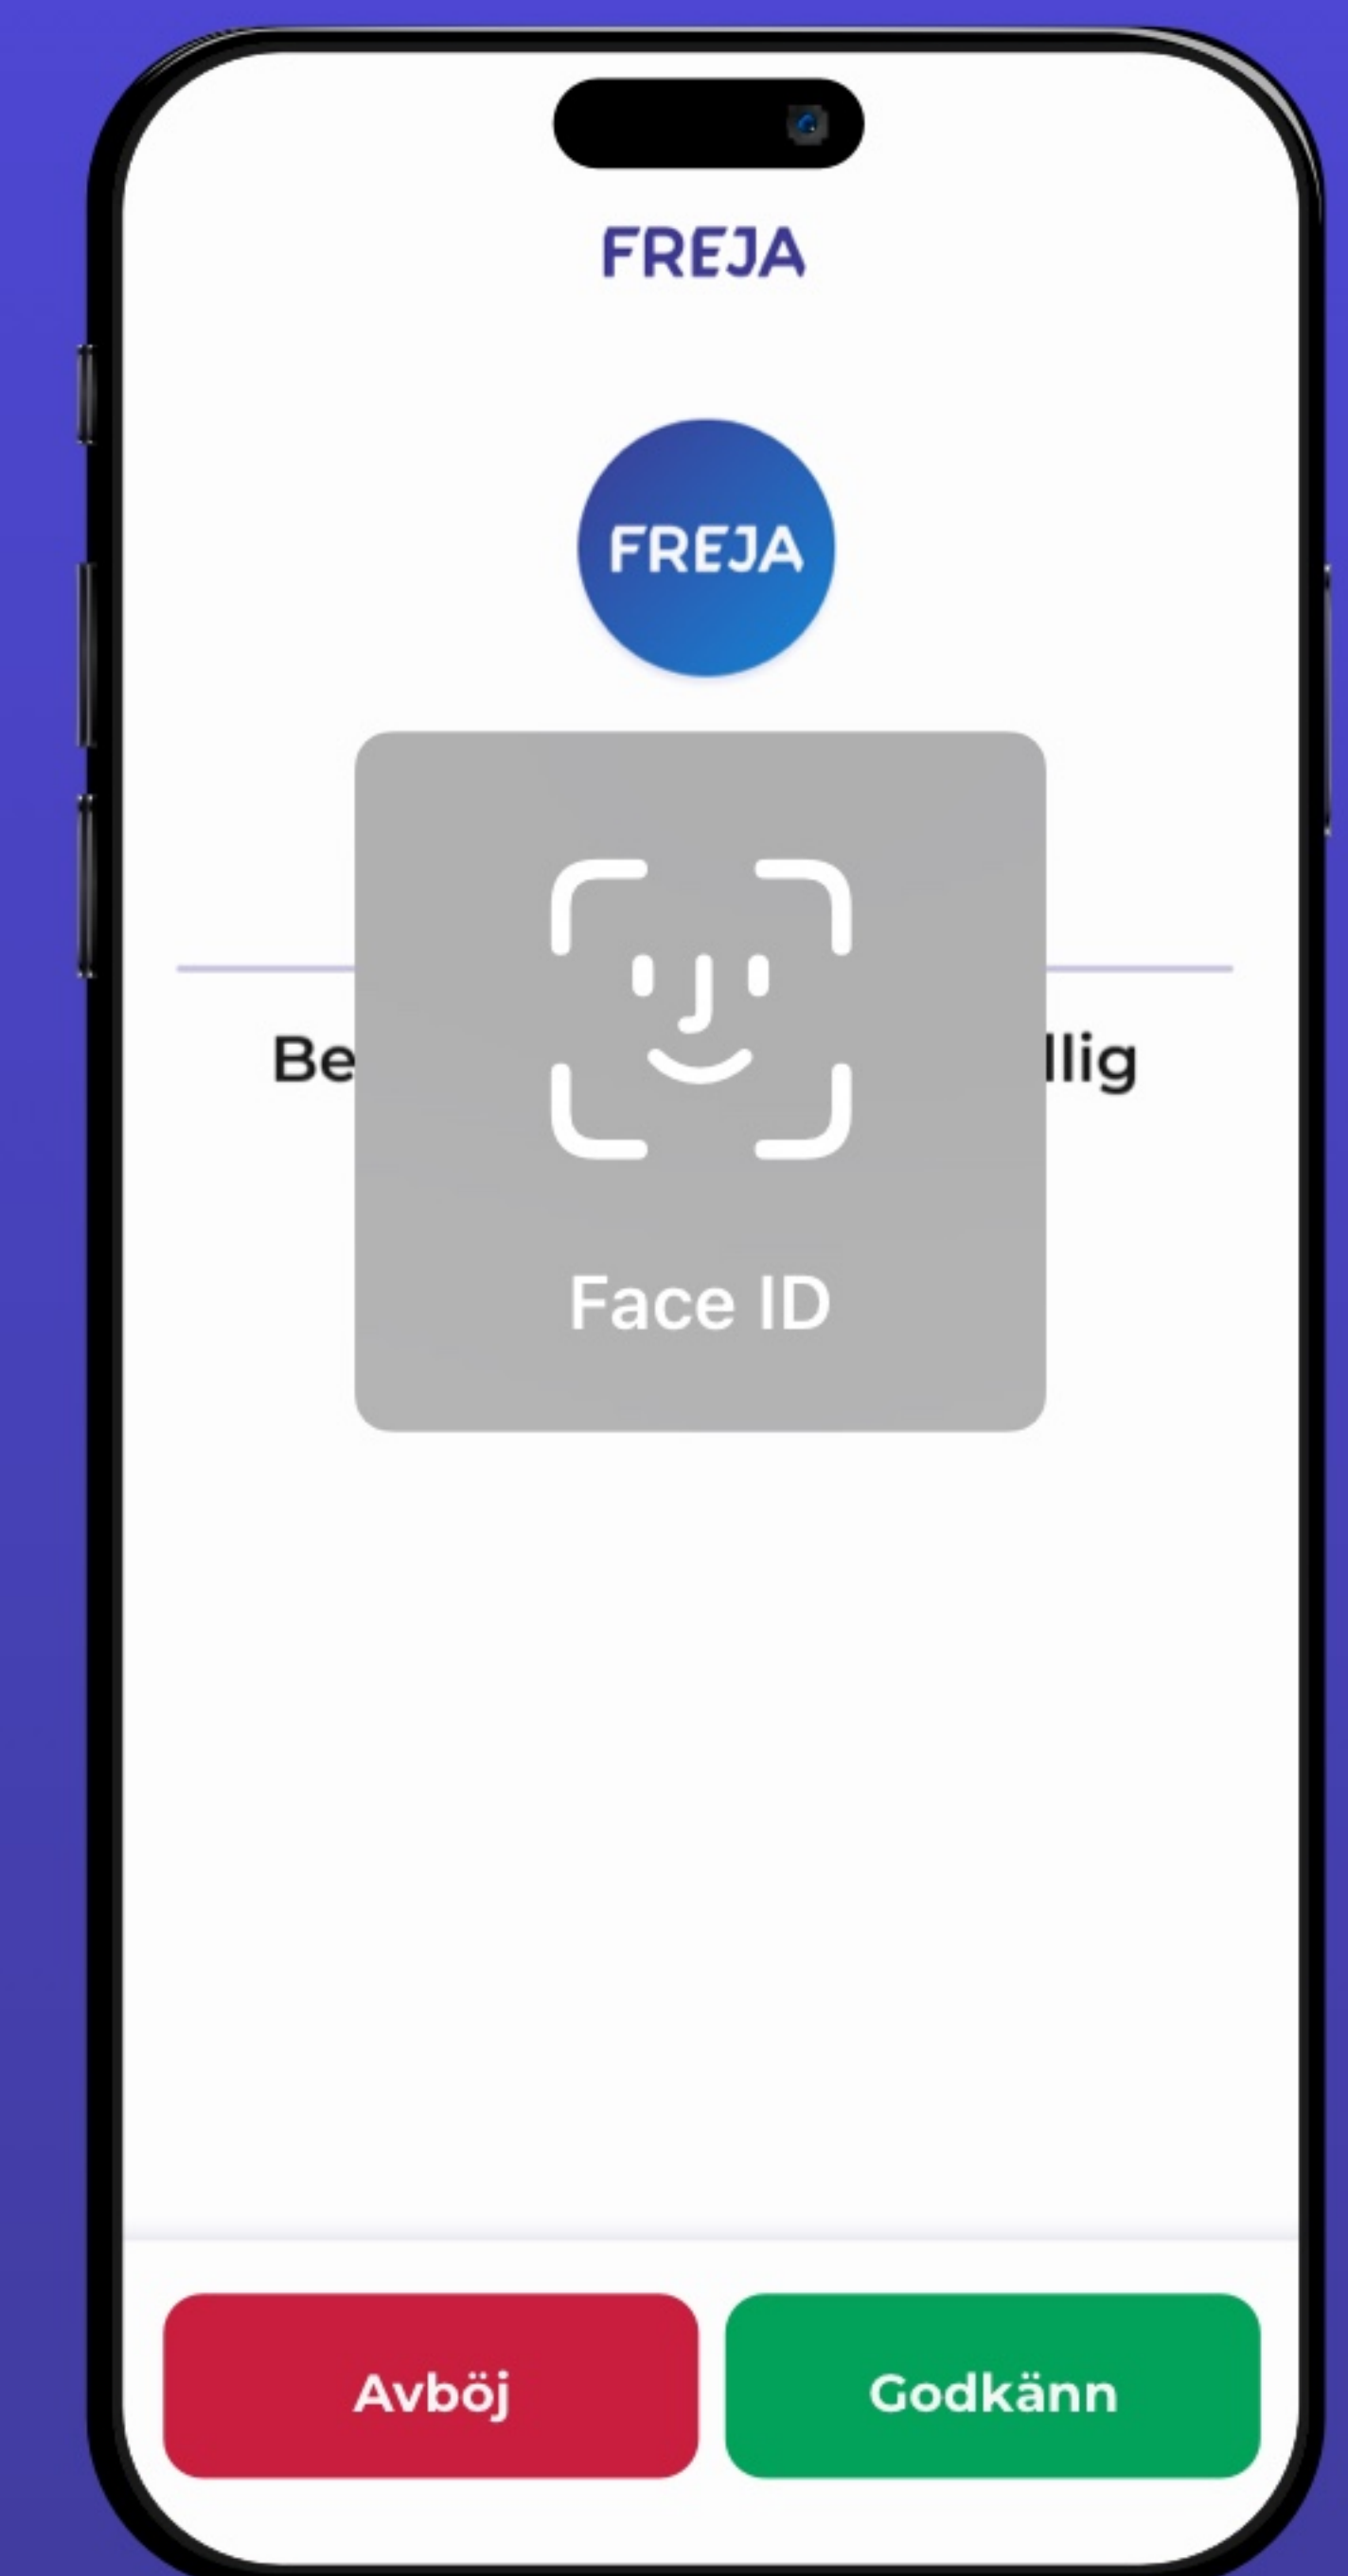

...med biometri eller PIN

Skapa PIN på pooltelefonen

Pooltelefonen

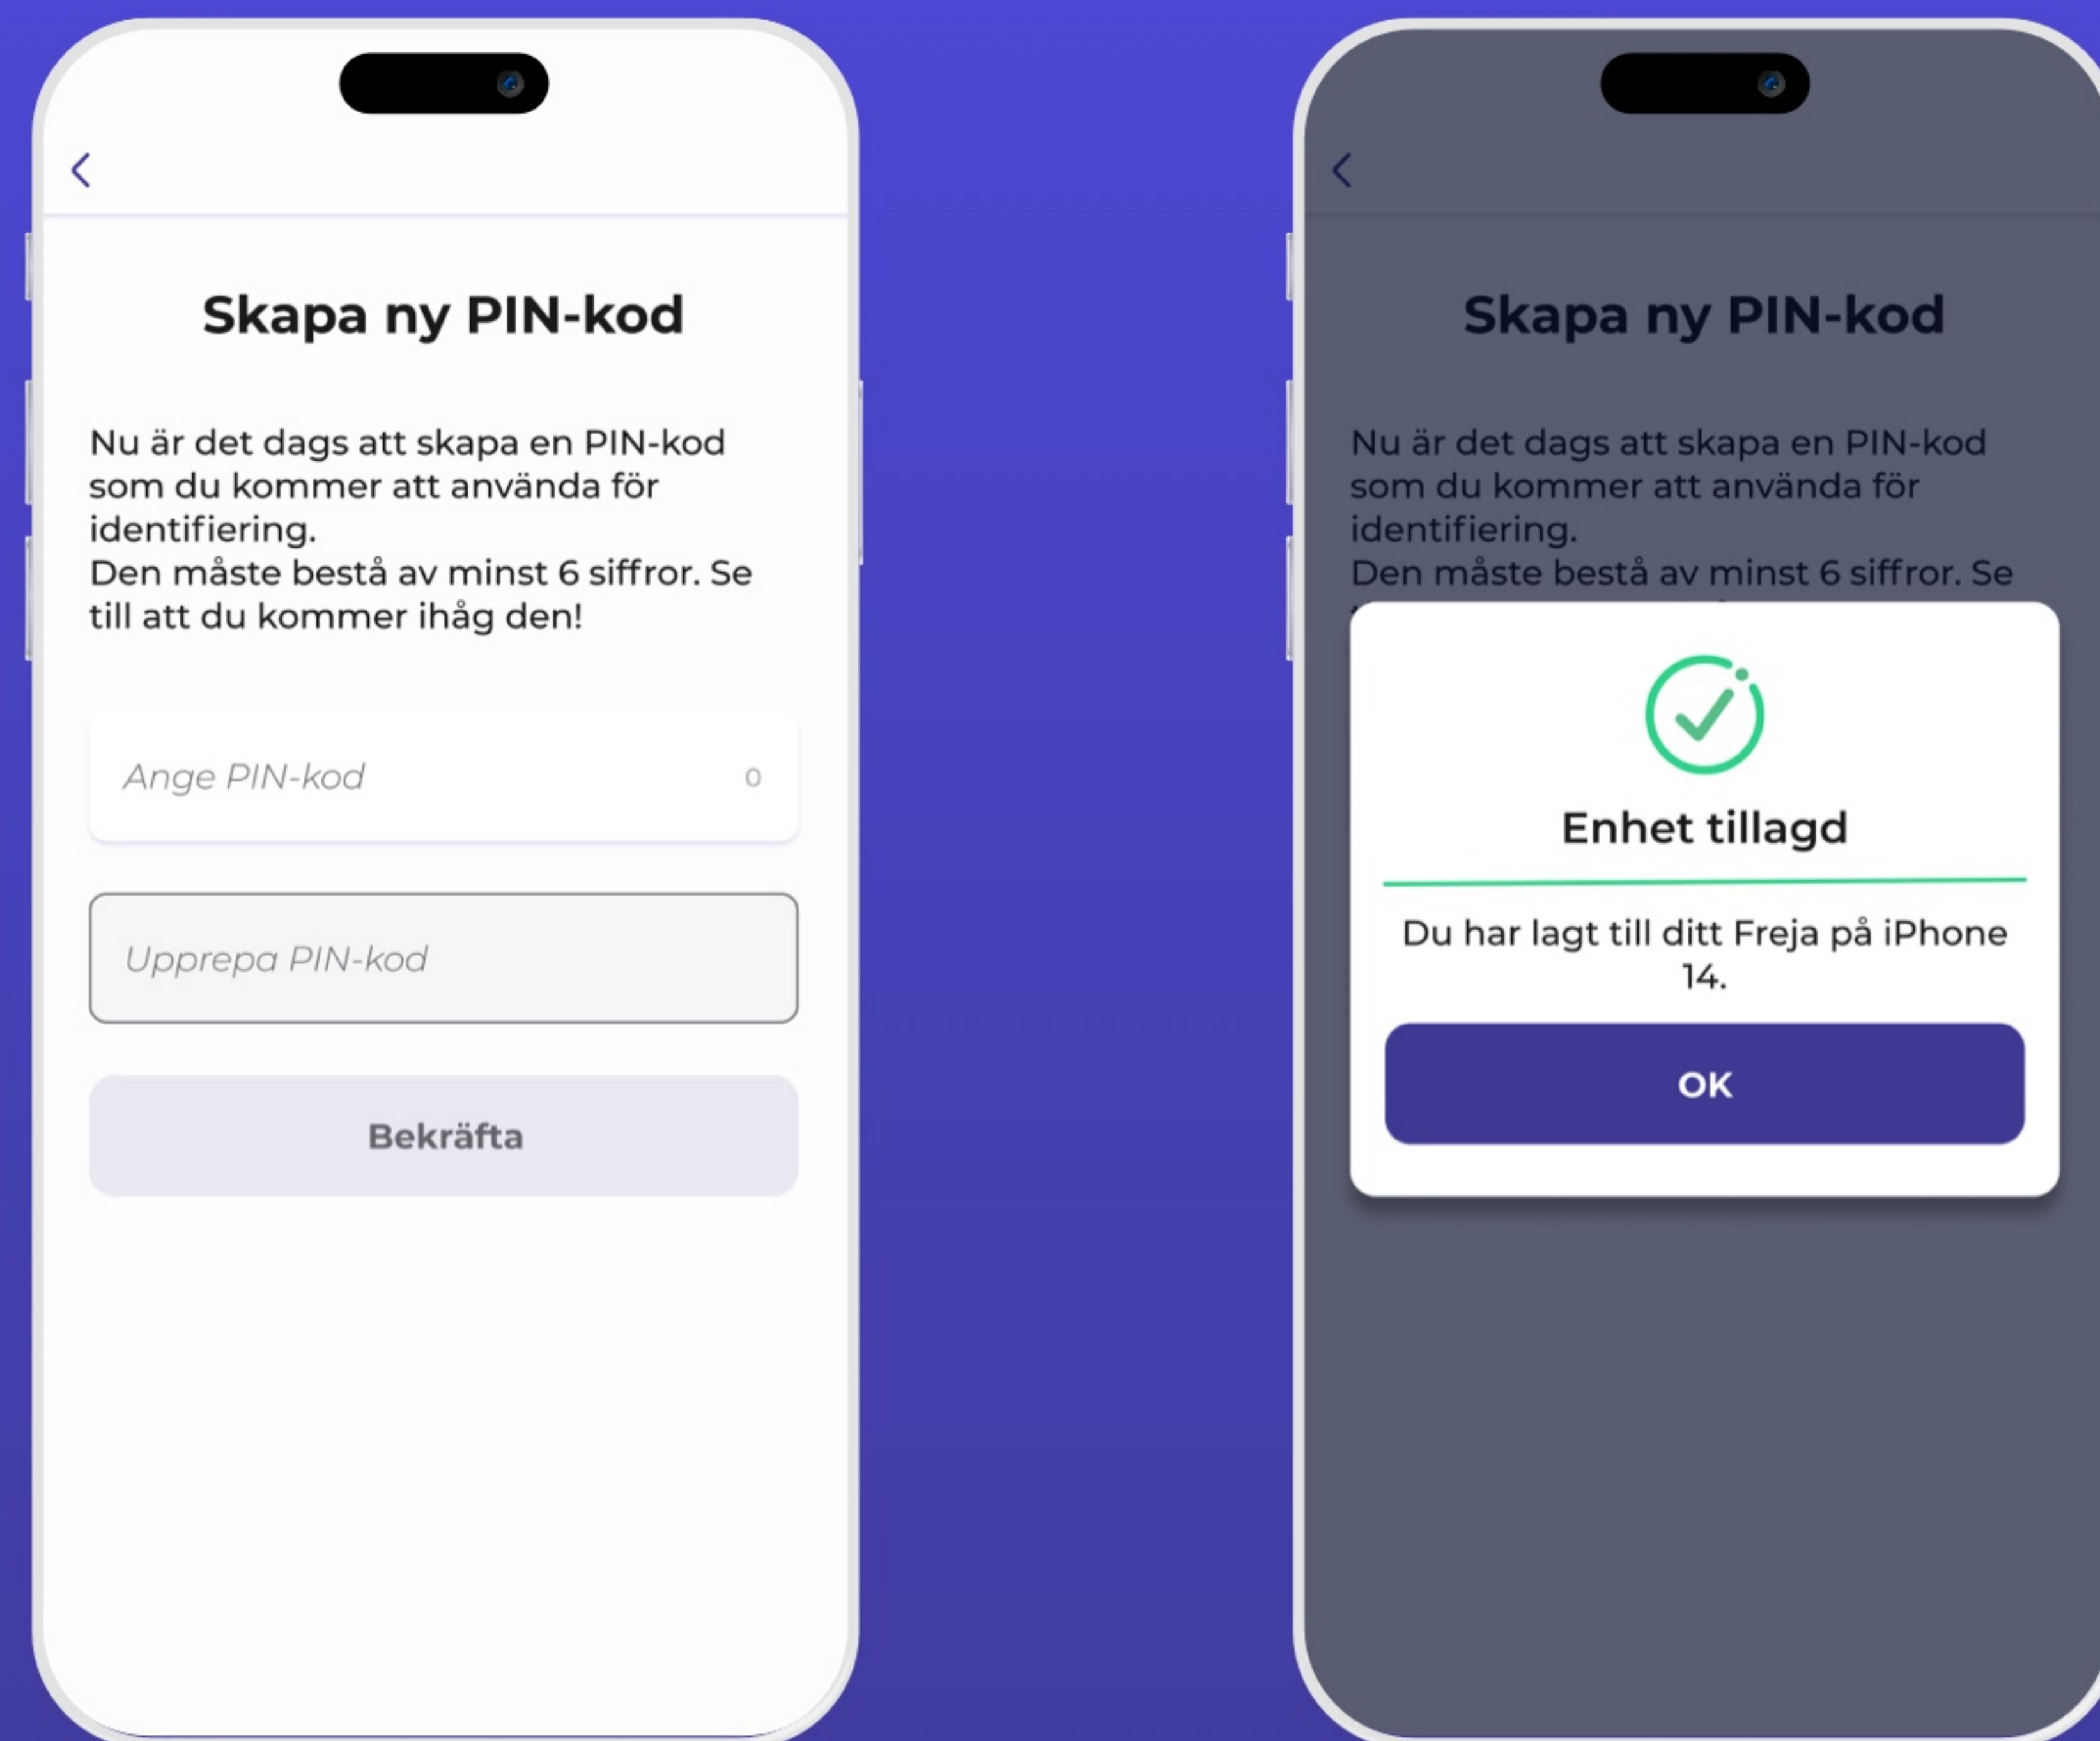


The first screen, titled "Skapa ny PIN-kod", provides instructions: "Nu är det dags att skapa en PIN-kod som du kommer att använda för identifiering. Den måste bestå av minst 6 siffror. Se till att du kommer ihåg den!". It features two input fields: "Ange PIN-kod" (with a '0' placeholder) and "Upprepa PIN-kod". A "Bekräfta" button is at the bottom.

The second screen, also titled "Skapa ny PIN-kod", shows a green checkmark icon and the text "Enhet tillagd". Below this, it says "Du har lagt till ditt Freja på iPhone 14." and includes an "OK" button.

Skapa PIN på pooltelefonen

Enheten är tillagd

Privata enheten

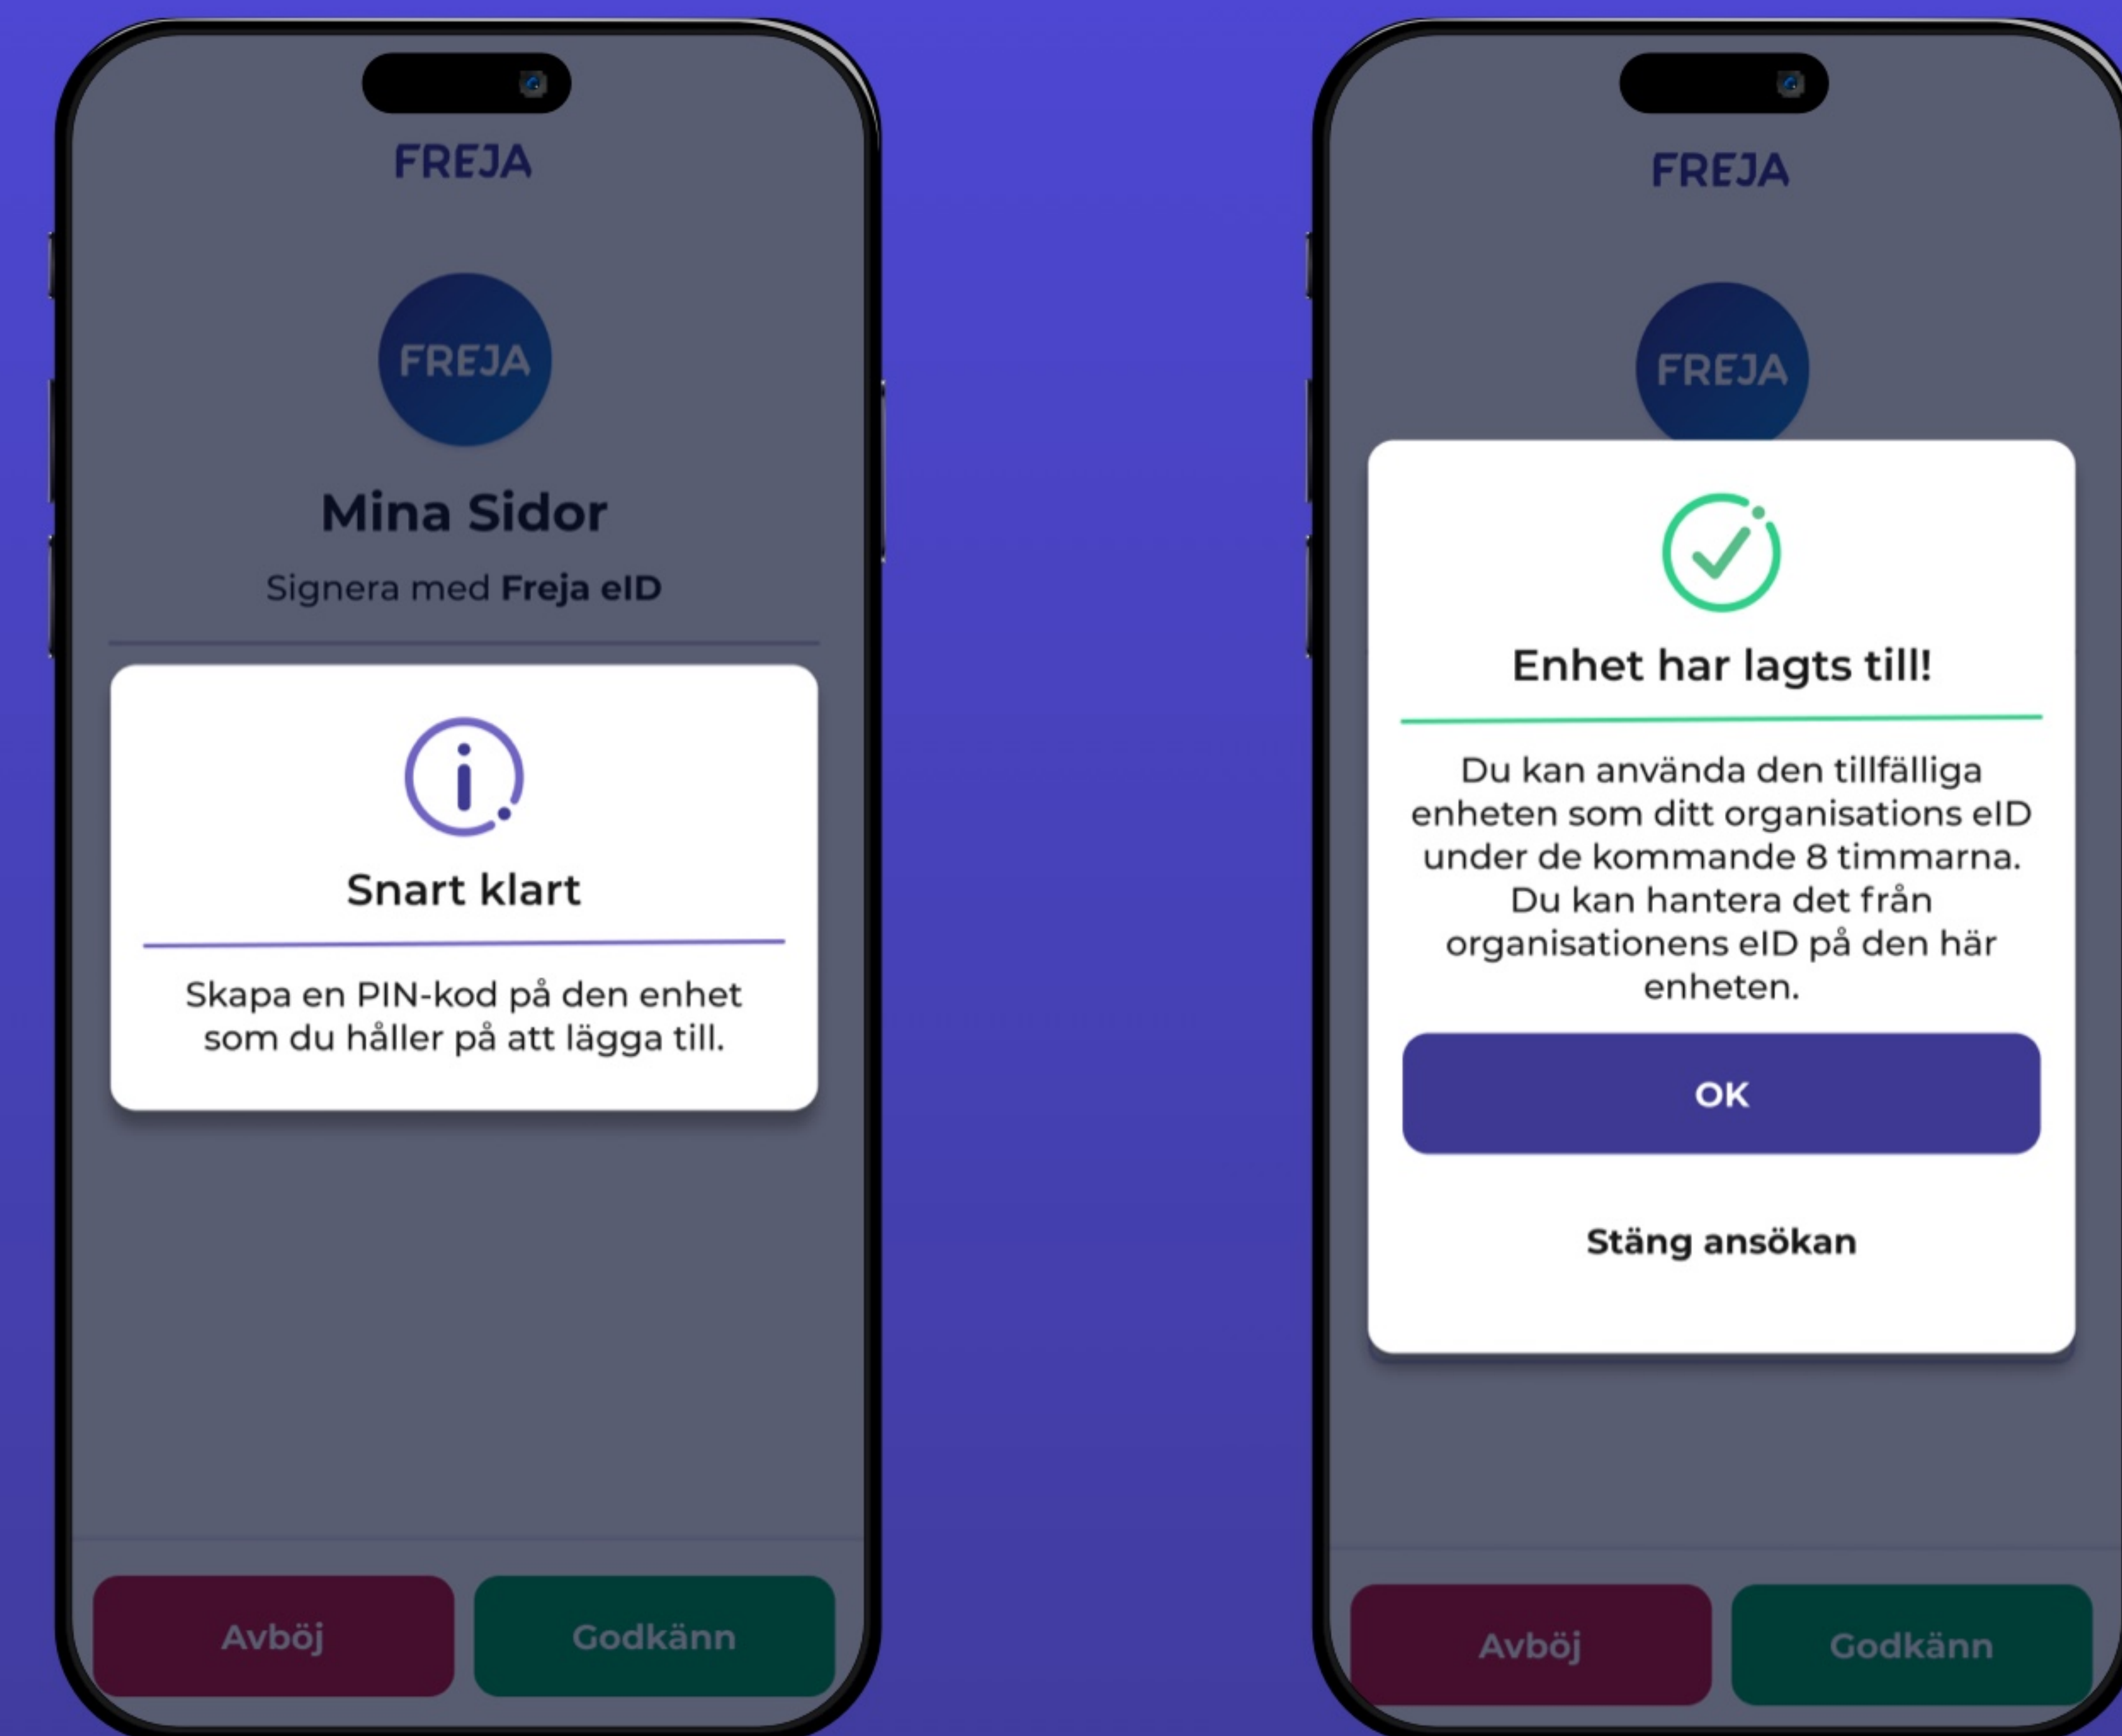


The first screen, titled "Mina Sidor" with the subtitle "Signera med Freja eID", shows a white information box with an 'i' icon. The text inside says "Snart klart" followed by "Skapa en PIN-kod på den enhet som du håller på att lägga till." At the bottom are "Avbörj" and "Godkänn" buttons.

The second screen shows a green checkmark icon and the text "Enhet har lagts till!". Below this, it explains: "Du kan använda den tillfälliga enheten som ditt organisations eID under de kommande 8 timmarna. Du kan hantera det från organisationens eID på den här enheten." It includes an "OK" button and a "Stäng ansökan" link. At the bottom are "Avbörj" and "Godkänn" buttons.


Nästan klar

Tillagd enhet bekräftad


Pooltelefon – användning

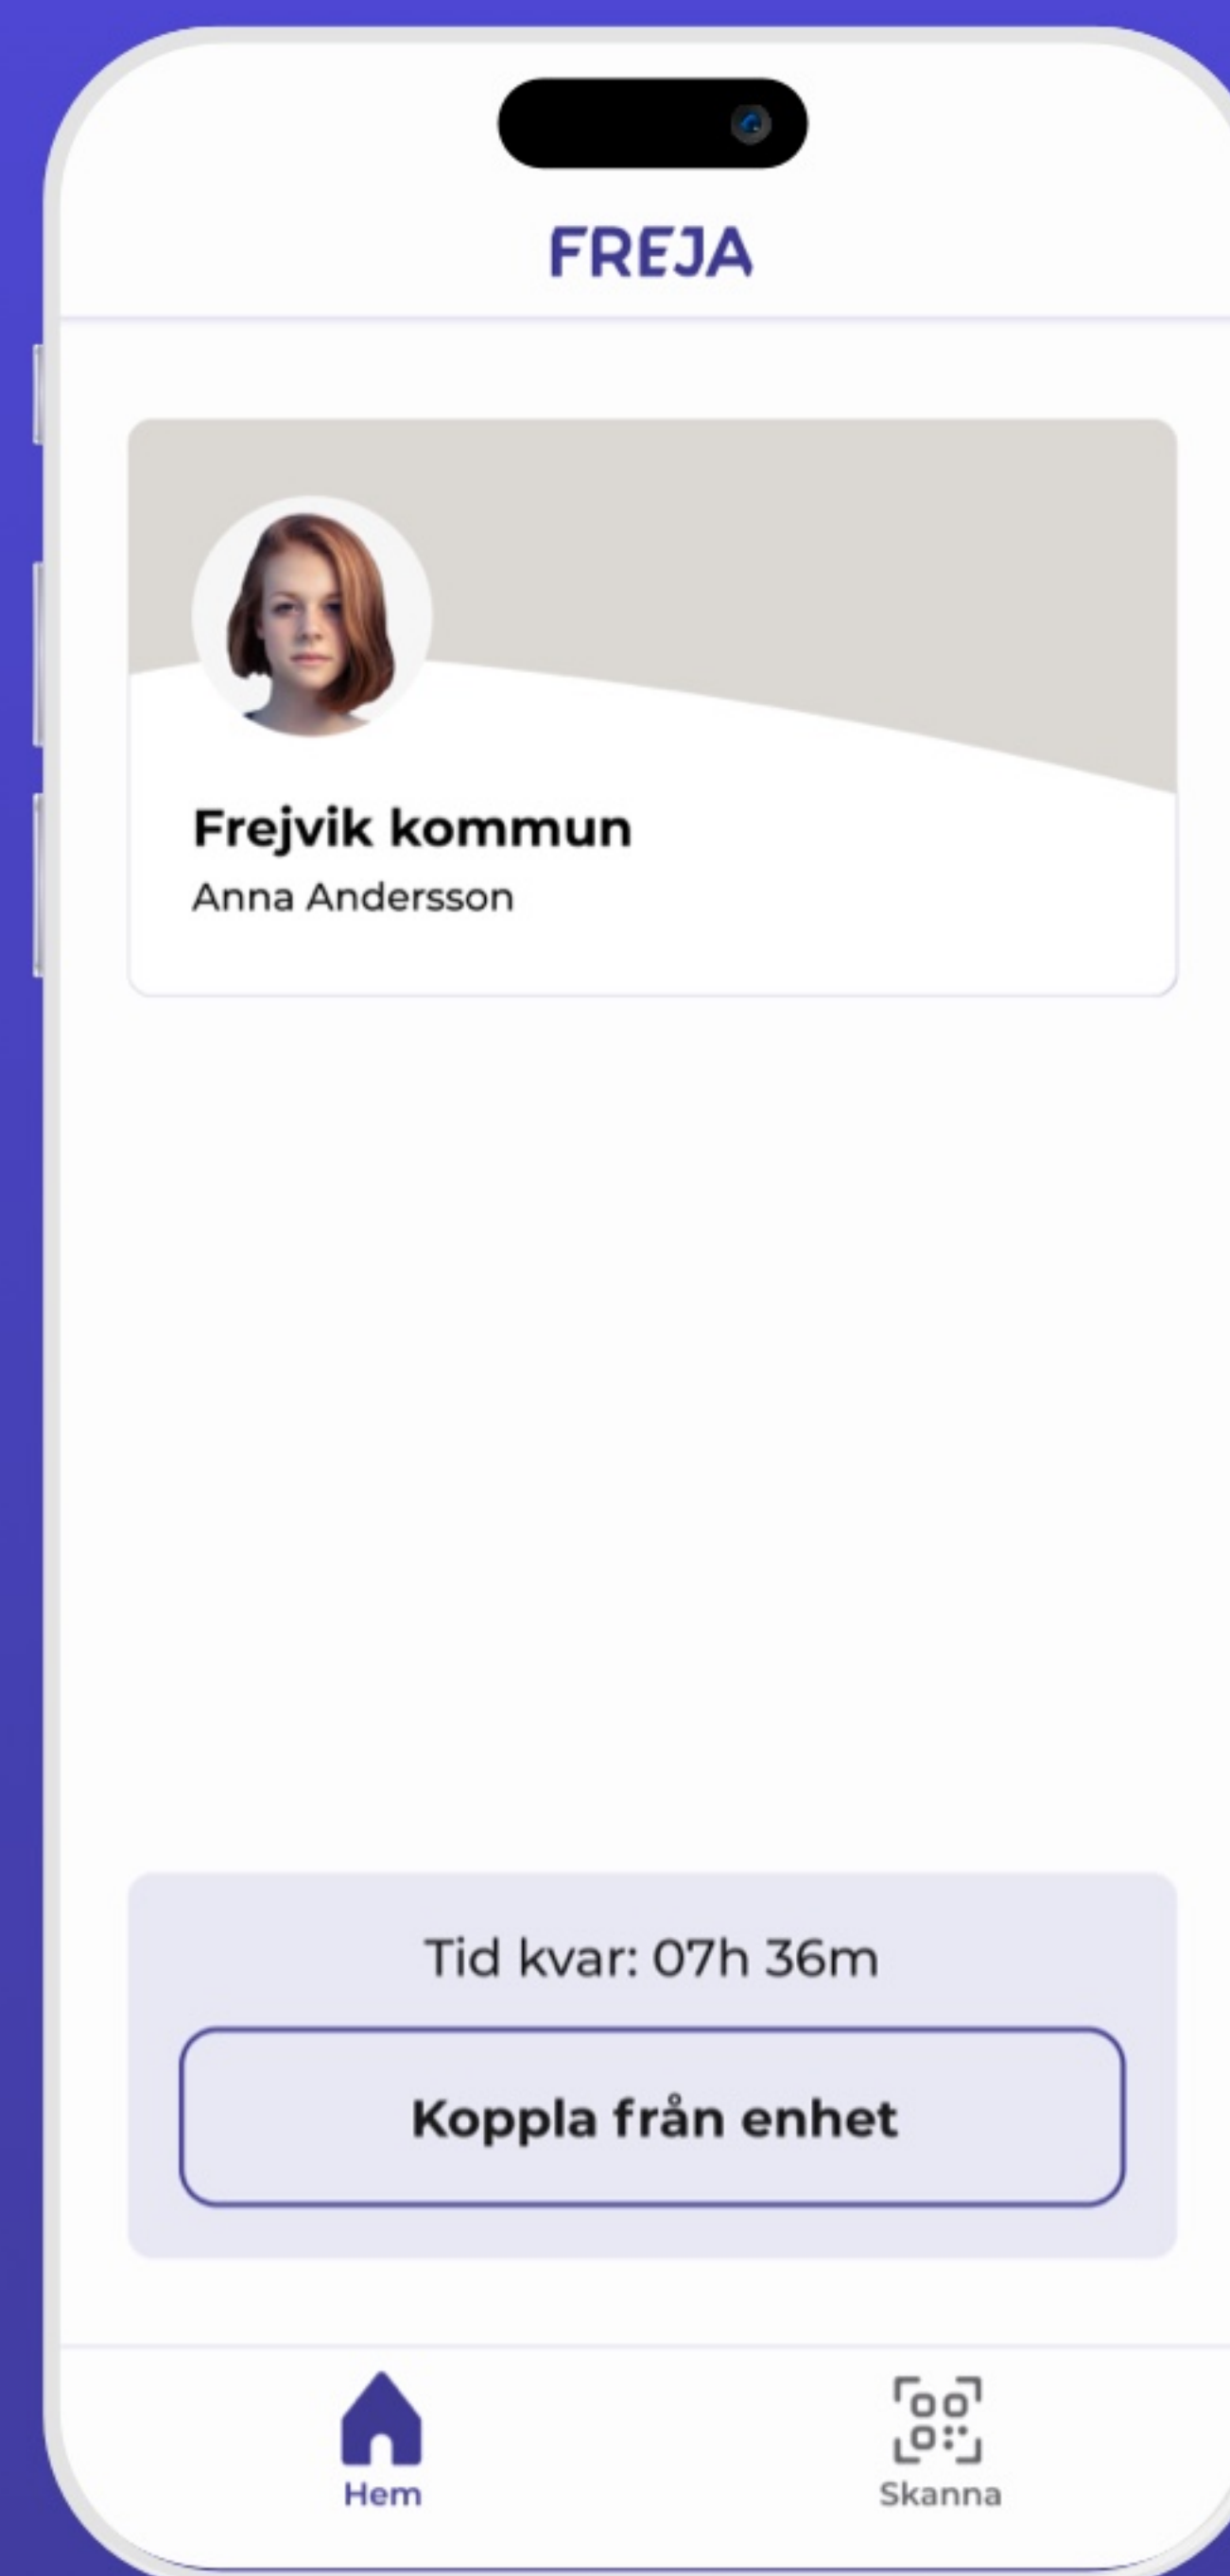

Hemskärmen visar användarens OrgID och en knapp för att avbryta sessionen

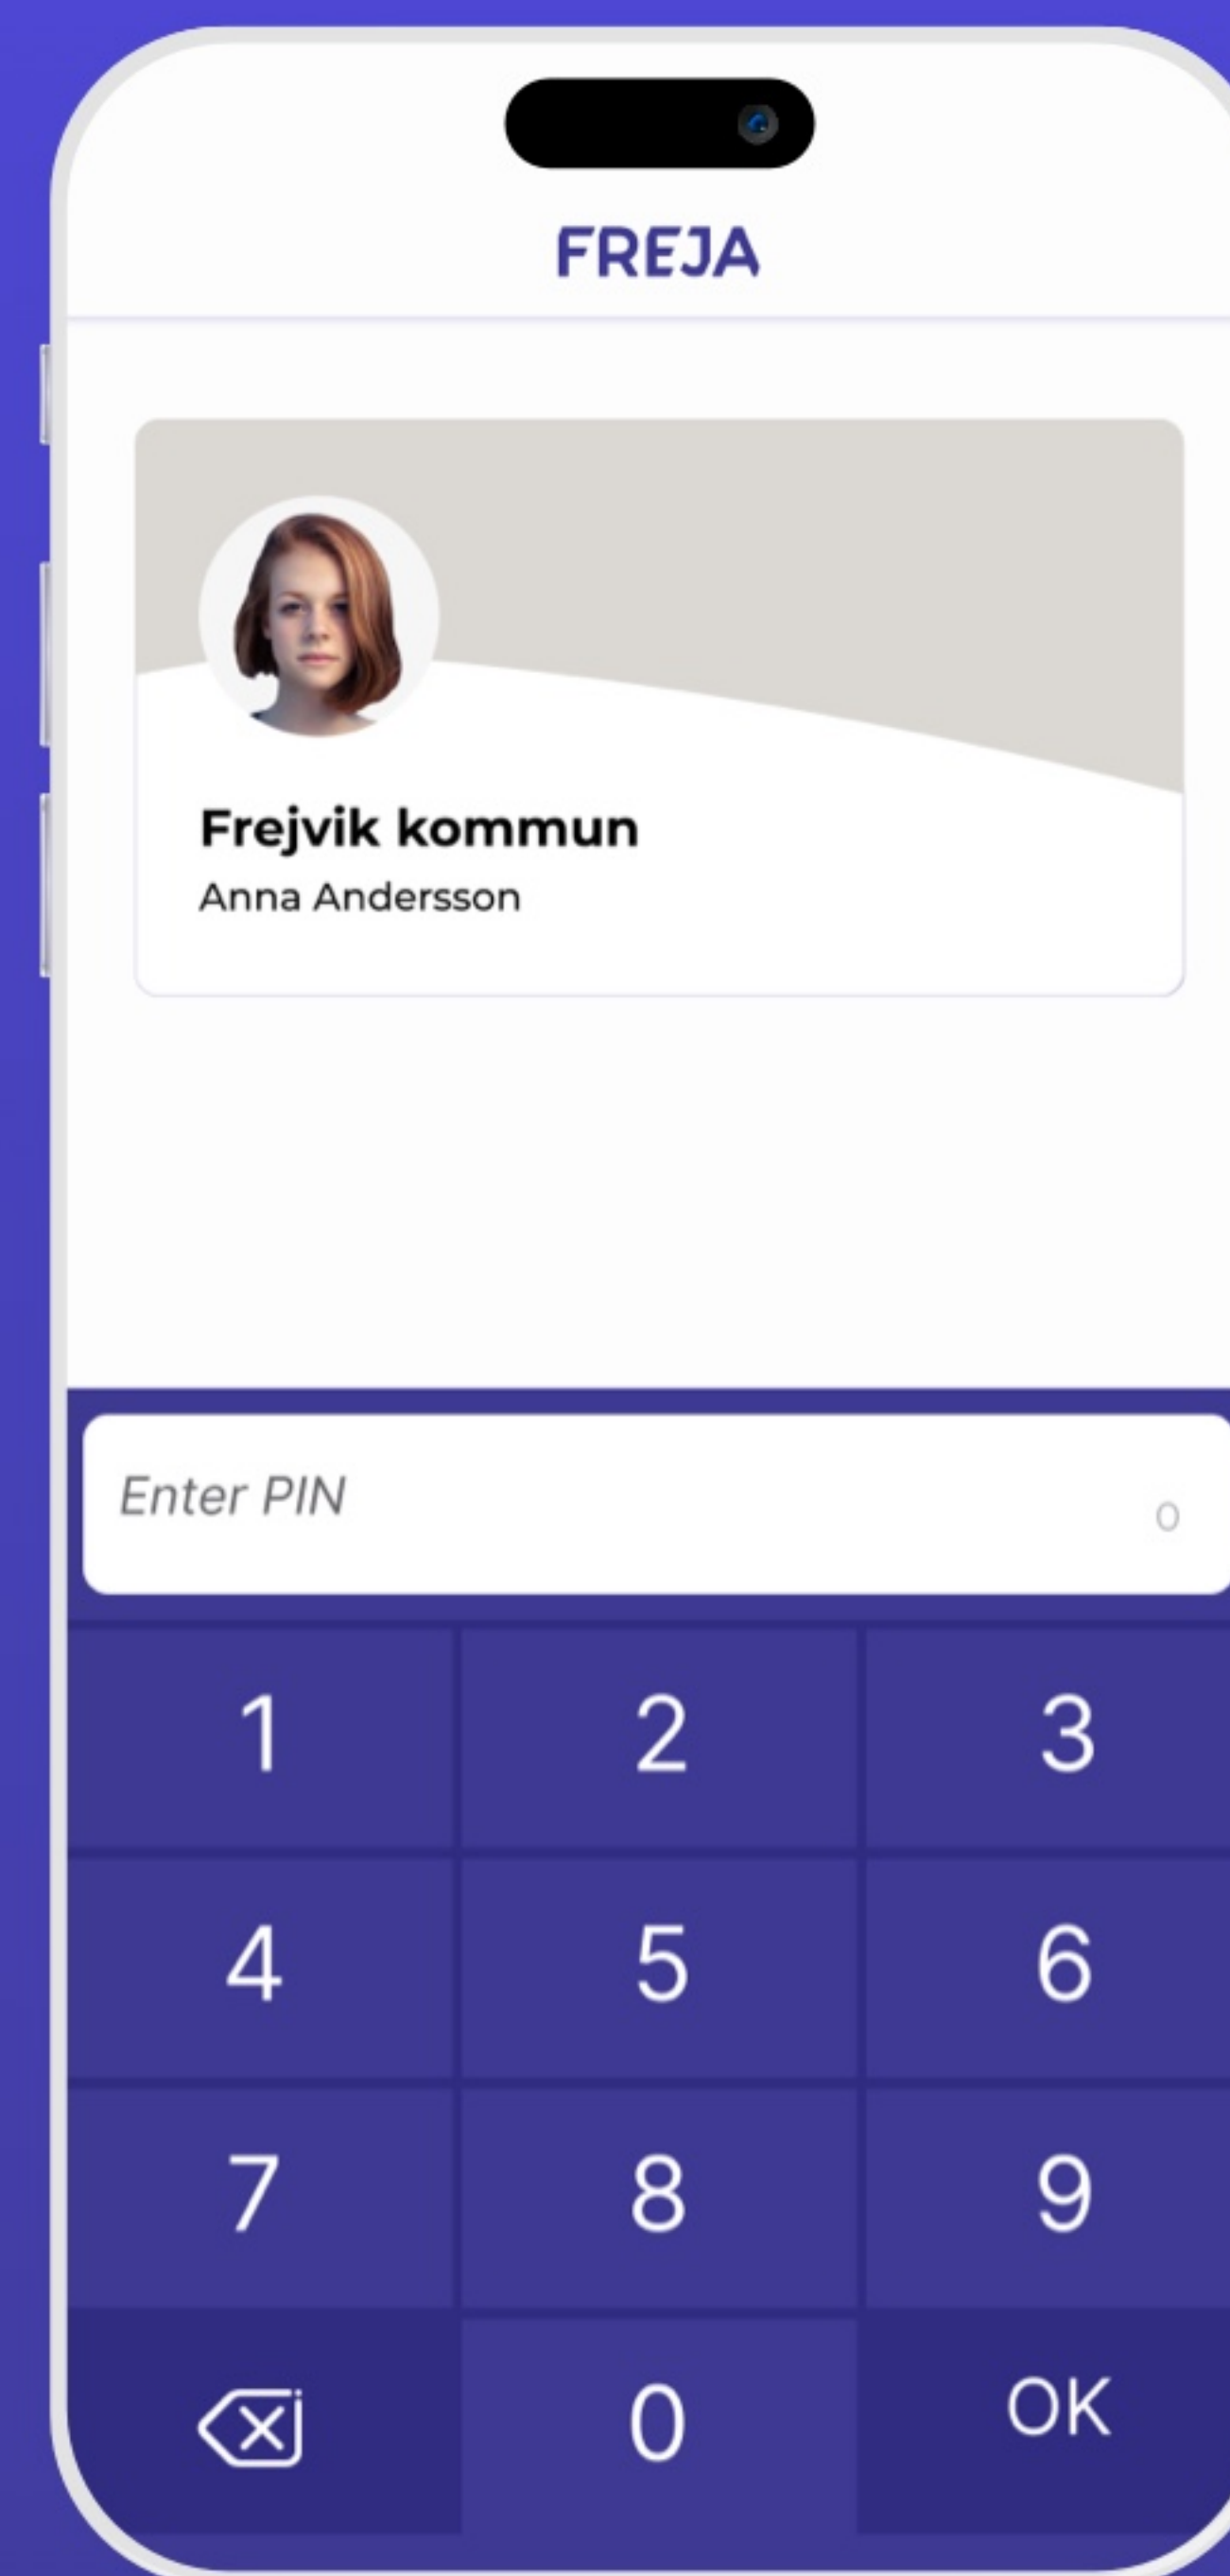


För att öppna OrgID-skärmen anger användaren sin Freja PIN-kod

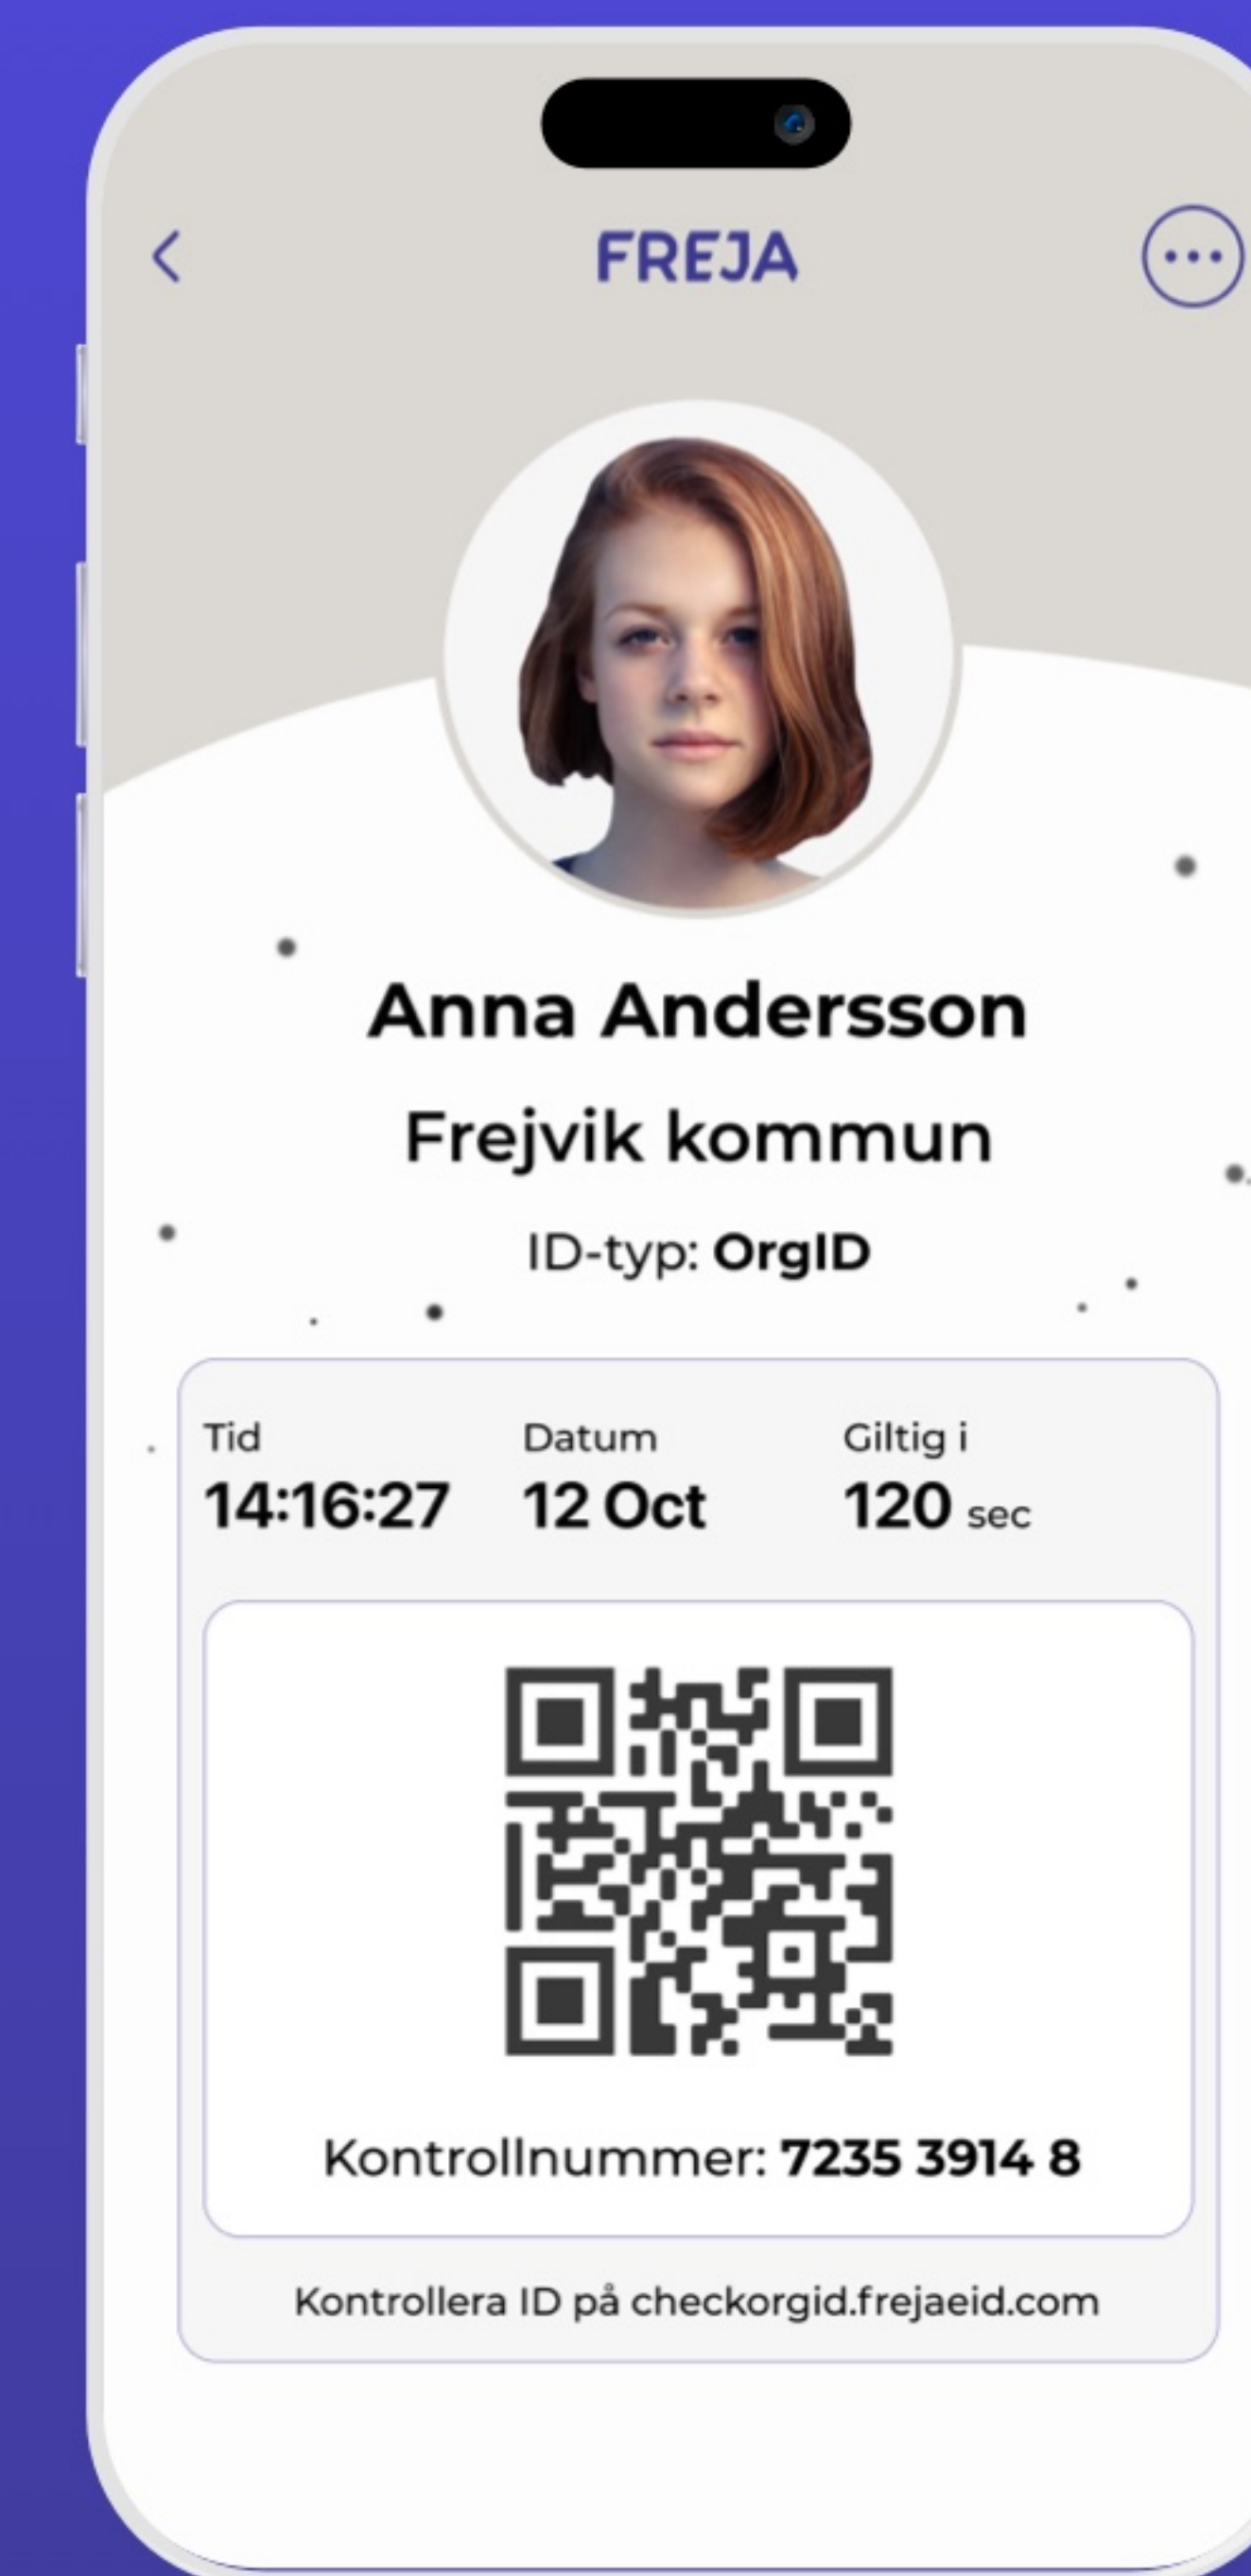


OrgID-skärm på poolenhet

Pooltelefon – frånkoppling


Ingen PIN-kod krävs för att koppla bort en tillfällig enhet. Om användaren glömmer att koppla bort kan nästa person göra det och lägga till sitt eget OrgID

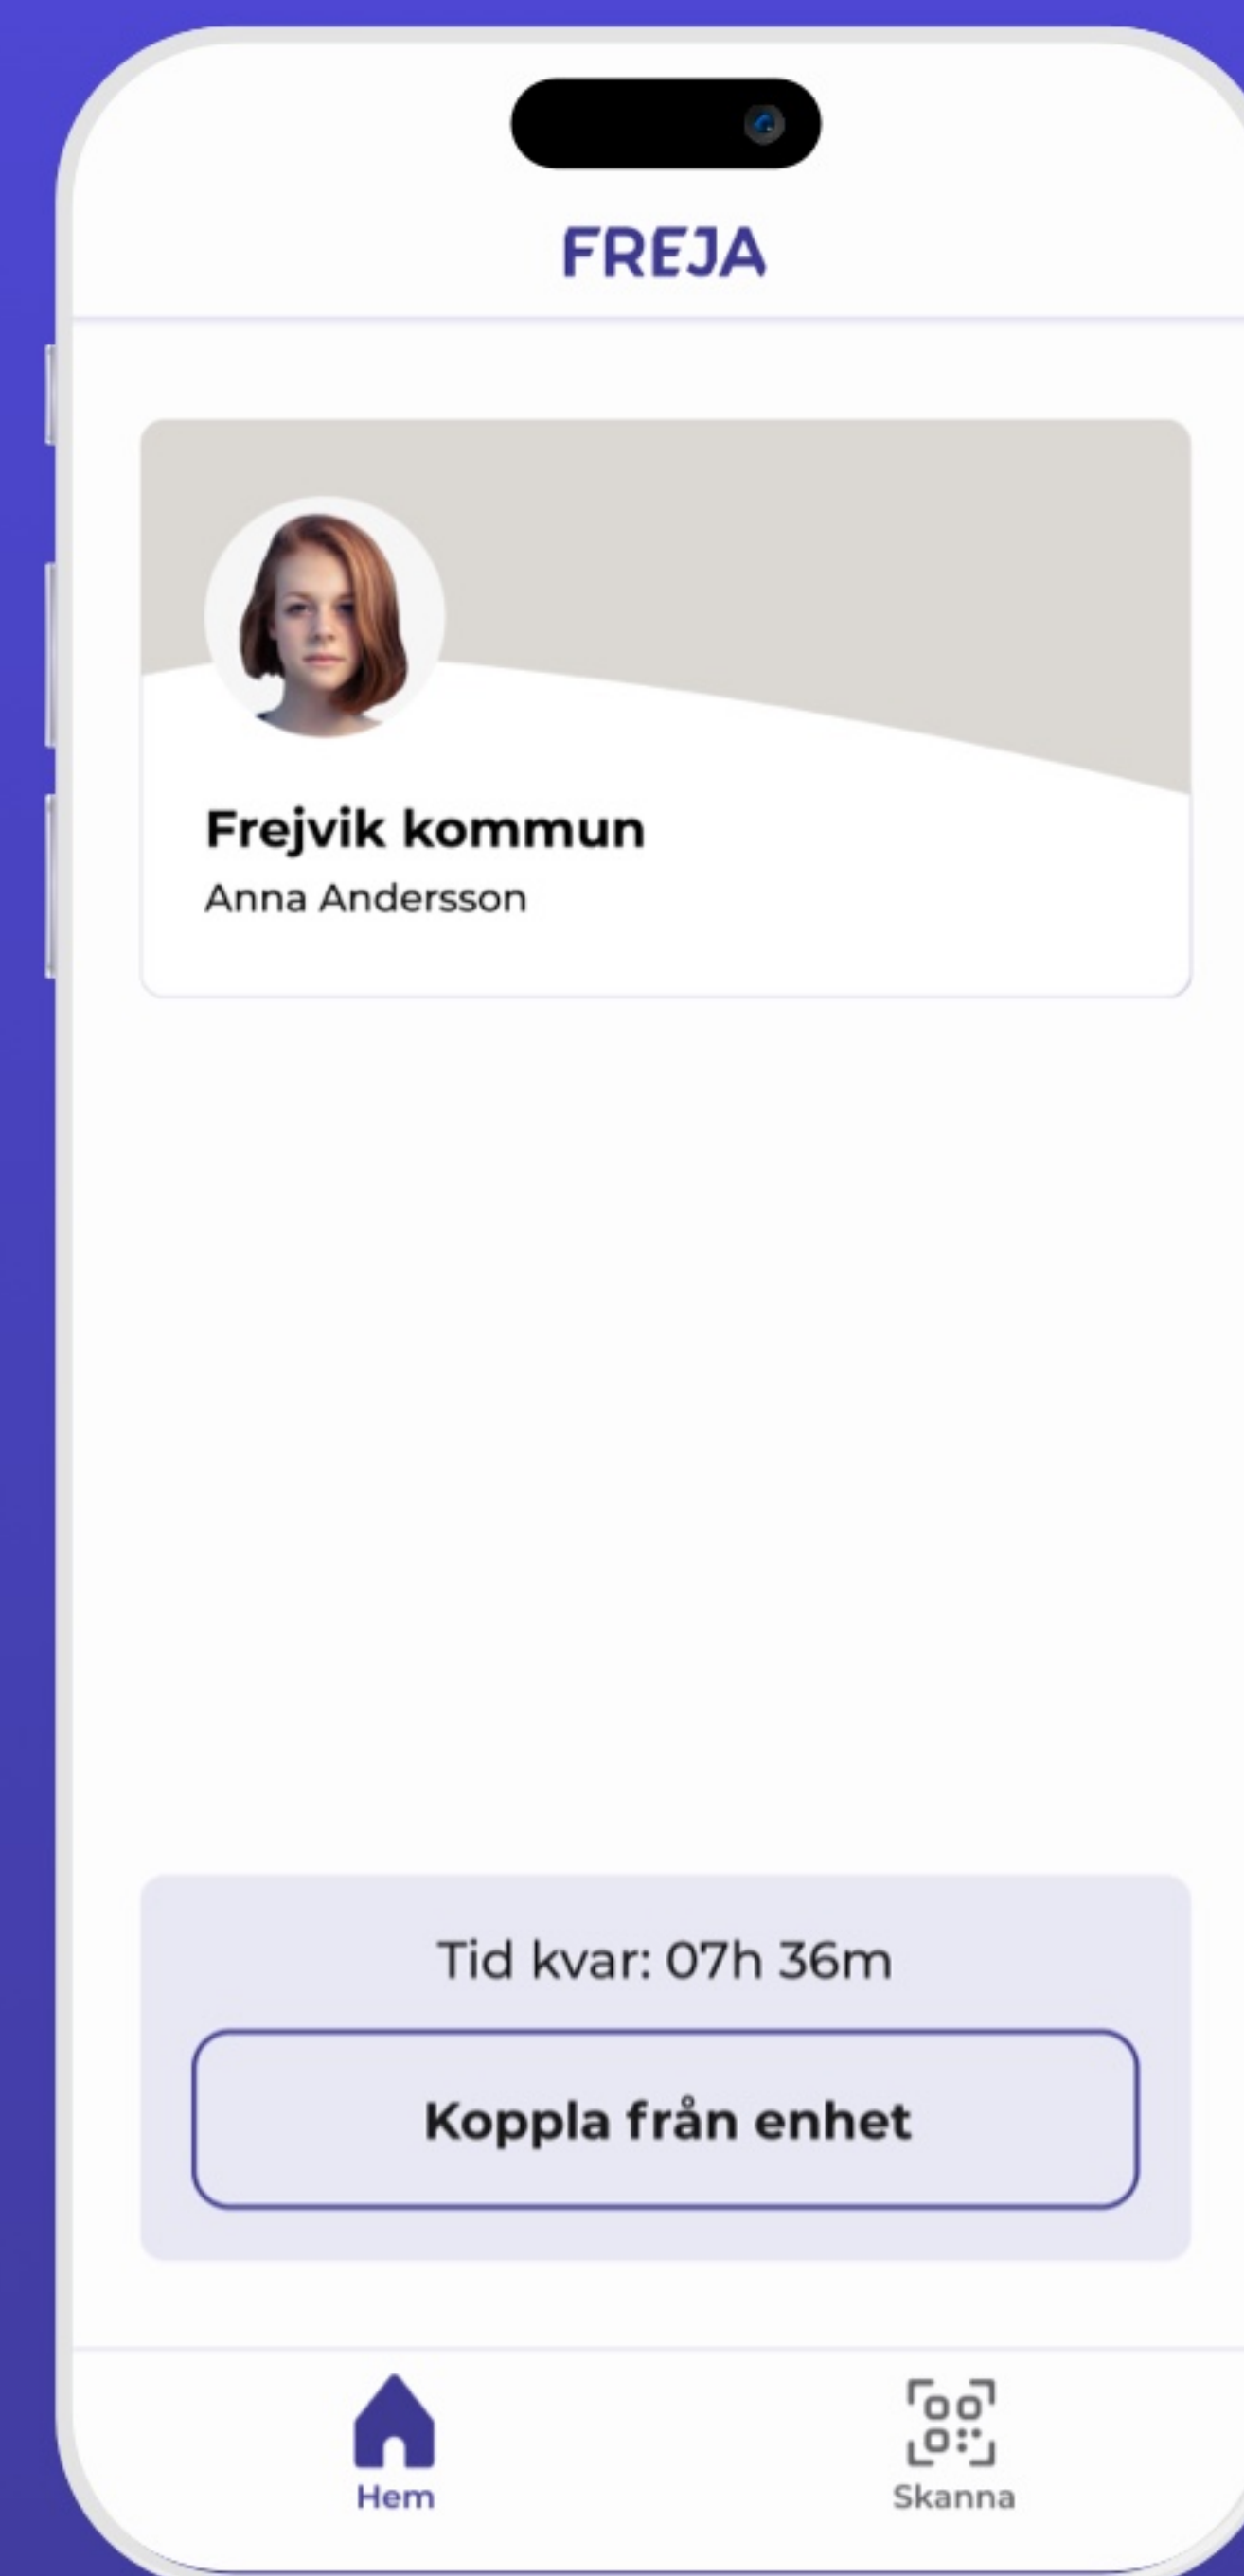

Klicka på "Koppla bort enhet" på pooltelefonen

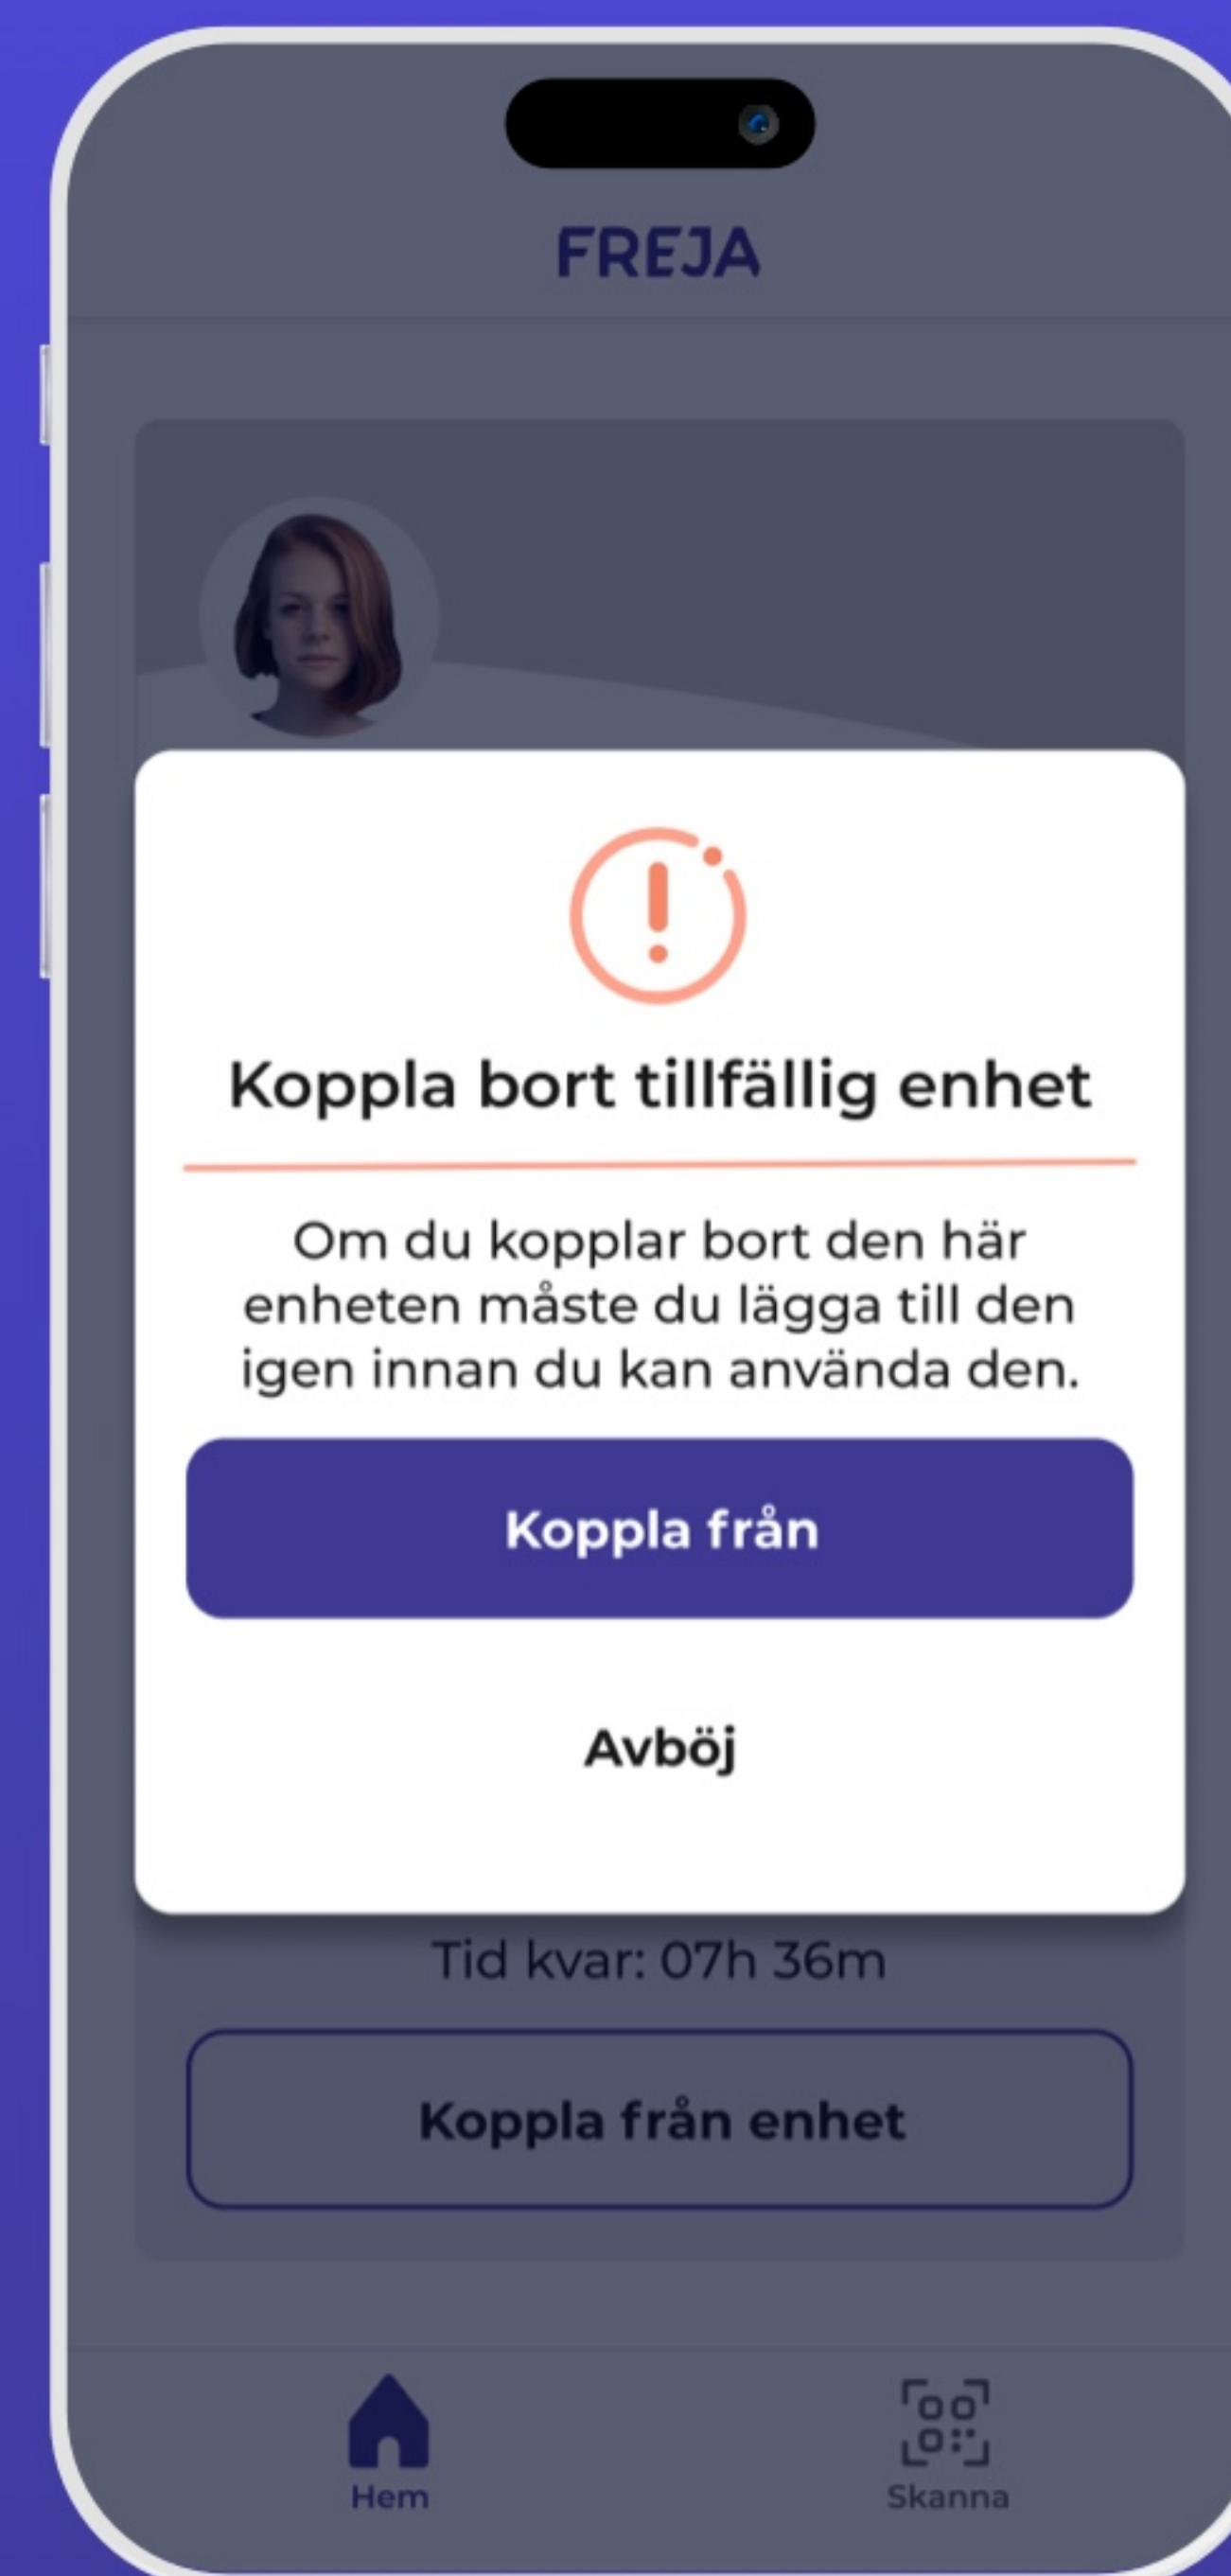


Informationsrutan informerar dig om att du måste göra om tillägget ifall man kopplar bort pooltelefonen

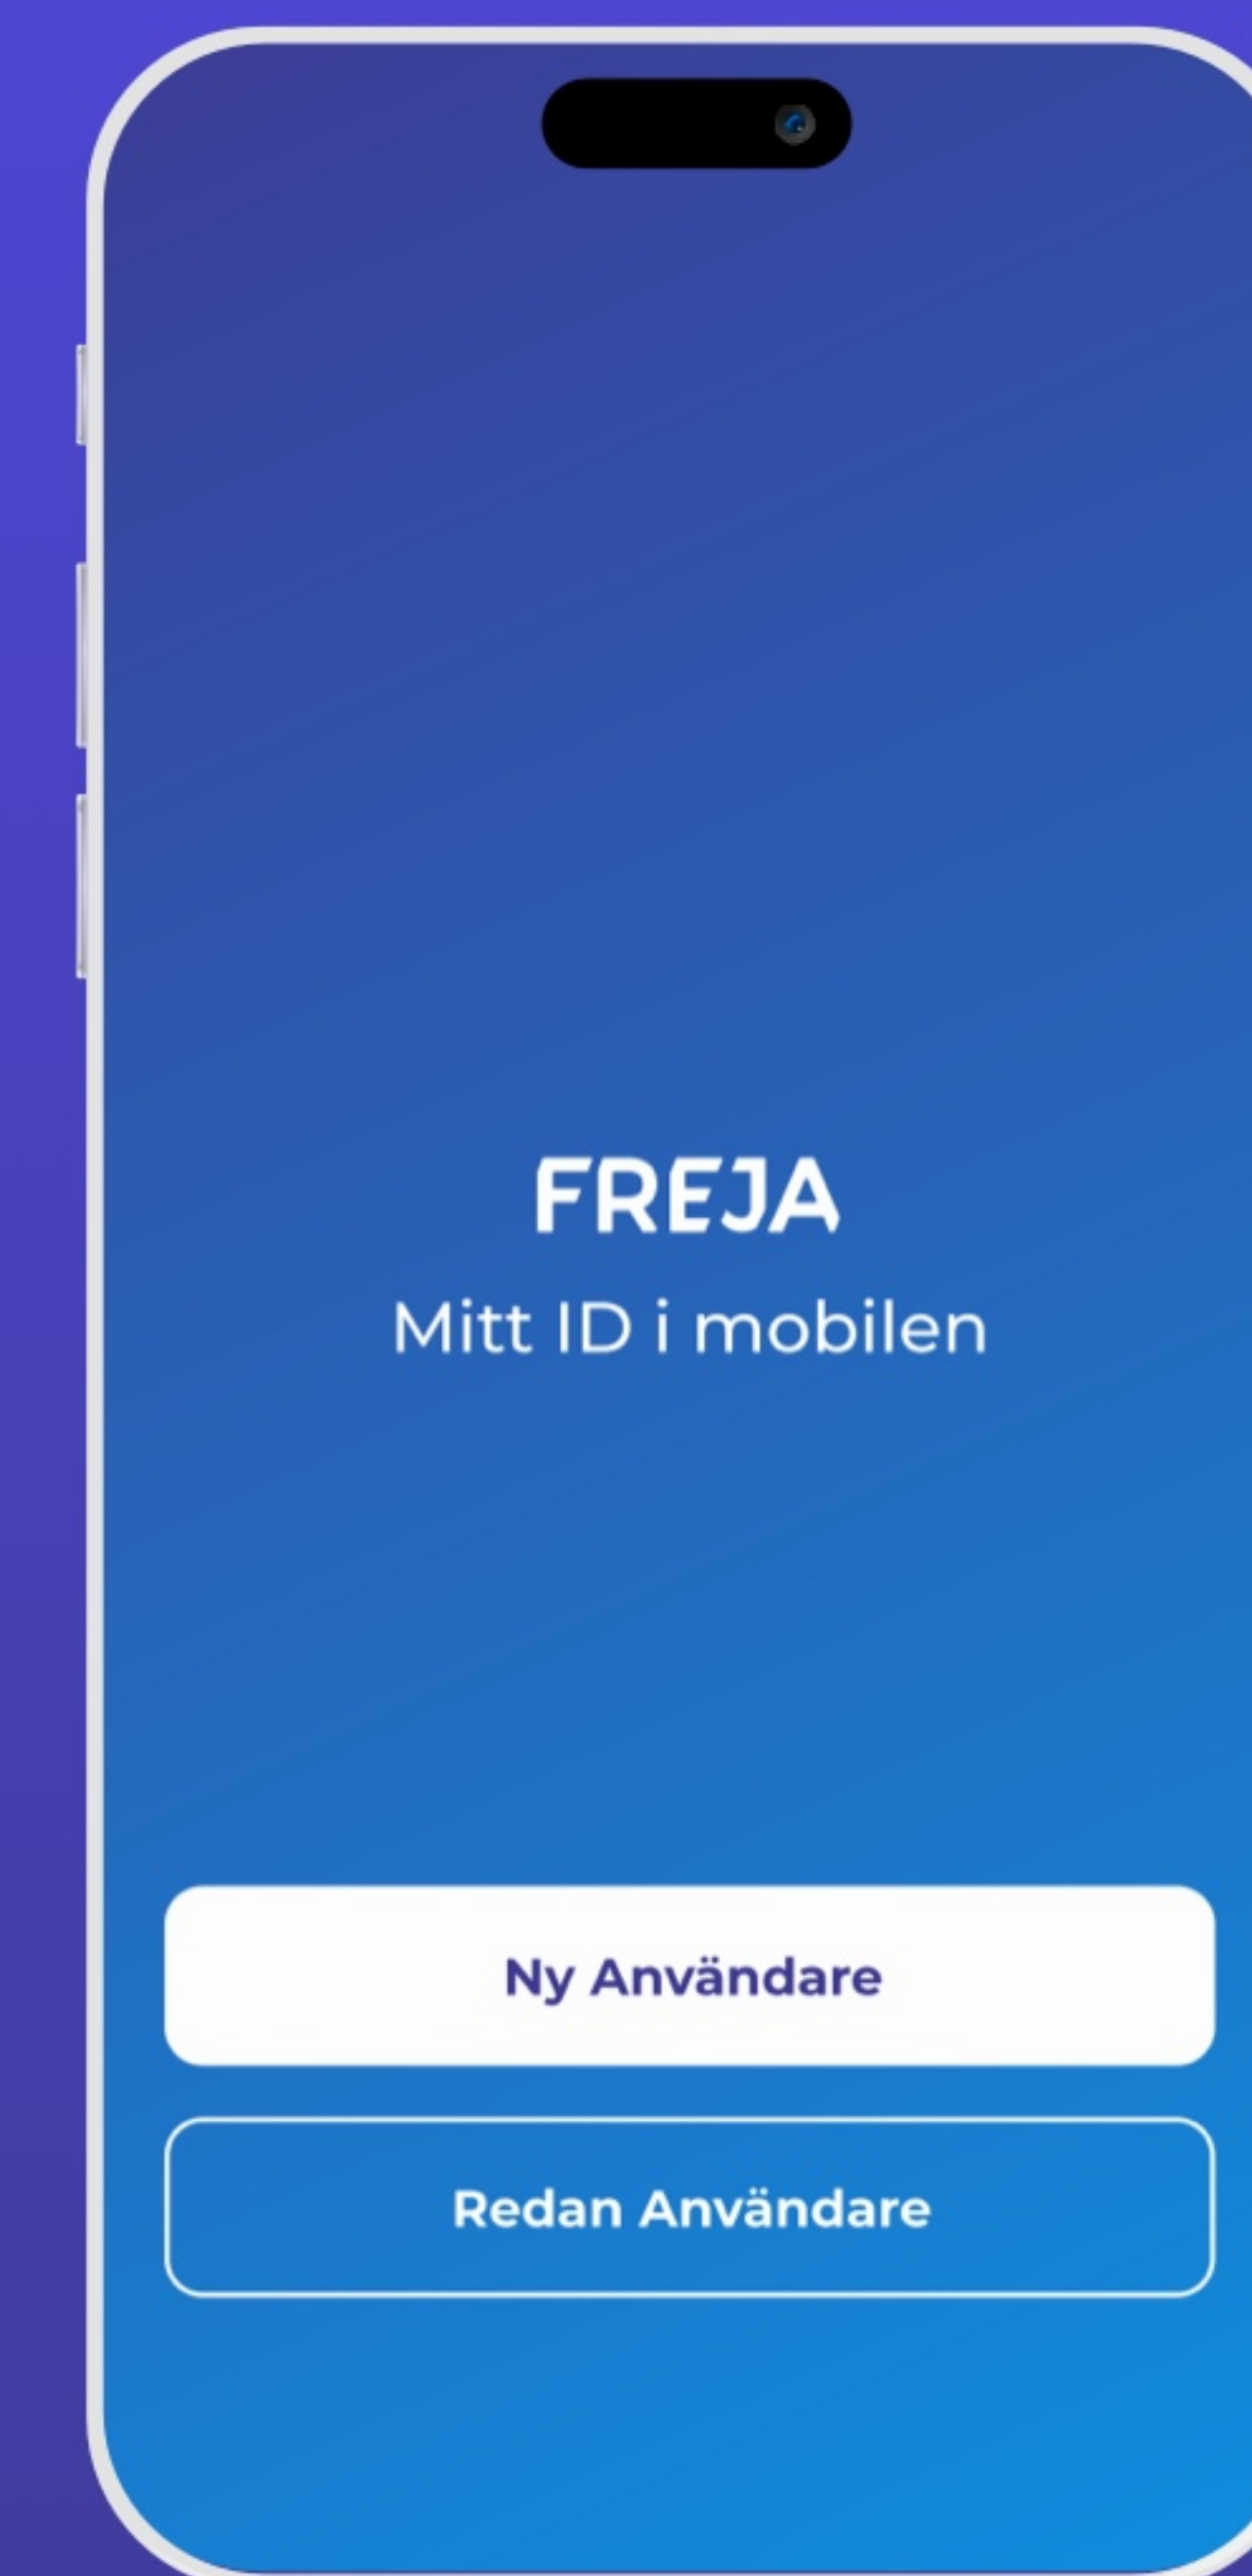


Pooltelefonen är redo för nästa användare


Egen enhet – användning och frånkoppling

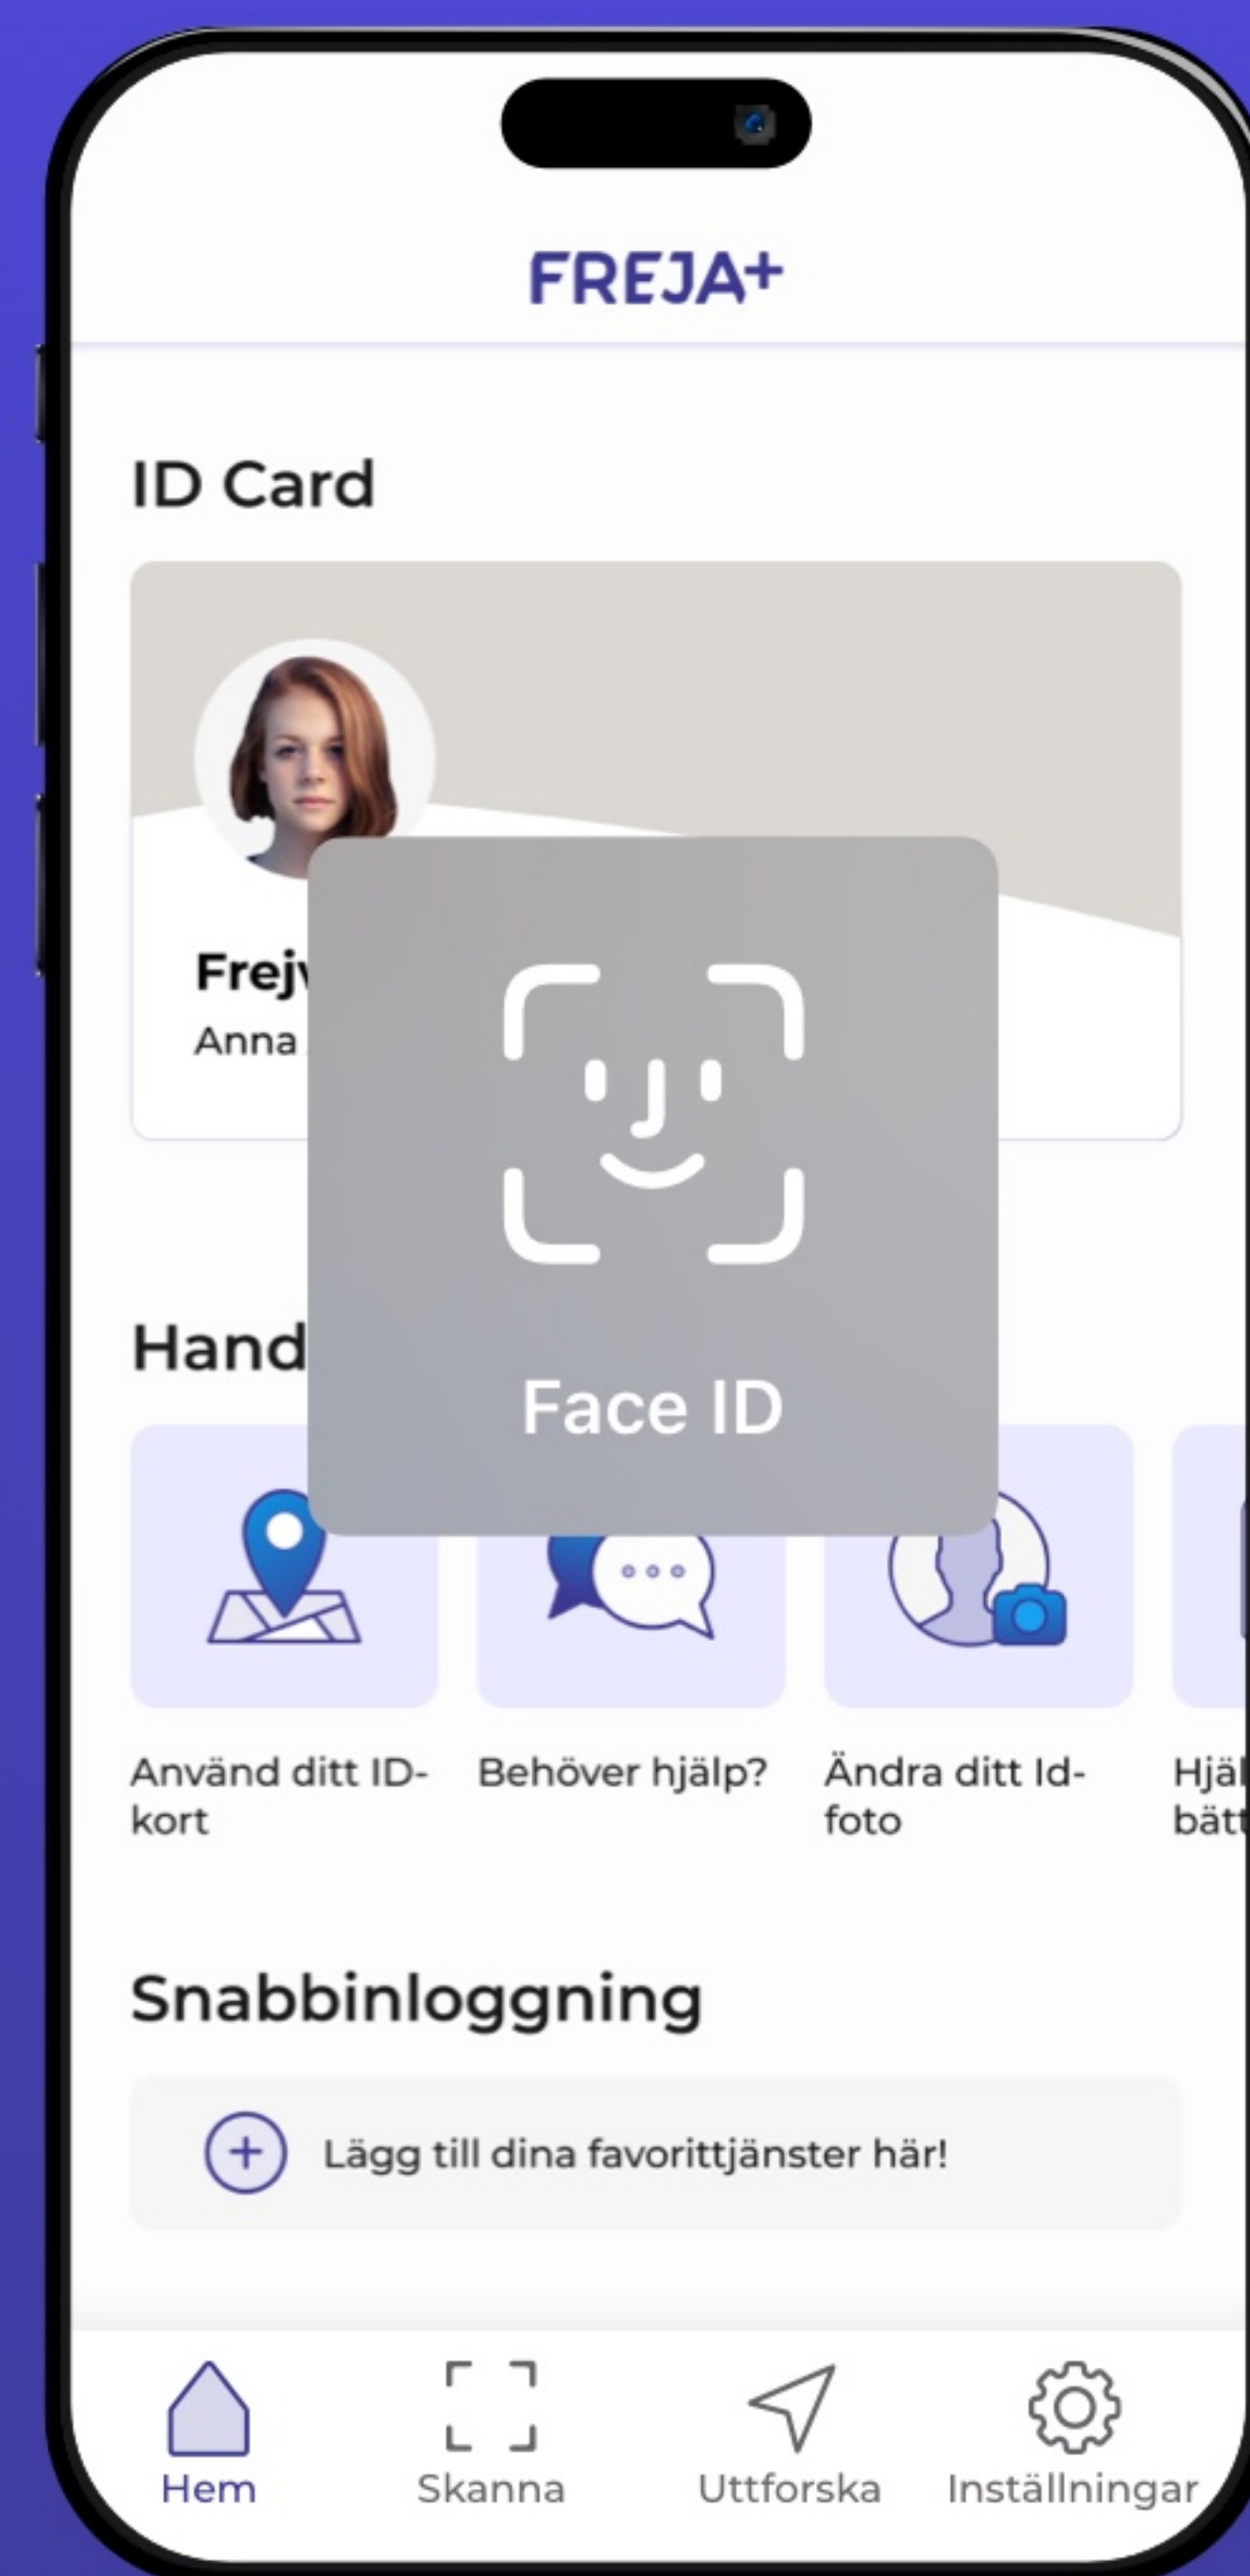


Användare kan öppna sitt OrgID-kort med PIN/biometri

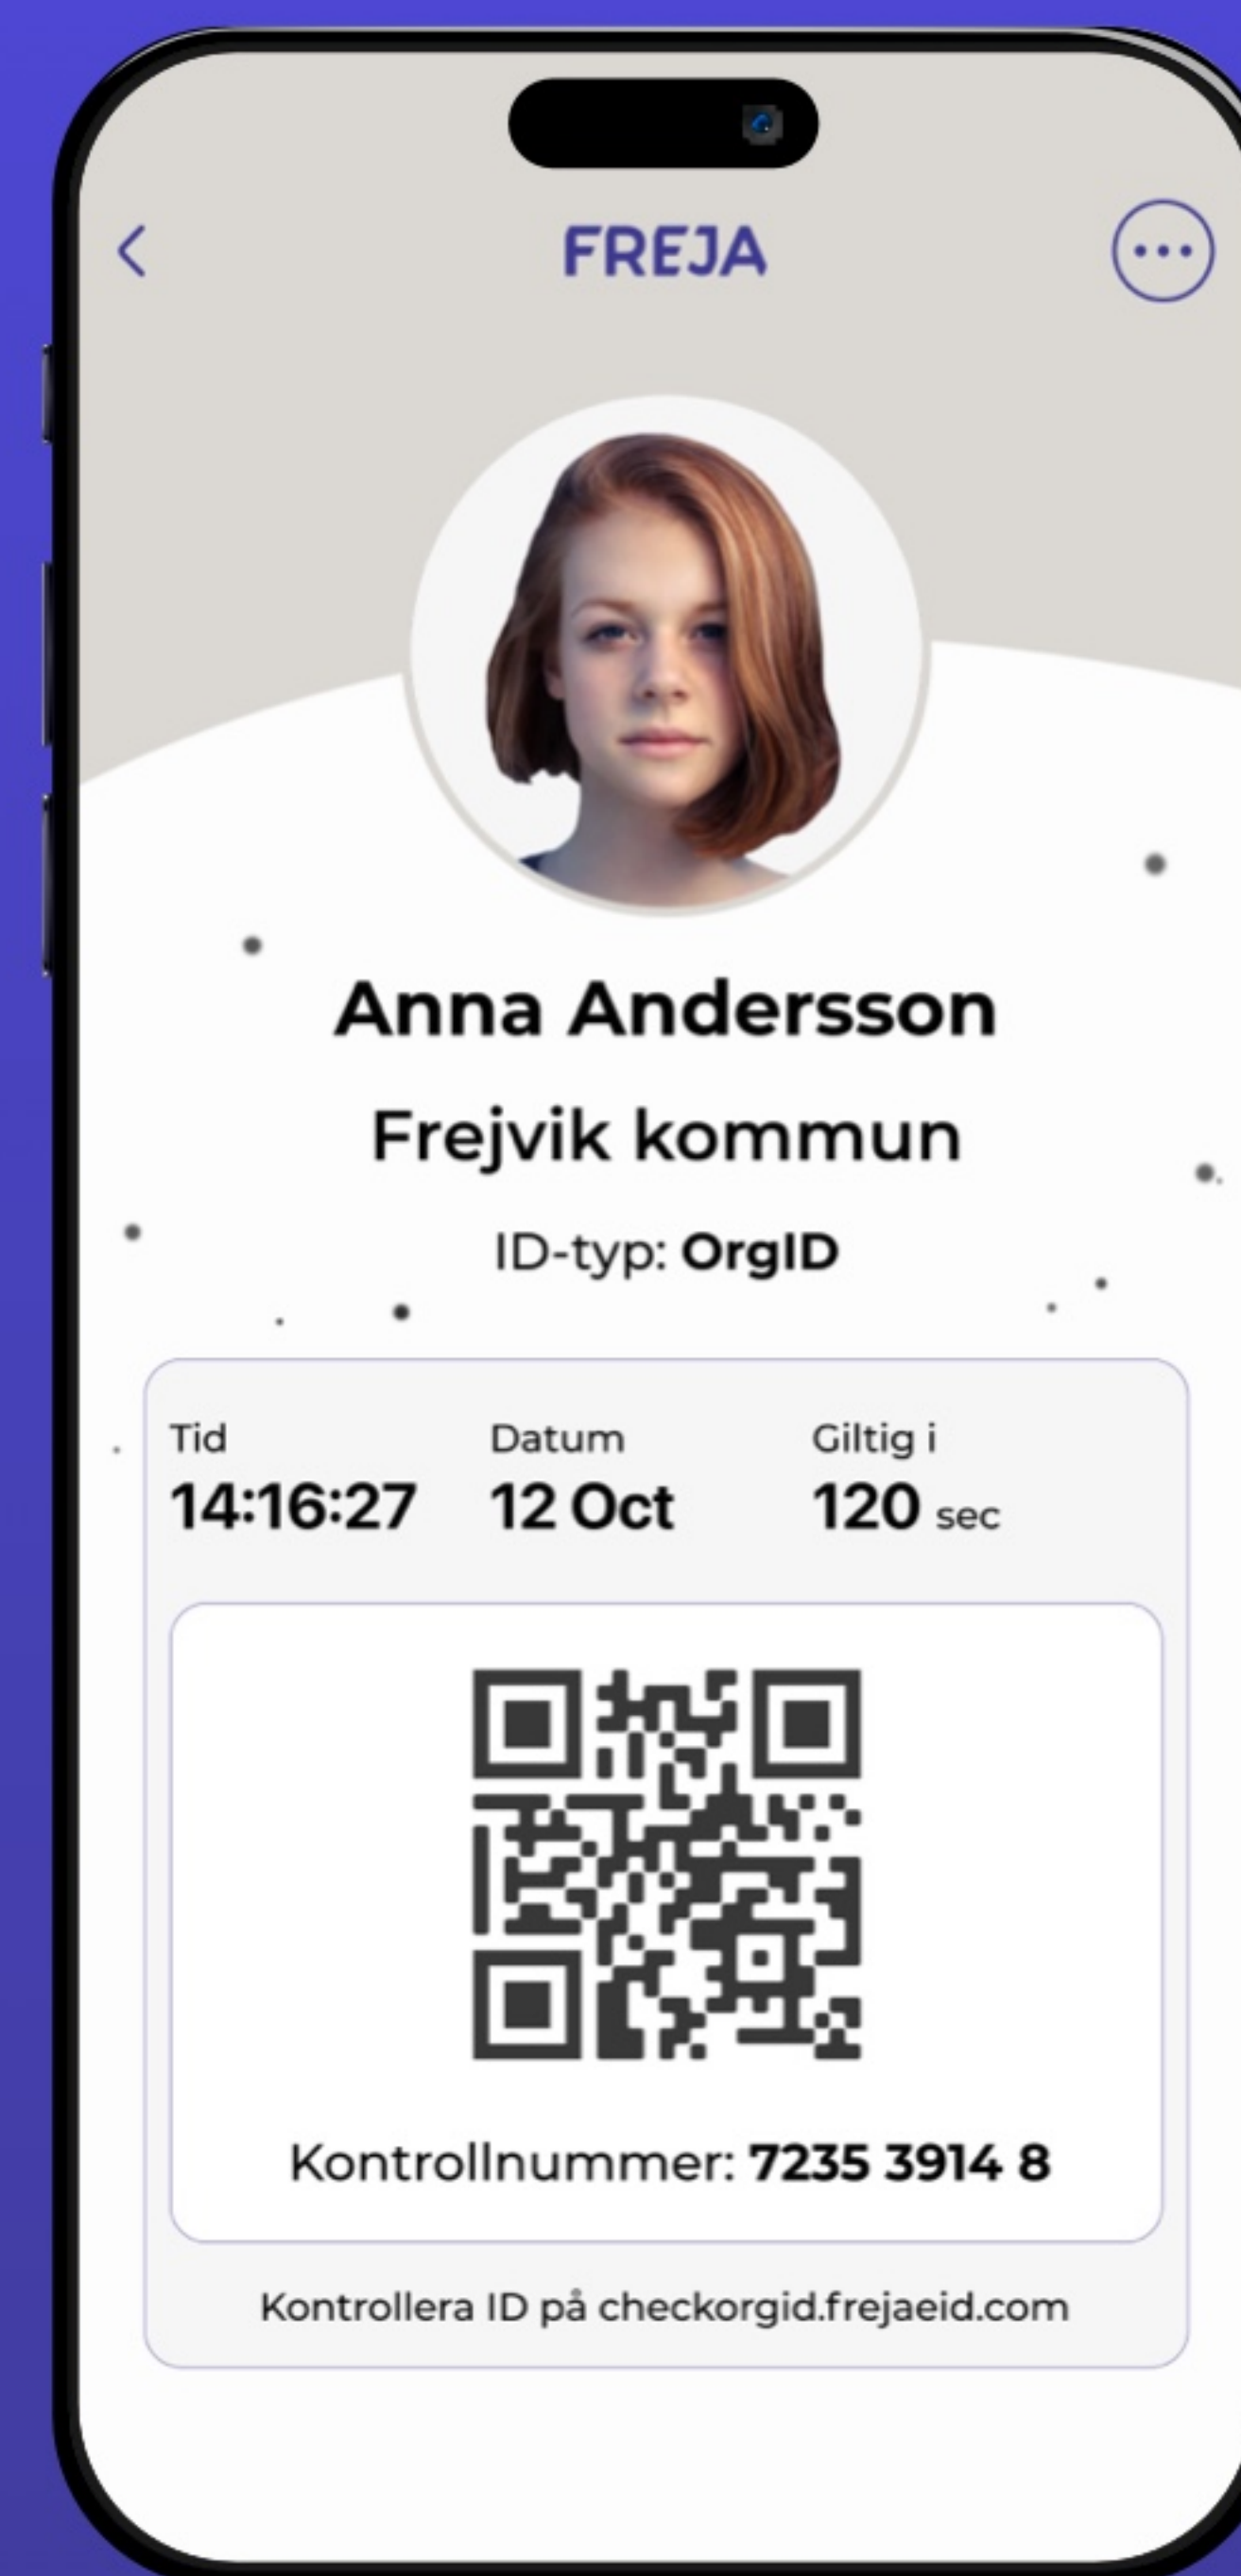

Användaren kan hantera den tillfälliga enheten från den egna enheten

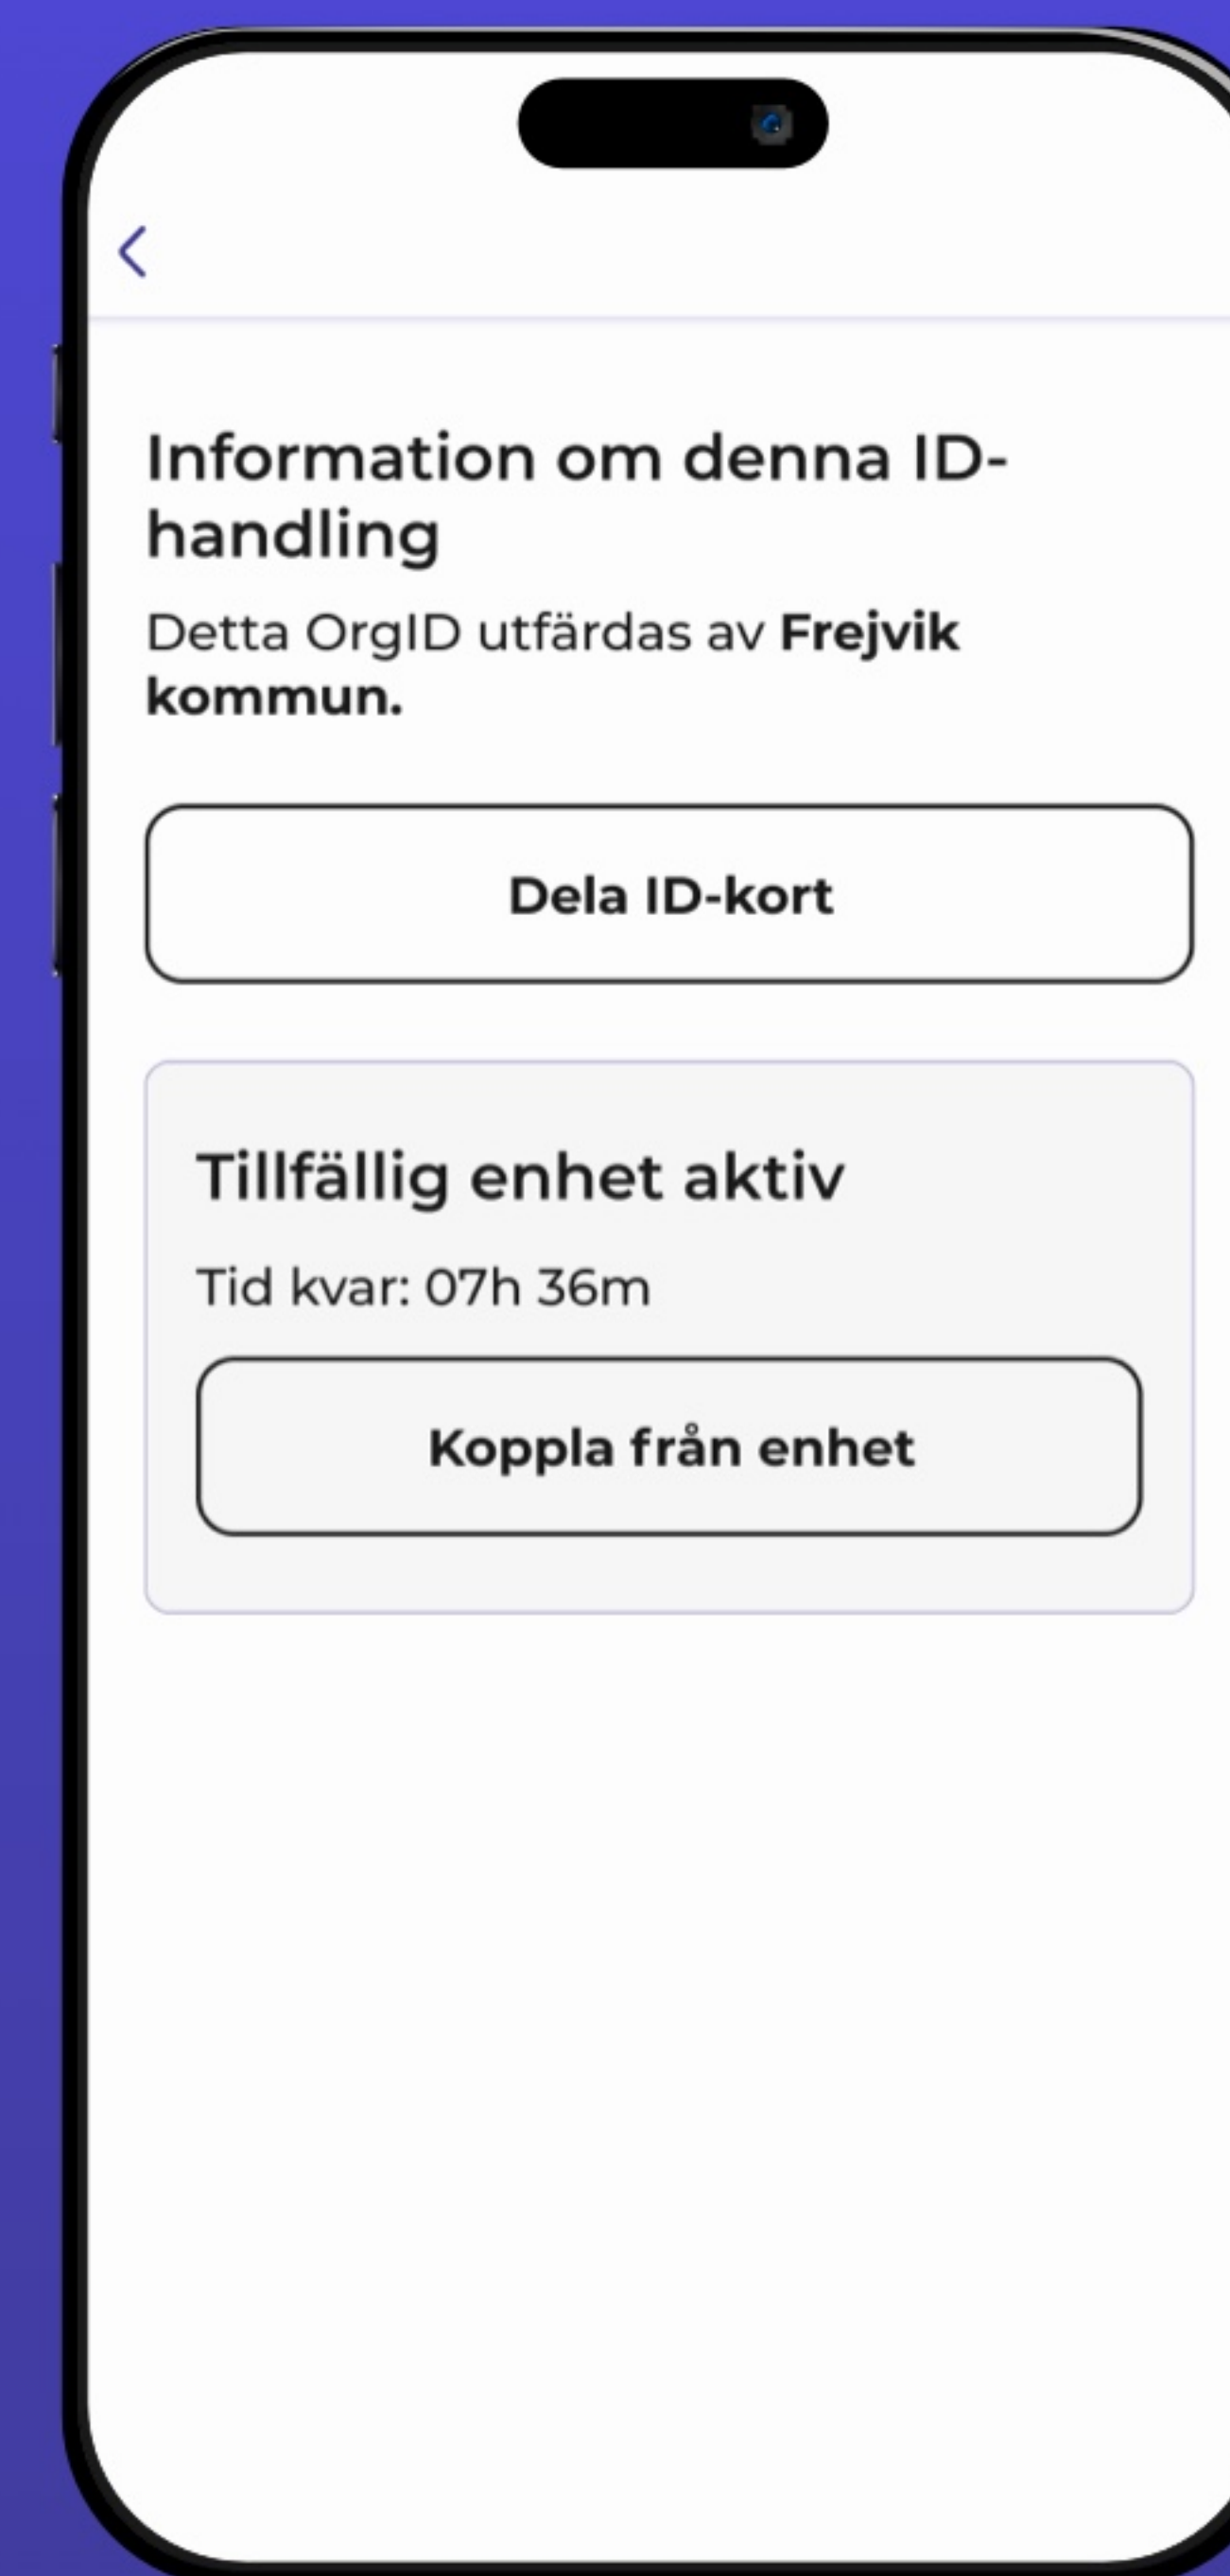

För att koppla bort den tillfälliga enheten, öppna informationsskärmen

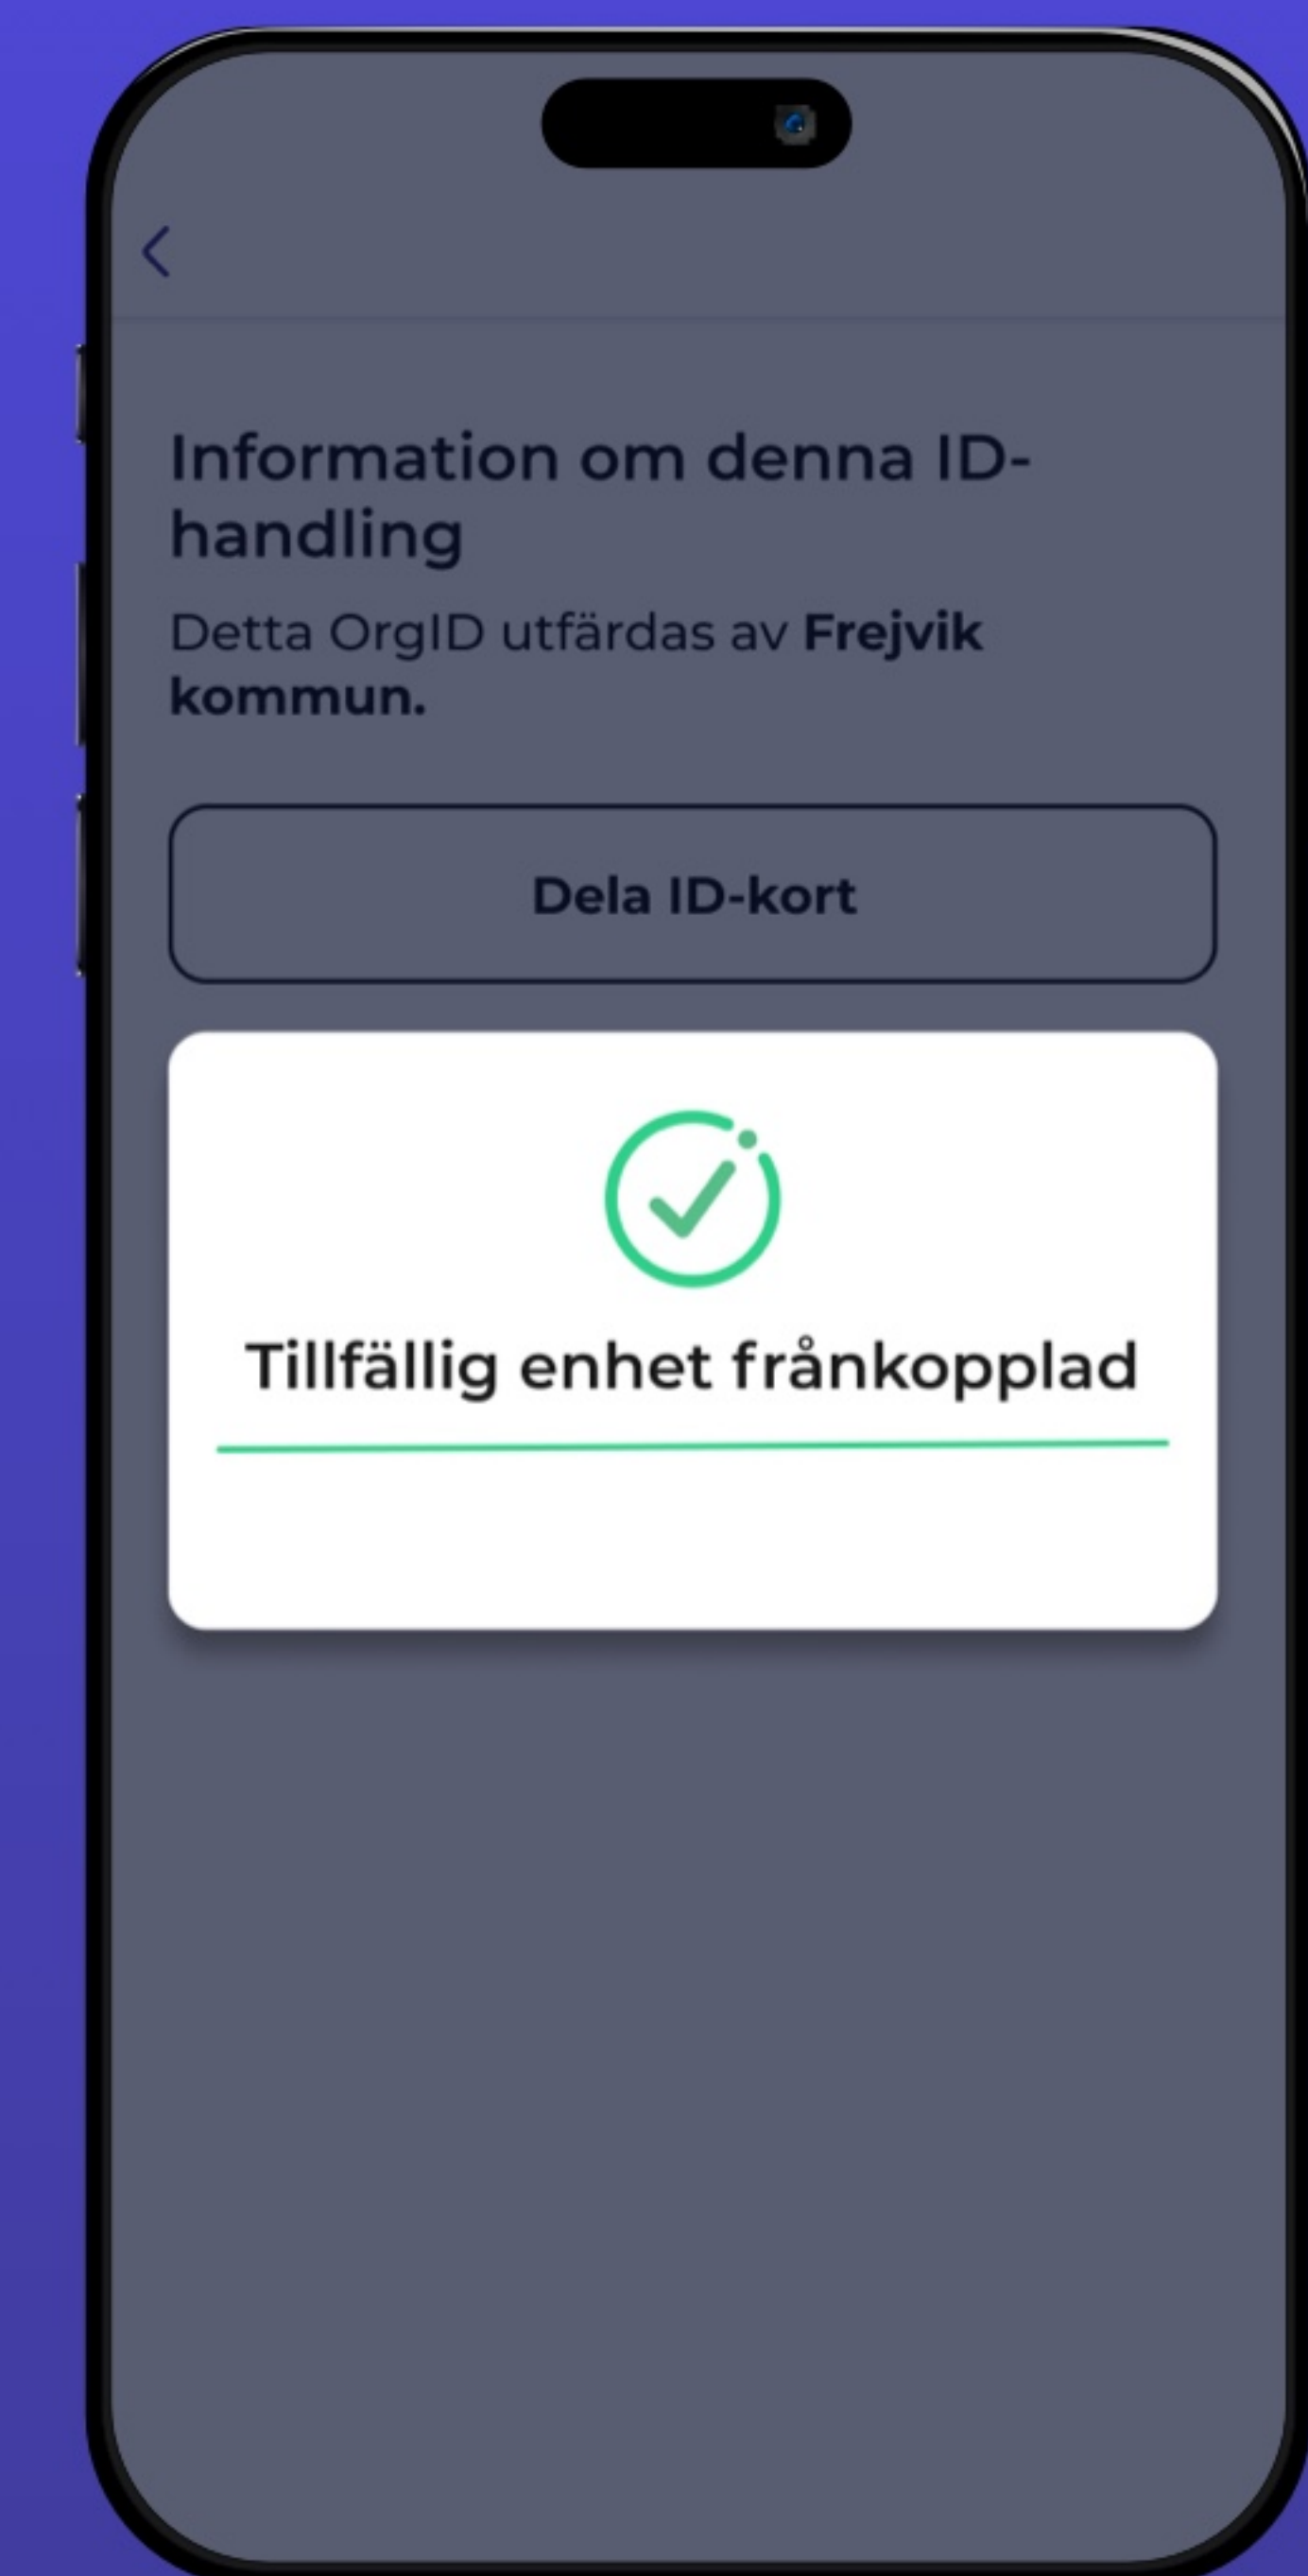

Välj "koppla från enhet" och bekräfta